

MasterTop 800

Cementový vsyp na bázi syntetických a minerálních agregátů



POUŽITÍ

MasterTop 800 je předmíchaná směs pro použití jako vsyp na čerstvé betony.

MasterTop 800 obsahuje hydraulická pojiva, vysoký podíl frakcí minerálních a syntetických agregátů na bázi speciálních slinutých oxidů / korundu.

VLASTNOSTI

MasterTop 800 nabízí následující výhody:

- vysoká odolnost proti obrusu (více než 3x vyšší životnost ve srovnání s normálním betonem)
- nízké náklady na údržbu
- vysoce kompaktní povrch
- nízká nasákavost vzhledem k vysoké hodnotě zhutnění
- snadná čistitelnost
- snížená prašnost
- odolnost proti minerálním olejům a pohonným látkám

OBLAST POUŽITÍ


MasterTop 800 je doporučen pro průmyslové podlahy se středním až vysokým zatížením:

- sklepy
- výrobní dílny
- garáže, hangáry
- skladovací místnosti, tiskárny
- koridory, haly
- občanské stavby
- obchodní centra, parkovací plochy

OMEZENÍ

- Pokud provozní zatížení nebo projektová dokumentace specifikuje použití cementového vsypu na bázi metalického plniva z důvodu vyšší odolnosti proti obrusu a rázové houževnatosti.
- Pokud lze očekávat působení kyselin a jejich solí nebo sloučenin, které destrukují výrobky na cementové bázi, kontaktujte odborného poradce Master Builders Solutions.

APLIKAČNÍ POKYNY

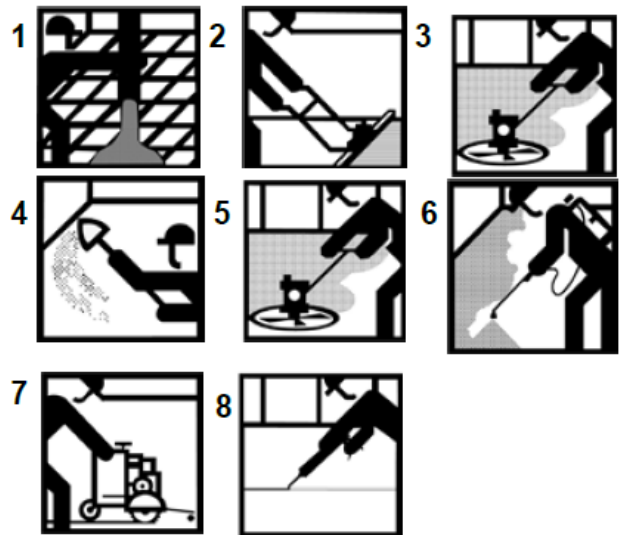

Pro detailní informace o aplikačních krocích prostudujte aplikační manuál.

SPOTŘEBA

Střední zatížení	3-5 kg/m ²
Střední až vysoké zatížení	5-6 kg/m ²
Barevné verze vsypu	5-8 kg/m ²

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, SKLADOVATELNOST

MasterTop 800 je balení do 25 kg vlhkosti odolávajících pytlů, které jsou expedovány na paletách po 1050 kg nebo ve velkoobjemových vacích. Nepoužívejte produkt, pokud došlo k porušení obalu.

MasterTop 800

Cementový vsyp na bázi syntetických a minerálních agregátů

Skladujte v zatepleném, suchém prostředí. MasterTop 800 může být skladován po dobu 12 měsíců od data výroby v originálních a neporušených obalech.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

MasterTop 800 obsahuje cement, který je klasifikován jako dráždivý. Zamezte kontaktu s očima a omezte kontakt s pokožkou. V případě kontaktu neprodleně zasažené místo omývejte proudem vody a kontaktujte lékaře. Skladujte mimo dosah dětí. Další pokyny naleznete v bezpečnostním listu produktu MasterTop 800.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy Master Builders Solutions CZ s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.



CE označení podle EN 13813

	
Master Builders Solutions CZ s.r.o. K Májovu 1244 537 01 Chrudim 13 CZ0057/03	
MasterTop 800 (CZ0057/03) EN 13813 Cementový potěrový materiál pro vnitřní použití ve stavbách EN 13813 CT-C70-F7-A3	
Reakce na oheň:	A1fl
Uvolňování korozivních látek:	CT
Pevnost v tlaku:	C70
Pevnost v tahu za ohybu:	F7
Odolnost proti obrusu:	A3

MasterTop 800

Cementový vsyp na bázi syntetických a minerálních agregátů

Technická data		
Forma		šedý prášek
Barva		cementově šedá, další barvy dle vzorníku
Zrnitost		0 – 3,15 mm
Chemická odolnost		nízká až střední
Ošetření		nezbytné
Vyplnění spár		nezbytné
Pevnost v tlaku (28 dní)		70 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní)	EN 13982-2	7 N/mm ²
E-modul po 28 dnech	EN 13412	32600 N/mm ²
Přílnavost k betonu	EN 13892-8	2,7 N/mm ² (porušení v betonu)
Odolnost obrusu podle BCA	EN 13892-4	AR0,5
Odolnost obrusu podle BOHME	NBN-15-223	A3 (max. 3 cm ³ /50 cm ²)
Reakce na oheň		A1fl
Uvolňování nebezpečných látek		CT (cementové potěry)

Technické vlastnosti byly stanoveny v laboratorních podmínkách při obsahu vody 2,8 l/25 kg suché směsi.

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního zástupce.

Master Builders Solutions CZ s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: info.cz@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Průmyslové a dekorativní podlahy, nadzemní a podzemní parkoviště, střechy

Severozápadní a Východní Čechy
602 583 785

Jižní Morava a Vysočina
602 583 791

Sanace a izolace pozemních, dopravních a vodo hospodářských staveb
724 358 390

Jihozápadní a Střední Čechy (Praha)
724 916 877

Severní a Střední Morava
721 656 690

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníků a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.cz.

Vydáno: srpen 2021. Novým vydáním pozbyvá stare platnost.