


MasterSeal 6808

Maj 2018 erst. aug. 2016

2-komponent, elastisk, polyuretanmembran med høj kemikaliebestandighed. Kan bruges til tanke, reservoirer m.v., hvor der er brug for høj kemisk og mekanisk bestandighed eller hvor der opbevares drikkevand.

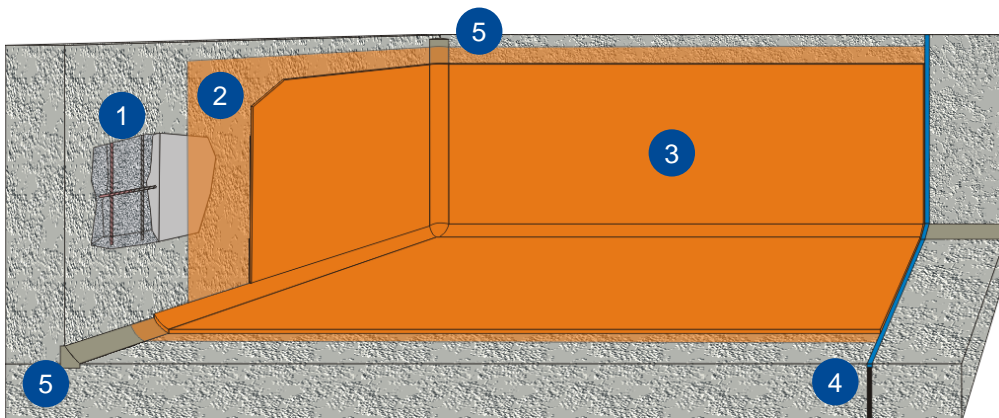

1. Betonreparation
2. Primer
3. Membran
4. Fuge
5. Hulkel

Produkter		Lagtykkelse ca.	Forbrug ca.
1. Betonreparation og evt. overfladeudjævning			
Eventuelle skader i betonunderlaget skal repareres og overfladen skal eventuelt udjævnnes, før anvendelse af vandtætningssystemet. For mere information om MasterEmaco betonreparationsprodukter, se de relevante tekniske datablade.			
2. Primer			
Primer	MasterSeal P 770 Special primer til MasterSeal M membraner på mineralske underlag (tørre eller synligt tørre)	0,25 mm	0,30 kg/m ²
Alternativ primer til tørre beton underlag	MasterTop P 617 Special primer til MasterSeal M membraner på mineralske underlag	0,25 mm	0,35 kg/m ²
Alternativ primer til fugtig underlag	MasterSeal P 385 Epoxy-cement baseret primer og afretningsmørtel til MasterSeal M membraner på fugtig underlag	1 mm	1,5 kg/m ²

MasterSeal 6808

Maj 2018 erst. aug. 2016

2-komponent, elastisk, polyuretanmembran med høj kemikaliebestandighed. Kan bruges til tanke, reservoirer m.v., hvor der er brug for høj kemisk og mekanisk bestandighed eller hvor der opbevares drikkevand.


Produkter		Lagtykkelse ca.	Forbrug ca.
3. Membran			
Membran	MasterSeal M 808 2-komponent, elastisk polyuretan membran med høj kemikaliebestandighed. Godkendt til kontakt med drikkevand.	2 påføringer: 0,4 mm 3 påføringer: 0,6 mm	2 påføringer: 0,6 kg/m ² 3 påføringer: 0,9 kg/m ²
4. Fugning (efter behov)			
Bagstop	Bagstopningsmateriale	-	1 m / m
Fuge	MasterSeal NP 474 1-komponent, svindfri, hurtighærdende, robust, drikkevandsgodkendt polyuretanfugemasse til gulv og væg	20 x 10 mm	200 ml / m
	MasterSeal P 147 Special primer til sugende underlag	-	10 ml / m
5. Vandrette hulkeler			
Hulkeler mellem gulv og væg	MasterSeal NP 474 1-komponent, svindfri, hurtighærdende, robust, drikkevandsgodkendt polyuretanfugemasse til gulv og væg	20 x 10 mm	200 ml / m
	MasterSeal 590 Hurtighærdende mørtel til udførelse af hulkeler og standsning af vandlækager	Efter behov	2,0 kg/dm ³
5. Lodrette hulkeler			
Hulkeler mellem væg og væg	MasterSeal 590 Hurtighærdende mørtel til udførelse af hulkeler og standsning af vandlækager	Efter behov	2,0 kg/dm ³

MasterSeal 6808

Maj 2018 erst. aug. 2016

2-komponent, elastisk, polyuretanmembran med høj kemikaliebestandighed. Kan bruges til tanke, reservoirer m.v., hvor der er brug for høj kemisk og mekanisk bestandighed eller hvor der opbevares drikkevand.

CE MÆRKE

	
Master Builders Solutions España, S.L. Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet del Llobregat, Spain 13 00238 - 0099/CPD/B15/0044	
UNE EN 1504 - 2	
Surface protection product for the principles and methods 2.2 and 8.2 defined in EN 1504-9	
Capillary absorption	≤ 0,1Kg/m ² ·h ^{0.5}
Water vapour permeability	Class II
Permeability to CO ₂	Sd > 50 m
Crack bridging ability (static)	+23° C: Class A4 -10° C: Class A3 -20° C: Class A2
Crack bridging ability (dynamic)	+23° C: Class B2 -20° C: Class B2
Adhesion strength by pull-off test	> 2 N/mm ²
Adhesion after thermal compatibility: Freeze-thaw cycling with de-icing salt immersion and thunder-shower cycling (thermal shock)	> 1,5 MPa
Abrasion resistance (Taber)	Mass loss < 3000 mg
Resistance to severe chemical attack: reduction in hardness < 50%	Group 4: Class II Group 9: Class II Grupo10: Class II Grupo11: Class II Grupo12: Class II
Behaviour after artificial weathering	No changes
Reaction to fire	Class F
Dangerous substances	Comply with 5.3 of EN 1504-2

GODKENDELSER

MasterSeal M 808:

EN 1504-2

EN 13529: Kemisk resistens

Godkendt til drikkevand iht.:

- Spanien: RD 866 (plastdirektivet); RD 140 (DWD)
- Italien: Decreto Ministerio Salute 174
- Storbritanien: DWI; WRAS.

Se de tekniske datablade for produkterne for mere information deriblandt udførelsesvejledning.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1
 DK-6230 Røddekro
 Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS

Fredrik Selmers vej 6
 NO-0663 Oslo
 Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.