





Ucrete RG



Hulkelmørtel med samme resistens som øvrige Ucrete produkter

			Forbrug
	Primer	Ucrete PRG (Primer RG) 3-komp., polyuretan-baseret primer	0,15-0,2 kg/m²
	4 mm belægning:	Ucrete RG 4-komp. polyuretanbeton, pigmenteret mørtel <i>Alternativ</i>	2,5 kg/m*
	6 mm belægning	Ucrete RG 4-komp. polyuretanbeton, pigmenteret mørtel <i>Alternativ</i>	3,5 kg/m*
	9 mm belægning	Ucrete RG 4-komp. polyuretanbeton, pigmenteret mørtel	5 kg/m*

* Mængden er regnet ud fra en hulkele radius på 3,5 cm, som går 5 cm ud på gulvet og 10 cm op ad væggen. Se tegning.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed, porøsitet og temperatur.

Mere information findes i det tekniske datablad for Ucrete RG.

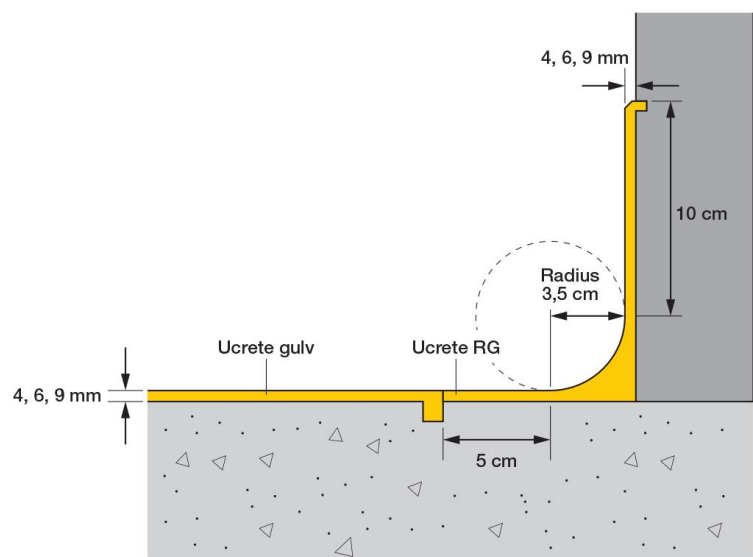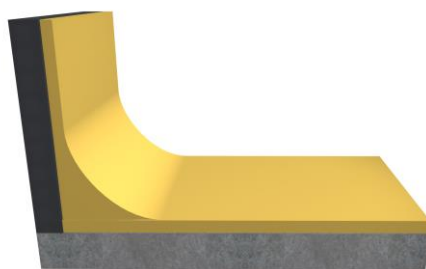

Ucrete RG

Hulkelmørtel med samme resistens som øvrige Ucrete produkter

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
13	
01130370	
EN 1504-2: 2004	
Synthetic resin coating system for chemical resistance	
Reaction to fire:	BFL – S1
Abrasion resistance:	Pass
Resistance to severe chemical attack:	Class II Class I for amines
Adhesion strength:	B>2,0
Impact resistance:	Class I



Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1
 DK-6230 Rødekro
 Telefon +45 74 66 15 11
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4
 NO-2120 Sagstua
 Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.