

MasterTop 1730

Wässriges Bodenbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis, selbstverlaufend

Anwendung:

Diffusionsfähige Beschichtung für mineralische Böden im Innenbereich gewerblicher oder industrieller Gebäude mit leichter bis mittlerer Beanspruchung. Nicht geeignet für Bereiche mit Dauernassbelastung


		Verbrauch* ca.:
	Grundierung MasterTop 1700 EP, 2K, wässrig Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 6-7L	0,3-0,4 kg/m ²
	Absandung feuergetrockneter Quarzsand der Körnung Ø 0,3-0,8 mm	0,5-1,0 kg/m ²
	Bedarfsposition Kratzspachtel MasterTop 1700 EP, 2K, wässriges Epoxy Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 5-6L Füllstoffzugabe MasterTop F1X 30kg	0,5-2,0 kg/m ²
	Beschichtung MasterTop 1700 EP, 2K, wässriges Epoxy Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 6-7L Füllstoffzugabe MasterTop F1X 60kg (3 Säcke)	5,0-6,0 kg/m ²
	Versiegelung** Option 1 MasterTop TC 442W P PU, 2K, wässrig, pigmentiert, matt bis seidenmatt	0,08-0,12 kg/m ²
	Versiegelung** Option 2 MasterTop TC 428 EP, 2K, wässrig, pigmentiert, seidenglänzend	0,2-0,25 kg/m ²
	Schichtdicke des Systemaufbaus ca. 3,0 mm	

Hinweis: Die genannten Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte unter baupraktischen Bedingungen. Sie können von den Werten in den einschlägigen Prüfungen abweichen und berücksichtigen keine Schichtdickenzuschläge. Diese sind vor Ort zu ermitteln.

* Verbrauch ist einschließlich Wasser und Füllstoff zu sehen

** Bei hellen Farbtönen sind mindestens zwei Applikationsgänge erforderlich

Für ein optisch gleichmäßiges und ansprechendes Ergebnis wird empfohlen, den Farbton der Versiegelung gleich oder sehr ähnlich dem des MasterTop 1700 zu wählen.

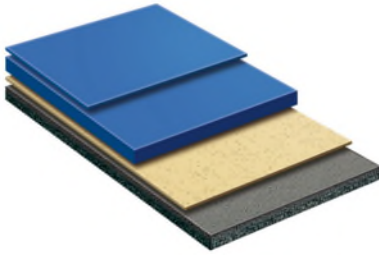

MasterTop 1730

Wässriges Bodenbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis, selbstverlaufend

Das Beschichtungssystem erfüllt als Mindestanforderungen die nachfolgenden Eigenschaften und technischen Daten aus internen und externen Prüfungen:

Brandverhalten
Rutschhemmung

Bfl-s1 mit MasterTop TC 442W P
R10

CE KENNZEICHNUNG GEMÄSS EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, 26123 Oldenburg	
13	
173001	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Kunstharzestrichmörtel zur Anwendung in Innenräumen	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Bfl-s1
Freisetzung korrosiver Stoffe	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleisswiderstand	< AR 1
Haftzugfestigkeit	> B 1,5
Schlagfestigkeit	> IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt
Leistungen im System **MasterTop 1730** gemessen

Kontaktadressen für Beratung

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Construction Systems
Donnerschweer Straße 372
D-26123 Oldenburg
Tel. +49 (0)441 3402-251
Fax +49 (0)441 3402-333
construction-systems-de@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.de

PCI Bauprodukte AG
Master Builders Solutions
Im Schachen
CH-5113 Holderbank
Tel. +41 (0)58 958 22 44
Fax +41 (0)58 958 32 55
Info-as.ch@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.ch

Master Builders Solutions GmbH
Geschäftsbereich Construction Systems
Roseggerstraße 101
A-8670 Krieglach
Tel. +43 (0)3855 2371 280
Fax +43 (0)3855 2371 283
office.austria@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.at

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter www.master-builders-solutions.de heruntergeladen werden kann.

© = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.
Stand: Januar 2021