

MasterSeal 915

Bouchon gonflant


DOMAINES D'APPLICATION

- Etanchement de tubes distanceurs

CARACTÉRISTIQUES

- Bouchon d'étanchement hydro expansif
- Augmentation de volume sans modification de la structure polymère
- En gonflant, le bouchon se comprime contre les surfaces adjacentes et assure ainsi une étanchéité contre les arrivées d'eau

ACTION

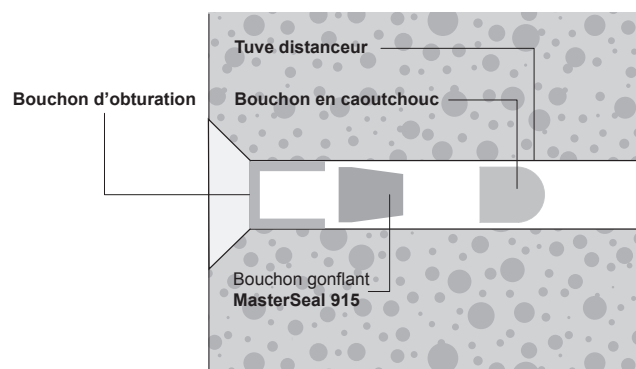

MISE EN ŒUVRE

- Après le décoffrage, le trou d'assemblage est tout d'abord préétanché avec un bouchon en caoutchouc.
- Le bouchon expansif est ensuite introduit dans le tube distanceur (toujours à partir du côté aquifère). Veiller à placer le bouchon expansif au milieu de la paroi en béton, sans quoi le processus de gonflement peut engendrer des contraintes à proximité de la surface du mur, et il n'est alors plus possible d'exclure des éclatements.
- Avec des surfaces apparentes, le trou d'assemblage est en outre obturé par un bouchon de fermeture (couvercle en plastique). Nous recommandons toutefois généralement de fermer le trou d'assemblage de chaque côté avec un bouchon de fermeture.

REMARQUE

Avant de mettre le bouchon expansif MasterSeal 915 en place, nous recommandons d'introduire un bouchon en caoutchouc dans le tube distanceur évitant ainsi que le bouchon d'étanchéité soit «emporté» vers l'intérieur en cas d'arrivée d'eau. Le bouchon nécessite un certain temps pour gonfler.

MANIPULATION

La mise en œuvre doit s'effectuer conformément aux dispositions en vigueur ainsi qu'aux règles usuelles applicables en matière de sécurité du travail.

CONSEIL

Pour un conseil, prière de prendre contact avec le conseiller technique responsable de votre région ou de nous téléphoner directement à Holderbank, T +41 27 327 65 87.

MasterSeal 915

Bouchon gonflant

| Caractéristiques du produit | |
|------------------------------|--|
| Base chimique | polymère acrylate |
| Couleur | rouge |
| Emballage | diamètre: 23 mm, 4 × 60 pièces |
| Pouvoir gonflant | max. 170 Vol.-% |
| Température de mise en œuvre | +5 °C à +30 °C |
| Logistique | |
| Durée de stockage | 24 mois |
| Conditions de stockage | en emballage original, à une température de +5 °C à +30 °C à protéger de la poussière et de l'humidité |
| Elimination | selon OLED/incinération |

Conditionnement

Contenu

Carton ¹⁾

4 × 60 pce

¹⁾Possibilité de commander au détail des sacs complets de 60 pièces

Remarque d'ordre juridique:

Les indications de cette fiche technique reposent sur l'état actuel des connaissances de PCI Bauprodukte AG. La mise en œuvre du produit s'effectue sous la responsabilité exclusive du client; celle-ci sera adaptée à l'objet, à son affectation, aux particularités locales, aux données climatiques, ainsi qu'à d'autres influences extérieures. La responsabilité de la sélection du produit

incombe au client. Les recommandations s'écartant des indications de nos fiches techniques n'ont un caractère obligatoire qu'à la condition d'avoir été confirmées par écrit par notre siège social de Holderbank. Nos conditions générales de vente sont partie intégrante de cette fiche technique.
Etat: décembre 2021