



MASTERBRACE®

SISTEMA COMPUESTO DE REFORZAMIENTO



MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

EN
CHILE

AHORA SON
PARTE DE **Sika**

BUILDING TRUST



MasterBrace® Sistema Compuesto de Reforzamiento

Los materiales de fibra reforzados con polímeros (FRP, por sus siglas en inglés) se han utilizado durante casi 30 años en aplicaciones aeroespaciales y manufactureras que requieren pesos livianos y propiedades estructurales de alta resistencia a la tensión y a la corrosión. El desempeño de los materiales FRP ha sido plenamente comprobado durante años en aplicaciones de ingeniería civil tales como estructuras de techos, refuerzos internos de concreto, emparrillados y especialmente como refuerzo de adhesión externa.

La gran eficacia de los materiales FRP en todas las aplicaciones anteriores se debe a sus propiedades de baja fluencia, además de tener menos espesor y ser más ligeros que el acero y exhibir una resistencia a la tensión 10 veces superior.



Contenido

- 02 _ MasterBrace® Sistema
Compuesto de Reforzamiento
- 04 _ Fácil de instalar
- 06 _ Aplicaciones

Materiales FRP

Los materiales de FRP se han utilizado en todas estas aplicaciones porque presentan baja fluencia y comparados con el acero, son de menor espesor, más ligeros y con una resistencia a tensión 10 veces superior. El Sistema Compuesto de Reforzamiento MasterBrace® es un sistema de refuerzo adherido a la parte exterior de estructuras de concreto y mampostería que ha sido aceptado al comprobar sus propiedades en gran cantidad de proyectos.

Usos típicos

Mejora las capacidades de soporte de carga de estructuras de concreto

- Aumento de la resistencia a flexión de vigas, losas y muros de concreto
- Aumento de la resistencia a cortante de vigas y muros de concreto
- Aumento de la capacidad de silos, tuberías y túneles de concreto

Reestablecimiento de la capacidad de estructuras de concreto deterioradas

- Reemplazo del acero de refuerzo corroído
- Reemplazo de tendones postensados dañados
- Confinamiento de reparaciones de concreto

Corrección de errores de diseño o de construcción

- Reemplazo de acero de refuerzo faltante

Reforzamiento para protección antisísmica

- Mejora la resistencia y ductilidad de las columnas de concreto
- Confinamiento y resistencia adicionales a las conexiones de concreto
- Reducción de riesgos de fallas a cortante frágiles de vigas y muros de concreto

Hojas

El sistema MasterBrace® se fabrica en la obra a partir de sus dos componentes principales: fibra y polímero.

1. La fibra llega a la obra en forma de hojas secas y flexibles que se conforman a la estructura y se saturan con epóxico no curado (componente polimérico).
2. A medida que el epóxico se endurece, se forma un compuesto de FRP rígido que se conforma a la estructura y se adhiere monolíticamente a la misma mediante la resina de epóxico. Esta técnica, conocida como "laminación húmeda", ofrece características de flexibilidad, facilidad de construcción y tiempos de instalación cortos que disminuyen los costos de mano de obra y los tiempos de parada. Los laminados y barras se colocan incrustadas cerca de la superficie (NSM) del concreto o mortero. En esta técnica NSM el laminado o barra se coloca y adhiere en ranuras cortadas en el concreto, de esta manera se mejora la adherencia y se protege el laminado o barra del desgaste por abrasión.

MasterBrace® forma parte de nuestra línea especializada de sistemas para reparación estructural usados en la rehabilitación y construcción de puentes.



Fácil de instalar

La instalación del sistema compuesto de reforzamiento MasterBrace® está a cargo de contratistas experimentados y capacitados quienes lo aplican mediante la técnica de laminación húmeda.

MasterBrace® FIB 300-50CFS (antes: MBrace® CF 130) y MasterBrace® FIB 600-50CFS (antes: MBrace® CF 160)

Lámina de fibra de carbono unidireccional de alta resistencia
MasterBrace® FIB son láminas de fibra de carbono unidireccional de muy alta resistencia. Estas láminas se aplican en las superficies de estructuras ya existentes, en edificios, puentes y otras estructuras que usan la familia de polímeros.

- Muy alta resistencia en relación al peso
- Puede agregar resistencia significativa a una estructura sin agregar una carga muerta de importancia
- Excelente resistencia a la deformación retardada, soporta condiciones de carga cíclica y sostenida

Varillas del sistema compuesto MasterBrace®

Barra de fibra de carbono de alto desempeño utilizada para el reforzamiento de estructuras de concreto y mampostería

El reforzamiento se instala en ranuras y cortes en las superficies del concreto o mortero y se embute en la ranura utilizando la pasta epóxica MasterEmaco® ADH 327.

La barra de fibra de carbono está fabricada con un proceso patentado que utiliza fibra de carbono grado aeroespacial y matriz polimérica, lo que permite un sistema compuesto con extraordinarias propiedades físicas y mecánicas para una amplia variedad de aplicaciones de reforzamiento.

- Aumenta la capacidad de soporte de carga de estructuras de concreto y mampostería
- Aumenta la capacidad a flexión de vigas y losas de concreto
- Reemplaza de barras de acero corroídas

Laminados del sistema compuesto MasterBrace®

Laminado de fibra de carbono de alto desempeño utilizada para el reforzamiento de estructuras de concreto y mampostería

Los laminados del sistema compuesto MasterBrace® son placas de polímero reforzado con fibras de carbono de alta resistencia usados para reforzar los elementos estructurales existentes. Los laminados se adhieren usando una resina epóxica MasterEmaco® ADH 327 para su adecuada instalación.

- Aumenta la capacidad de carga de las trabes y losas de concreto
- Restaura la capacidad estructural de elementos de concreto dañados o deteriorados
- Mejora la respuesta sísmica de los muros de corte y elementos colectores
- Alta resistencia con relación al peso pues mejora la capacidad estructural sin agregar carga muerta significativa
- La relación alta resistencia a peso mejora la capacidad estructural sin agregar carga muerta significativa
- La instalación de bajo perfil permite el reforzamiento sin reducir el espacio libre superior

Masterbrace® barras y laminados	Arquitectura del Producto	Ancho Diam.	Espesor Nominal	Resistencia a Tensión última	Módulo Elástico	Deformación Rotura
10/1.4	Prefabricado Carbón/Epóxico	10mm (3/8")	1.4 mm 0.055"	2690 MPa 390 ksi	160 GPa 23,000 ksi	1.67%
50/1.4	Prefabricado Carbón/Epóxico	50mm (2")	1.4 mm 0.055"	2690 MPa 390 ksi	160 GPa 23,000 ksi	1.67%
100/1.4	Prefabricado Carbón/Epóxico	100mm (4")	1.4 mm 0.055"	2690 MPa 390 ksi	160 GPa 23,000 ksi	1.67%

MasterBrace® Reforzamiento de Fibra	Arquitectura de la Lámina	Espesor Normal (Por Capa)	Resistencia de Diseño	Módulo de Tensión	Deformación Rotura
FIB 300/50 CFS Lámina de fibra de carbono	300 g/m ² (9 onzas) Unidireccional de alta resistencia	0,165 mm/capa (0,0065 pulg./capa)	3800 MPa (550 ksi)	227 GPa (33,000 ksi)	1,67%
FIB 600/50 CFS Lámina de fibra de carbono	600 g/m ² (18 onzas) Unidireccional de alta resistencia	0,330 mm/capa (0,0130 pulg./capa)	3800 MPa (550 ksi)	227 GPa (33,000 ksi)	1,67%

Componentes del sistema MasterBrace®

MasterBrace® P3500 (Primer)

Baja viscosidad para penetrar los poros del concreto

MasterBrace® F2000 (Putty)


Pasta epóxica espesa que se aplica para nivelar la superficie

MasterBrace® SAT 4500 (Saturant)

Epóxico de bajo escurrimiento, utilizado para encapsular las fibras

Refuerzos de fibras MasterBrace®

Láminas de fibra de carbono

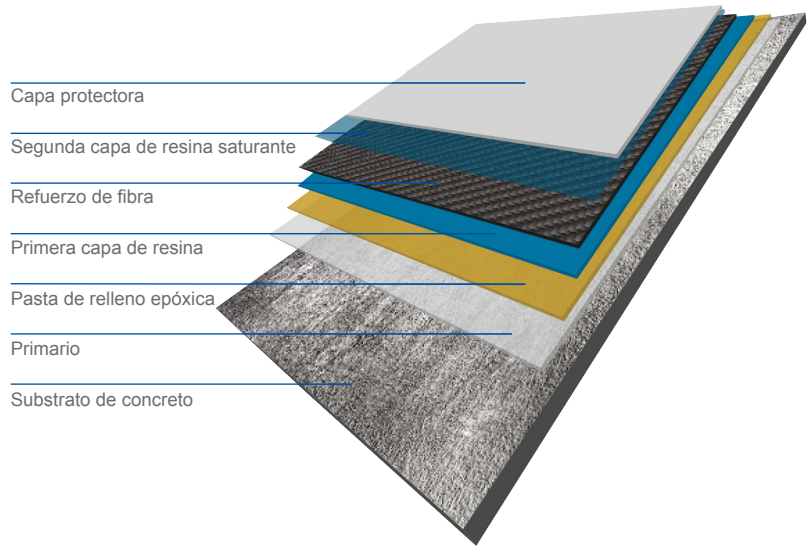

Instalación

Repare cualquier área extensa del substrato de concreto que presente defectos tales como desconchados o delaminados, e inyecte todas las grietas del substrato. Prepare la superficie de concreto mediante técnicas de abrasión mecánica, proyección de agua a muy alta presión o esmerilado con disco.

Después de curada la resina, el resultado final es un sólido polímero reforzado con fibra adherido a la superficie de la estructura. Habitualmente, el sistema alcanza suficiente endurecimiento como para tolerar cargas en un plazo de 24 horas (dependiendo de la temperatura ambiental).



1. Aplique el primario superficial utilizando un rodillo medio.



2. Aplique la pasta utilizando una llana para emparejar superficies desiguales.



3. Aplique una primera capa de saturante (resina) utilizando un rodillo medio.



4. Utilizando cizallas o una cuchilla de uso general, corte secciones de tamaño apropiado de la lámina de fibra seca.



5. Oprima la lámina de fibra seca contra el saturante húmedo. Pase un rodillo nervado (desespumante) para oprimirla contra la superficie. Aplique una segunda capa de saturante para permitir el encapsulado completo de las fibras.






6. Repita la aplicación de capas de saturante-fibras-saturante según sea necesario. Aplique MasterSeal® TC 225 Topcoat (opcional).



Aplicaciones

El Instituto Americano del Concreto (ACI), ha publicado sus recomendaciones para la utilización de sistema de FRP para reforzamiento del concreto.

La guía ACI ACI 440 2R-17 es un documento completo que cubre el diseño, construcción y aspectos de control de calidad de los sistemas de FRP.

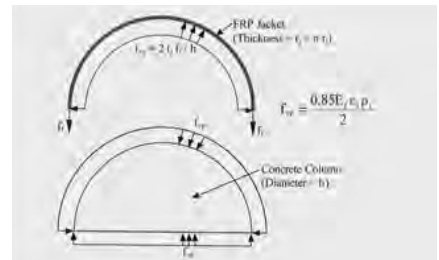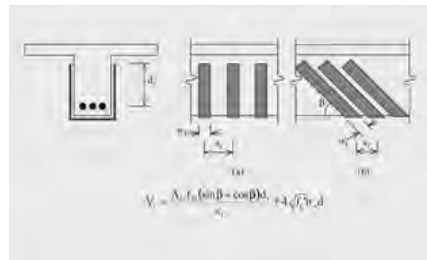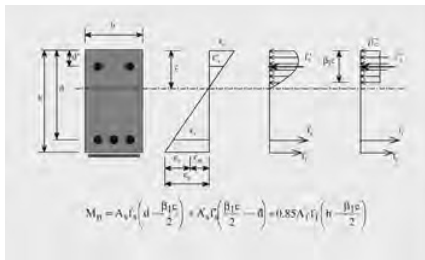

Reforzamiento a flexión

MasterBrace® puede utilizarse para complementar la resistencia a flexión de vigas, losas, muros y otros elementos a flexión. La capacidad a flexión de miembros reforzados, pretensados y postensados puede aumentar hasta en un 70%. En estas aplicaciones el sistema MasterBrace® es instalado a lo largo de la longitud del miembro de la misma manera que un refuerzo de acero longitudinal.

El sistema MasterBrace® puede aplicarse a paredes de concreto y mampostería para aumentar su resistencia a cargas fuera de plano, tales como aquellas debidas a vientos, presión del suelo, presión de fluidos en tanques y voladuras.

En regiones de momentos negativos, se puede colocar el refuerzo en la parte superior del miembro para aumentar la capacidad. El perfil delgado del sistema MasterBrace® permite instalar alfombras, mosaicos u otros tipos de acabados de pisos directamente sobre el sistema y sin necesidad de cambios significativos en la elevación del piso.

Una de las ventajas evidentes de utilizar refuerzos MasterBrace® en losas es la capacidad de instalar fácilmente refuerzos en dos direcciones para losas armadas en dos sentidos. Gracias al pequeño espesor de las láminas MasterBrace® no se requieren perfiles especiales en la intersección de dos tiras de refuerzo.

La naturaleza liviana y flexible del sistema MasterBrace® permite efectuar instalaciones sobrecabeza en intradós de vigas y losas de una manera sencilla, eficaz, económica, y con mucha mayor seguridad a la ofrecida por las planchas de acero.

Reforzamiento a cortante

El refuerzo MasterBrace® puede utilizarse para aumentar la capacidad a cortante de vigas, columnas y otros elementos de concreto. Mediante un adecuado refuerzo a cortante, se puede incluso llegar a duplicar la capacidad a cortante de los miembros así como también aumentar su comportamiento dúctil. En esta aplicación, el refuerzo MasterBrace® se orienta transversalmente de forma similar a estribos, ligaduras o zunchos de acero.

El refuerzo a cortante con MasterBrace® se puede colocar como tiras individuales de refuerzo. En algunos casos, se pueden cortar huecos en las alas o en la losa con lo que el refuerzo puede envolver por completo la sección.

MasterBrace® puede también envolverse alrededor de columnas para proporcionar una capacidad a cortante adicional a fin de aumentar la resistencia a cargas sísmicas, cargas de viento o movimientos de miembros contiguos debidos a la fluencia y contratación de dichos miembros.

Envoltura en "U": Este procedimiento sencillo consiste en envolver los lados y la parte inferior de la sección a fin de aumentar la resistencia a cortante de la viga en las zonas sometidas a altos esfuerzos a cortante. El uso del refuerzo MasterBrace® en la envoltura en "U" permite aumentar la capacidad a cortante, 200 a 400 N por cada mm de profundidad de la viga (1 & 2 kilopondios por cada pulgada).

Confinamiento

Un concreto confinado con refuerzos de FRP externos exhibe un aumento excepcional de su comportamiento a compresión: la capacidad de sustentación de carga puede prácticamente duplicarse, mientras que la capacidad de deformación puede aumentar hasta 10 veces. Tal efecto permite reforzar las estructuras de concreto para protección antisísmica, de manera que aumente su ductilidad de desplazamiento en presencia de condiciones sísmicas. El confinamiento con FRP puede también emplearse para fijar empalmes en columnas (un problema común en regiones sísmicas donde se requieran empalmes a tensión pero donde sólo haya empalmes a compresión).

Otras aplicaciones

El refuerzo MasterBrace® ofrece una amplia adaptabilidad, pudiendo aplicarse externamente donde se requiera un refuerzo interno adicional.

Alivio de los esfuerzos de cargas explosivas en muros de mampostería y concreto

- Refuerzo alrededor de cortes de losas y muros
- Refuerzo de tuberías, silos y tanques, a fin de aumentar la tolerancia a la presión
- Refuerzo de bóvedas, túneles y chimeneas

MasterBrace®
Guía de Selección

Reforzo a Flexión del Concreto
Rigidización a Flexión del Concreto
Reforzo a Cortante del Concreto
Confinamiento del Concreto para Refuerzo Axial
Confinamiento del Concreto para Adecuación Sísmica
Reforzo de Paredes de Mampostería
Reforzo de Tanques, Tuberías y Recipientes de Concreto
Reforzo de Tanques, Tuberías y Recipientes de Acero
Instalación en Bajas Temperaturas 0°C a 10°C
Instalación en Altas Temperaturas 50°C a 70°C
Alto Desgaste por Abrasión

MALLA	Tipo de Refuerzo	Sistema de Resina	Aplicaciones										Ambientes de Aplicación				
	MasterBrace® FIB 300/50 CFS (antes: MBrace® CF 130)	Estándar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MasterBrace® FIB 600/50 CFS (antes: MBrace® CF 160)	Estándar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LAMINADO	MasterBrace® LAM 100/1.4CFS	No se requiere	•	•							•	•			•		
	MasterBrace® LAM 50/1.4CFS	No se requiere									•	•			•		
	MasterBrace® LAM 1000 CFS	No se requiere	•	•					•						•	•	



Comprometidos con la Excelencia

El sistema MasterBrace® se presenta con el soporte más completo de la industria. Contando con todo lo necesario para la instalación exitosa de MasterBrace®, desde el apoyo para la especificación y diseño, entrenamiento al contratista, ensayos de campo y más. Con un grupo de ingenieros dedicados y una fuerza de ventas específica, el sistema compuesto de reforzamiento MasterBrace® es un enfoque completo que permite llevar la tecnología más innovadora en reforzamiento a la industria de la construcción.

Valor

El sistema MasterBrace® ofrece una alternativa a la adhesión de placas de acero, al aumento de la sección con concreto y al postensado externo. MasterBrace® puede satisfacer los retos más complejos en reparaciones efectivas en costo, siendo fácil de aplicar, versátil y duradero.

Soporte de Diseño

El sistema MasterBrace® incluye el soporte de ingeniería para su proyecto.



UNA MARCA GLOBAL PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

MasterAir®

Soluciones completas para hormigón con aire incorporado

MasterBrace®

Soluciones de refuerzo del hormigón

MasterCast®

Soluciones para la industria de productos de hormigón prefabricado

MasterCell®

Solución de controladores de baja resistencia.

MasterCem®

Soluciones para la fabricación de cemento

MasterEmaco®

Soluciones para la reparación de hormigón

MasterFlow®

Soluciones para grouts de precisión

MasterGlenium®

Soluciones para hiperfluidificantes para hormigón

MasterInject®

Soluciones para la inyección de hormigón

MasterKure®

Soluciones para el curado de hormigón

MasterLife®

Soluciones para mayor durabilidad

MasterMatrix®

Soluciones avanzadas controladoras de la reología del hormigón autocompactante

MasterPolyheed®

Soluciones para hormigón de alto rendimiento

MasterProtect®

Soluciones para la protección del hormigón

MasterPozzolith®

Soluciones para la reducción de agua en el hormigón

MasterRheobuild®

Soluciones para superfluidificantes para hormigón

MasterRoc®

Soluciones para construcción subterránea

MasterSeal®

Soluciones para impermeabilización y sellado

MasterSet®

Soluciones para el control de hidratación del cemento

MasterSure®

Soluciones para el control de trabajabilidad

MasterTop®

Soluciones para suelos industriales y comerciales

MasterX-Seed®

Soluciones avanzadas de aceleradores de para hormigón prefabricado

Ucrete®

Soluciones para suelos en ambientes agresivos



Para más información visite: <https://mbcc.sika.com/es-cl>



BUILDING TRUST

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

EN
CHILE

AHORA SON PARTE DE Sika