






MasterTop 1730

Recubrimiento epoxy en base agua con textura de acabado liso.

- Aplicado mediante sistema autonivelante, con acabado liso
- Pavimento epoxy en base agua continuo con resina coloreada y áridos naturales
- Clase de resistencia al deslizamiento Rd según UNE-ENV 12633: **1**
- Clase de reacción al fuego según UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**

Campo de aplicación: Recubrimiento sobre soportes de hormigón, incluso para soporte húmedo y/o joven, para la confección de pavimentos sometidos a cargas bajas - medias en aplicaciones interiores con requerimientos de textura lisa. Ej.: aparcamientos, industria, etc.

| | | Consumo |
|---|--|--------------------------------|
|  | Imprimación | |
| | MasterTop 1700 (A+B)/ MasterTop 1200X1/ MasterTop F1W/ AGUA (6,48 + 10) + 0 + 0 + 6kg Resina epoxy bicomponente en base agua sin disolventes | 0,2 – 0,3 kg/m ² |
| | Opcional: Espolvoreo sobre imprimación | |
| | Arena MasterTop F5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso | 0,5 – 1,0 kg/m ² |
|  | Opcional: Imprimación espatulada | |
| | MasterTop 1700 (A+B)/ MasterTop 1200X1/ MasterTop F1W/ AGUA (6,48 + 10) + 0 + 30+ 6kg Resina epoxy bicomponente en base agua sin disolventes | 0,5 – 2,0 kg/m ² |
|  | Capa base | |
| | MasterTop 1700 (A+B)/ MasterTop 1200X1/ MasterTop F1W/ AGUA (6,48 + 10) + 1,2 + 60 + 6kg Resina epoxy bicomponente en base agua sin disolventes | 3,6 – 5,0 kg/m ^{2*} |
|  | Opcional**: Capa de acabado: Opción 1 | |
| | MasterTop 1700 (A+B) /MasterTop 1200X1 /MasterTop F1W /AGUA (6,48 + 10) + 1,8 + 0 + 6kg Resina epoxy bicomponente en base agua sin disolventes | 0,15 – 0,25 kg/m ^{2*} |
|  | Opcional**: Capa de acabado: Opción 2 | |
| | MasterTop TC 442 W Pigmentado Resina de poliuretano bicomponente pigmentada en base agua resistente a UV y de acabado mate | 0,09 – 0,12 kg/m ² |
| | Espesor del sistema | Aprox. 2,0 – 3,0 mm |

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.


Este sistema no es adecuado para áreas con humedad permanente.

* El consumo total incluye árido y agua

** Para colores claros y elevadas diferencias de tonalidad con la capa base, aplicar al menos 2 capas.

Miembro de



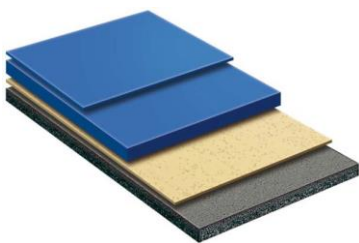


MasterTop 1730

Recubrimiento epoxy en base agua con textura de acabado liso.

El sistema de pavimentos cumple, como requerimientos mínimos, las siguientes propiedades y datos técnicos determinados por ensayos internos y externos:


EN 13813

SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1

| | |
|--|--------|
|  | |
| No aplicable | |
| Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) | |
| 13 | |
| 173001 | |
| EN 13813 | |
| EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 | |
| Recubrimiento/revestimiento a base de resina sintética para uso en construcciones | |
| Comportamiento al fuego* | Bfl-s1 |
| Emisión de sustancias corrosivas | SR |
| Permeabilidad al agua | NPD |
| Resistencia al desgaste | < AR1 |
| Adherencia | > B1,5 |
| Resistencia al impacto | > IR4 |
| Aislamiento acústico | NPD |
| Absorción acústica | NPD |
| Resistencia térmica | NPD |
| Resistencia química | NPD |
| Resistencia al deslizamiento | NPD |
| Comportamiento de emisiones | NPD |

NPD = Prestación no determinada

Comportamiento determinado para el sistema **MasterTop 1730**

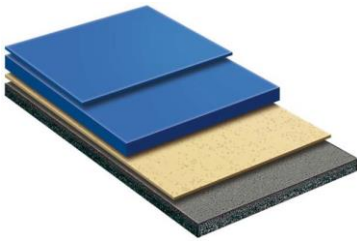

MasterTop 1730

Recubrimiento epoxy en base agua con textura de acabado liso.

Aviso legal:

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es