




MasterTop WS 300 PU

Kuituvahvistettu elastinen polyuretaaniseinäjärjestelmä, vähäpäästöinen, sileä, mattapintainen sisätiloissa keskiraskaasta raskaaseen kulutukseen

		Menekki:
	Primeri*	MasterTop primeri Alustan mukaan 0,10 - 0,25 kg/m ² /kerros
	Runkomassa (1 kerros)	MasterTop BC 328FLR 2K-PU body coat, fire retardant, solvent free, low emission 0,8 – 1,2 kg/m ² /kerros
	Vahvikekuitu	MasterTop RM Korkean vetolujuuden omaava valkoinen palamaton lasikuituverkko 1,0 m ²
	Runkomassa (2 kerros)	MasterTop BC 328FLR 2K-PU body coat, fire retardant, solvent free, low emission 0,4 – 0,6 kg/m ² /kerros
	Pintakerros**	MasterTop TC 427W 2-komponenttinen <i>valkoinen</i> PU-pintalakka vesipohjainen, liuotinvapaa, UV-stabiili matta, vähäpäästöinen 0,04-0,06 kg/m ² /kerros
		tai jos halutaan muita värejä kuin valkoinen MasterTop TC 417W 2-komponenttinen vesipohjainen pigmentoitu PU-pintalakka, liuotinvapaa, UV-stabiili, matta, vähäpäästöinen, bakteriostaattinen 0,04-0,06 kg/m ² /kerros
		tai MasterTop TC 442W 2-komponenttinen vesipohjainen pigmentoitu PU-pintalakka, keskijäykkä, UV-stabiili, matta, vähäpäästöinen 0,05-0,07 kg/m ² /kerros
	Järjestelmän kokonaispaksuus:	1,5-2,0 mm

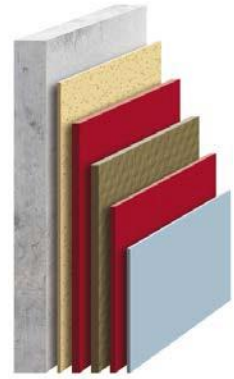

MasterTop WS 300 PU

**Kuituvahvistettu elastinen polyuretaaniseinäjärjestelmä,
vähäpäästöinen, sileä, mattapintainen sisätiloissa
keskiraskaasta raskaaseen kulutukseen**

Huomiot: Menekki on suuntaa antava ja saattaa olla suurempi riippuen alustan karheudesta, lämpötilasta ja huokoisuudesta sekä levityksen aikana syntyvästä hävikistä.

MasterTop WS 300 PU voidaan levittää kipsilevylle, sementti ja kipsilaasteille, betonille, betoniharkoille sementtipohjaisille laasteille joiden kosteus on enintään 4%

Seinäjärjestelmä täyttää seuraavat vaatimukset:

Päästöluokka

AgBB
AFSSET,
A+ Classification

Halkeamansilloitus
(23 °C)

Luokka A3 DIN EN 1062-7 mukaan
vaatimus > 500 µm, tulos = 750 µm

Paloluokka:
DIN EN 13501-1

C-s2, d0



MasterTop WS 200 PU

YHTEYDENOTTO

Jos kaipaat lisätietoja, älä epäröi ottaa yhteyttä paikalliseen myyntiedustajaamme tai suoraan meihin:

BASF Oy Rakennuskemikaalit

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

p. 010 830 2000

tilaukset@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.fi



MasterTop WS 200 PU

Vastuuvapauslauseke:

Ottaen huomioon paikallisten olosuhteiden ja tuotteidemme käyttökohteiden suuret erot nämä tekniset tuotetiedot ovat tarkoitettu vain yleiseksi ohjenuoraksi. Tämä tieto perustuu tähänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Asiakas on velvollinen itse huolellisesti testaamaan tuotteen sopivuus suunniteltuihin käyttökohteisiin. Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä tekniseen tukeen tarkistaakseen tuotteen sopivuus kohteisiin, joita ei erikseen mainita teknisten tuotetietojen "Käyttökohteet"-kohdassa. Tuotteen käyttäminen teknisten tuotetietojen Käyttökohteet-kohdassa mainitsemattomiin käyttökohteisiin ilman BASF:n konsultointia ja siitä mahdollisesti aiheutuvat vahingot ovat täysin asiakkaan vastuulla.

Kaikkia tässä mainittuja kuvauksia, piirroksia, valokuvia, tietoja, tunnuslukuja, painoja jne. voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta eivätkä ne edusta sopimuksessa säädettyä tuotetta. Tuotteidemme vastaanottajan yksinomaisella vastuulla on noudattaa mahdollisia omistusoikeuksia sekä olemassa olevia lakeja ja ehtoja Viittaukset tuotenimiin tai muihin yrityksiin eivät ole suosituksia eivätkä ne estä muiden vastaavien tuotteiden käyttöä. Teksteissämme ainoastaan kuvataan tuotteidemme ja palvelujemme ominaisuuksia, ne eivät ole mitään takuita. Emme vastaa mahdollisista puutteista tai virheistä tuotetiedotteidemme tiedoissa, paitsi jos kyse on tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Edellä sanottu ei sulje pois tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia.