MasterSeal 7000 CR

Système d'étanchéité à base d'une membrane bicomposante, avec pontage de fissures, à base de technologie Xolutec ™ pour le traitement des eaux usées et pour des environnements chimiques extrêmes.

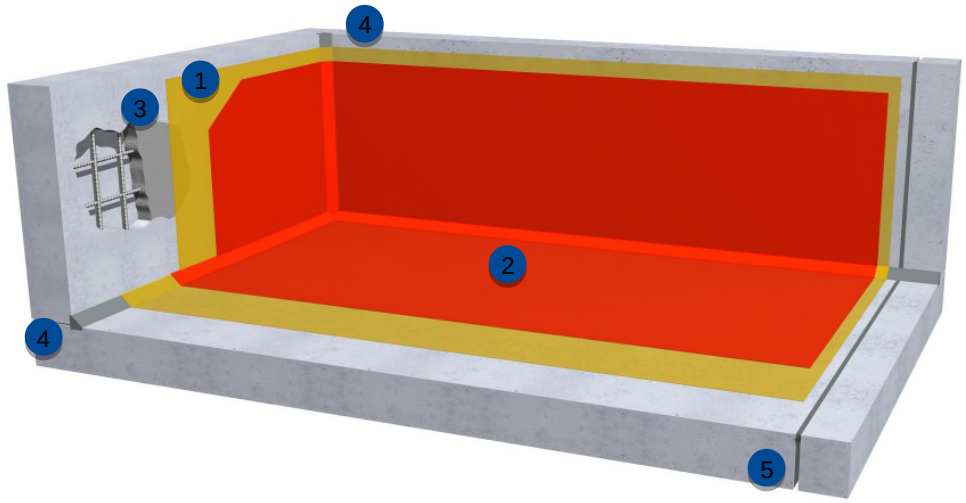

1.- Primaire
2.- Membrane
3.- Réparation du béton
4.- Arrondis bouteilles
5.- Mastics d'étanchéité

			Épaisseur (ca.)	Consommation (ca.)
	Primaire	**MasterSeal P 770** Primaire bicomposant à base de technologie Xolutec pour membranes MasterSeal appliqué sur supports minéraux (sec ou visiblement sec)	0,25 mm	0,25 – 0,4 kg/m²
	Membrane	**MasterSeal M 790** Membrane bicomposante, avec pontage de fissures, à haute résistance chimique, à base de technologie Xolutec pour l'imperméabilisation et la protection de structures en béton, dans des conditions extrêmes	0,6 mm (en 2 couches)	0,8 kg/m² (en 2 couches)