




MasterTop 1273 ER

Revêtement de sol économique pour endroits exposés aux charges industrielles faibles à moyennes, à base d'époxy, avec une finition antidérapante.

Applications: MasterTop 1273 ER est appliqué dans l'industrie pour sols soumis à des sollicitations faibles à moyennes, là où une finition antidérapante est exigée, par ex. magasins, locaux de production, etc.

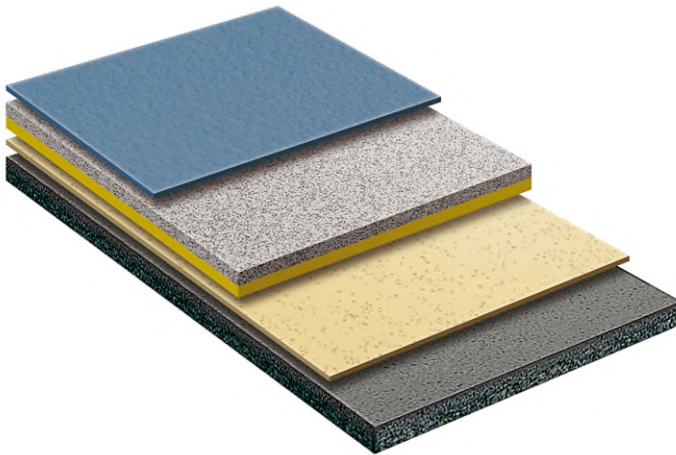

		Consommation
	Couche d'égalisation	
	MasterTop P 622 chargé 1 : 0,5 jusqu'à 1 : 1 avec sable de quartz sec MasterTop F1X (0,1 - 0,3 mm)	0,6 – 2,0 kg/m ² *
	Saupoudrage	
	sable de quartz sec MasterTop F5 (0,4 - 0,8 m)	1,0 – 1,5 kg/m ²
	Top Coat	
	MasterTop BC 372 pigmenté, époxy, 2 composants, à faibles émissions	0,8 – 1,0 kg/m ²
Épaisseur totale du système		0,8 – 1,0 mm

* Consommation totale, sable de quartz y compris. La consommation dépend du taux de remplissage et de la rugosité du support.

Les consommations sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions du support.