MasterTop 1325 antidérapant

Système de sol confortable, à base de polyuréthane, mat, avec une surface antidérapante, à faibles émissions, avec des caractéristiques bactériostatiques.

MasterTop 1325 antidérapant est un sol pour application à l'intérieur, avec pontage de fissures, qui absorbe le bruit, là où un grand degré de confort est exigé.
Applications: bureaux, espaces d'exposition, cantines, restaurants, écoles, etc.

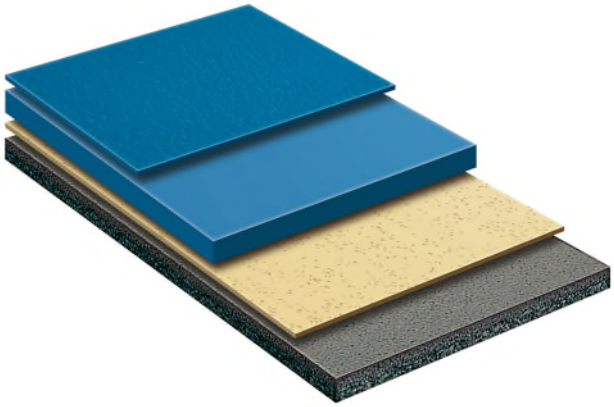

			Consommation
	Primaire	**MasterTop P 622** **(ou MasterTop P 615 sans saupoudrage)** époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid)	0,3 – 0,5 kg/m²
	Saupoudrage	sable de quartz séché au four **MasterTop F5** granulométrie 0,4 - 0,8 mm, répandu uniformément, pas à refus	0,8 – 1,0 kg/m²
	Couche d'égalisation optionnelle (jusqu'à 1 mm de rugosité)	**MasterTop P 622** **(ou MasterTop P 615 sans saupoudrage)** époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid) 1: 0,5 chargé de sable de quartz séché au four **MasterTop F1** (0,1 – 0,3 mm) ou **MasterTop F1X**	0,6 – 1,0 kg/m² *
	Saupoudrage	sable de quartz séché au four **MasterTop F5** granulométrie 0,4 - 0,8 mm	2,0 – 3,0 kg.m²
	Bouche-pores optionnel **	**MasterTop BC 325N** pigmenté, PUR, bicomposant, à faibles émissions 1: 0,3 chargé de sable de quartz séché au four **MasterTop F1** granulométrie 0,1 – 0,3 mm	0,8 – 1,0 kg/m² *
	Body Coat	**MasterTop BC 325N** pigmenté, PUR, bicomposant, à faibles émissions, 1: 0,3 chargé de sable de quartz séché au four **MasterTop F1** granulométrie 0,1 – 0,3 mm	2,5 – 3,0 kg/m² *

MasterTop 1325 antidérapant

Système de sol confortable, à base de polyuréthane, mat, avec une surface antidérapante, à faibles émissions, avec des caractéristiques bactériostatiques.

Top Coat	**MasterTop TC 417W (pigmenté)** pigmenté, PUR, bicomposant, en phase aqueuse, à faibles émissions, bactériostatique, résistant aux UV, mat, antidérapant + 3 – 5 % billes de verre 53 - 106 µm	0,12 – 0,15 kg/m²

Deux couches peuvent être nécessaires en cas de couleurs claires.

Épaisseur totale du système	env. 2,0 – 2,5 mm

* sable de quartz inclus
** bouche-pores sur les supports saupoudrés de sable, poreux et absorbants.

Les consommations sont données à titre indicative et peuvent varier en fonction des circonstances et du support.

Le système de sol MasterTop 1325 antidérapant présente, comme exigences minimales, les caractéristiques suivantes, déterminés par des essais internes et externes:

Évaluation technique allemande du DIBt (Institut allemand pour la construction) Z-156.605-686 selon DIN EN 13813:2003-1 pour usage à l'intérieur dans les places publiques avec un procédure d'évaluation relaté à la santé sur l'émission de composés organiques volatiles (COV et COSV).

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1
Comportement à l'émission	conforme AgBB conforme AFFSET A+ classification
Caractéristiques bactériostatiques	selon ISO 22196:2011
Pontage de fissures à 23°C	Classe A4 selon DIN EN 1062-7 exigé > 1.250 µm, atteint = 2.000 µm
Résistance à la glissance	R10 avec MasterTop TC 417W + Ballotini Classe A
Allongement à la rupture	150%
Isolation au bruit de contact selon ISO 717-2	avec 2 – 2,5 mm = 2 dB
Réaction au feu	Bfl-s1 selon DIN EN 13501-1

Membre de:

MasterTop 1325 antidérapant

Système de sol confortable, à base de polyuréthane, mat, avec une surface antidérapante, à faibles émissions, avec des caractéristiques bactériostatiques.

MARQUAGE CE SELON EN 13813

CE	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132503	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Synthetic resin screed for internal uses	
Essential characteristics	Performance
Fire behaviour	Bfl-s1
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B 1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD

NPD = No Performance Determined
Performance determined in System build-up **MasterTop 1325** antislip