MasterTop 1325 Linoreno

Le revêtement de sol MasterTop 1325 Linoreno est posé sur le sol en linoléum existant.

Décoratif, sans joints, silencieux, résistant à l'usure, avec des caractéristiques bactériostatiques; tel sont quelques-unes des caractéristiques du MasterTop 1325 Linoreno. C'est un sol confortable et hygiénique qui permet une ambiance agréable.
MasterTop 1325 Linoreno peut parfaitement être combiné avec le chauffage par le sol.
Le sol est proposé dans une très large gamme de coloris RAL et NCS et un nombre d'applications très diversifié.
Application: des écoles, des bureaux, des maisons de retraites, des hôpitaux, des centres commerciaux, des restaurants, des maisons d'habitation etc.

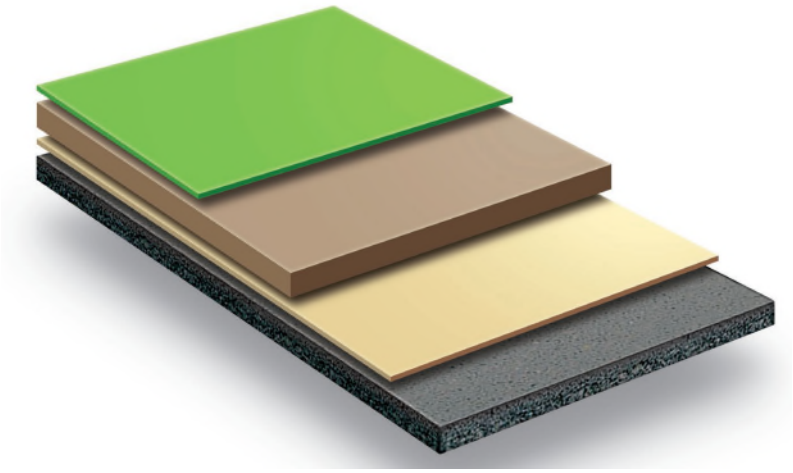

			Consommation
	Linoleum	Enlever et rendre propre du linoléum existant.	
	Body Coat *	**MasterTop BC 325N** 1: 0,3 chargé de sable de quartz séché au four **MasterTop F 1** (0,1 – 0,3 mm)	2,5 – 3,0 kg/m² *
	Top Coat	**MasterTop TC 417W, pigmenté**	0,12 – 0,15 kg/m²

Deux couches peuvent être nécessaires en cas de couleurs claires.

Épaisseur totale du système	env. 2,0 – 2,5 mm

* Consommation totale, sable de quartz y compris.
** Les couches de finition transparentes ne peuvent pas empêcher le jaunissement des revêtements aromatiques.

Les consommations sont données à titre indicative et peuvent varier en fonction des circonstances et du support.

MasterTop 1325 Linoreno

Le revêtement de sol MasterTop 1325 Linoreno est posé sur le sol en linoléum existant.
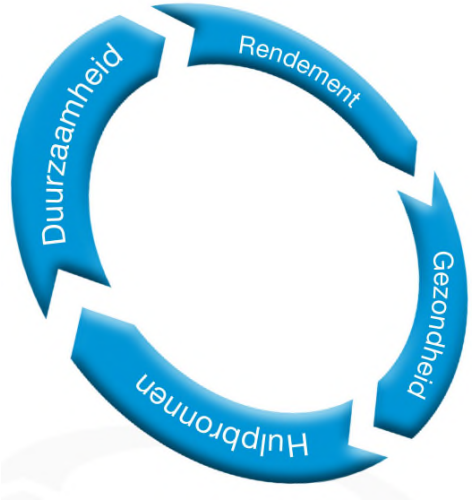
Le système de sol MasterTop 1325 Linoreno répond à la classification conforme à la réglementation relative aux émissions de COV des matériaux de construction selon: