MasterTop 1326 antidérapant

Système de sol décoratif et confortable, mat, avec une surface antidérapante, à faibles émissions (TÜV Rheinland certifié), avec des caractéristiques bactériostatiques.

Sol décoratif, résistant aux UV pour application à l'intérieur, disponible en différentes couleurs pour réaliser les créations les plus créatives et pleines de fantaisie.
Applications: bureaux, salles d'exposition, magasins, hôpitaux, écoles, cantines, etc.

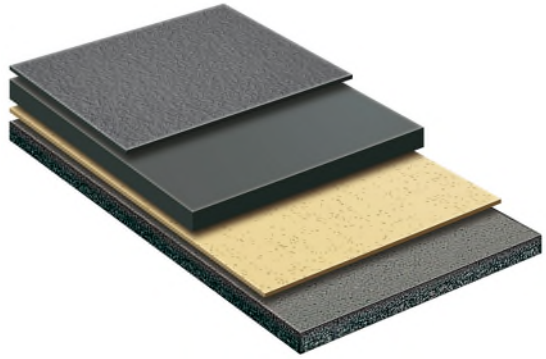

			Consommation
	Primaire	**MasterTop P 622** **(ou MasterTop P 615 sans saupoudrage)** époxy, bicomposant, à faibles émissions (total solid)	0,3 – 0,5 kg/m²
	Saupoudrage	sable de quartz séché au four **MasterTop F5** granulométrie 0,4 - 0,8 mm, répandu uniformément, pas à refus	0,8 – 1,0 kg/m²
	Couche d'égalisation optionnelle (jusqu'à 1 mm de rugosité)	**MasterTop P 622** **(ou MasterTop P 615 sans saupoudrage)** 1: 0,5 chargé de sable de quartz séché au four **MasterTop F1** (0,1 – 0,3 mm) ou **MasterTop F1X**	0,6 – 1,0 kg/m² *
	Saupoudrage	sable de quartz séché au four **MasterTop F5** granulométrie 0,4 - 0,8 mm	2,0 – 3,0 kg/m²
	Body Coat	**MasterTop BC 361N** pigmenté, PUR, bicomposant, résistant aux UV, à faibles émissions	2,5 – 3,0 kg/m²
	Top Coat	**MasterTop TC 417W transparent** transparent, PUR, bicomposant, en phase aqueuse, à faibles émissions, avec propriétés bactériostatiques, mat, résistant aux UV, antidérapant + 3 – 5 % billes de verre 40 - 70 µm	0,12 – 0,15 kg/m²
Épaisseur totale du système			env. 2,0 – 2,5 mm

* Consommation totale, sable de quartz y compris.

MasterTop 1326 antidérapant

Système de sol décoratif et confortable, mat, avec une surface antidérapante, à faibles émissions (TÜV Rheinland certifié), avec des caractéristiques bactériostatiques.

Les consommations sont données à titre indicative et peuvent varier en fonction des circonstances et du support.

Le système de sol MasterTop 1326 antidérapant présente, comme exigences minimales, les caractéristiques suivantes, déterminés par des essais internes et externes:

Évaluation technique allemande du DIBt (Institut allemand pour la construction) Z-156.605-687 selon DIN EN 13813:2003-1 pour usage à l'intérieur dans les places publiques avec un procédure d'évaluation relaté à la santé sur l'émission de composés organiques volatiles (COV et COSV).

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4-Efl
Comportement à l'émission	TÜV Rheinland certifié conforme AgBB conforme AFFSET A+ classification
Caractéristiques bactériostatiques	selon ISO 22196:2011
Résistance à l'abrasion selon Taber	< 50 mg/1.000 rev.
Résistance à la glissance	R10 avec MasterTop TC 417W + Ballotini Classe B

Membre de:

DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

MasterTop 1326 antidérapant

Système de sol décoratif et confortable, mat, avec une surface antidérapante, à faibles émissions (TÜV Rheinland certifié), avec des caractéristiques bactériostatiques.

MARQUAGE CE SELON EN 13813

CE	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132604	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Synthetic resin screed for internal uses	
Essential characteristics	Performance
Fire behaviour	E_{fl}
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B 1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD

NPD = No Performance Determined
Performance determined in System build-up **MasterTop 1326** antislip