


MasterSeal Roof 2164

Système d'étanchéité pour toiture possédant des propriétés de résistance à la fissuration. Application manuelle à froid.
Conforme aux Directives EOTA – ETAG 005-06.
Domaines d'emploi : Toitures terrasses.

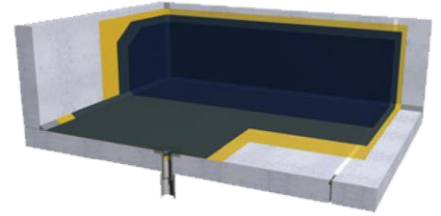

		Consommation moyenne
■	Primaire MasterSeal P 640 Pour support hydraulique. Consulter la fiche technique.	0,25kg/m ²
■	Membrane MasterSeal M 640 Membrane d'étanchéité à base de résine polyuréthane monocomposant, élastique, solvantée.	2 x 1,05 kg/m ² *
■	Finition (1 ou 2 couches) MasterSeal TC 640 Finition pigmentée à base de résine polyuréthane monocomposant, élastique, résistante aux UV et aux intempéries.	0,15 à 0,25 kg/m ² /couche

Indications : Les consommations sont indicatives et peuvent être plus élevées en fonction de la rugosité, de la température et de la porosité du support ainsi que des pertes lors de l'application.


* Quantité minimale avec renforcement par armature pour le domaine des toitures terrasses (voir fiche technique pour plus de précisions).

MasterSeal Roof 2164

Système d'étanchéité pour toiture possédant des propriétés de résistance à la fissuration. Application manuelle à froid.

Conforme aux Directives EOTA – ETAG 005-06.

Domaines d'emploi : Toitures terrasses.

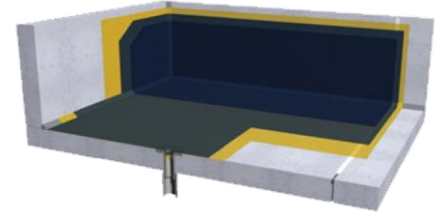

CE	
0761	
BASF Construction Chemicals Espana, S.L, Ctra del Mig 219, E-08907 L'Hospitalet de Llobregat	
10	
464001	
ETAG 005 - Partie 6	
Membrane d'étanchéité à base de résine polyuréthane	
Perméabilité à la vapeur d'eau, facteur de résistance μ	1830
Résistance au vent	> 50 kPa
Résistance à la propagation du feu et de la chaleur rayonnante	NPD
Réaction au feu	Class E
Présence de substances dangereuses	Sans
Durée de vie escomptée	W2
Zones climatiques d'utilisation	M et S
Charges d'utilisation	P1 à P3
Pente de la toiture	S1 à S4
Températures de surface minimales	TL 3
Températures de surface maximales	TH 3

NPD = Valeur non indiquée

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Master Builders Solutions France SAS

Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - Lisses
 91017 Evry Cedex
 Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32
www.master-builders-solutions.com/fr-fr

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.