MasterSeal Traffic 2203

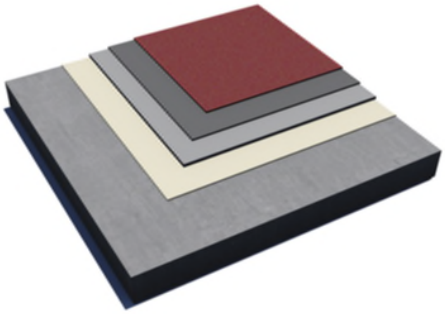

Système d'étanchéité pour parking nécessitant une mise en œuvre rapide, avec des propriétés de résistance à la fissuration et une bonne résistance à l'usure. Application par projection à chaud, avec membrane et couche de roulement séparées. Conforme à la norme EN 1504-2 avec comportement à la fissuration dynamique de classe B 4.2 (-20° C).
Domaine d'emploi : Planchers intérieurs ou extérieurs.

			Consommation moyenne
	Primaire	**MasterTop P 660 / MasterSeal P770** Primaire à base de résine polyuréthanne bicomposant à durcissement rapide ou de résine de technologie Xolutec®.	0,3 à 0,5 kg/m²
	Saupoudrage*	Quartz sec naturel de granulométrie 0,3 à 0,8 mm, projeté uniformément.	0,8 à 1,2 kg/m²
	Option Tiré à zéro (jusqu'à 1 mm de rugosité)	**MasterTop P 660 / MasterSeal P770** Chargé dans des proportions de 1 : 0,5 (en poids) avec quartz sec naturel de granulométrie 0,1 à 0,3 mm.	0,7 à 1,4 kg/m²**
	Saupoudrage*	Quartz sec naturel de granulométrie 0,3 à 0,8 mm, projeté uniformément.	1,5 à 2,5 kg/m²
	Membrane	**MasterSeal M 800 / M 811** Membrane d'étanchéité élastique à base de résine polyuréthanne ou polyurée hybride, bicomposant, à haute réactivité.	2,0 à 2,5 kg/m²

A brand of
MBCC GROUP

MasterSeal Traffic 2203

Système d'étanchéité pour parking nécessitant une mise en œuvre rapide, avec des propriétés de résistance à la fissuration et une bonne résistance à l'usure. Application par projection à chaud, avec membrane et couche de roulement séparées. Conforme à la norme EN 1504-2 avec comportement à la fissuration dynamique de classe B 4.2 (-20° C).
Domaine d'emploi : Planchers intérieurs ou extérieurs.

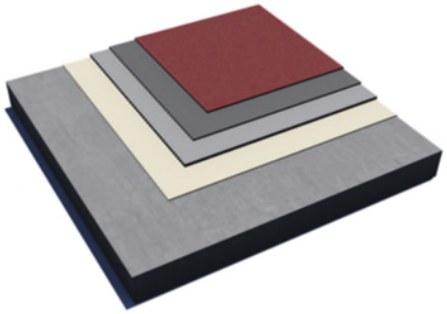

	Couche de roulement* **	**MasterSeal M 880** Couche de roulement à base de résine polyuréthanne bicomposant, à durcissement rapide, sans solvant.	0,5 à 0,7 kg/m² (Jusqu'à 1,6 kg/m²)
	Saupoudrage	Quartz sec naturel de granulométrie 0,3 à 0,8 mm ou 0,7 à 1,2 mm, projeté uniformément à refus.	4,0 à 5,0 kg/m²
	Finition	**MasterSeal TC 681** Finition teintée à base de résine polyaspartique, bicomposant, à prise rapide, résistante aux UV et aux intempéries, aspect brillant, avec faible teneur en solvant.	0,6 à 0,9 kg/m²
	Épaisseur totale du système		Env. 3,0 à 5,5 mm***

Indications : Les consommations sont indicatives et peuvent être plus élevées en fonction de la rugosité, de la température et de la porosité du support ainsi que des pertes lors de l'application.

* Saupoudrage d'accroche et de cohésion.
** Consommation de quartz naturel incluse.
*** Les consommations et l'épaisseur du système varient en fonction des règles et standards des pays.

A brand of
MBCC GROUP

MasterSeal Traffic 2203

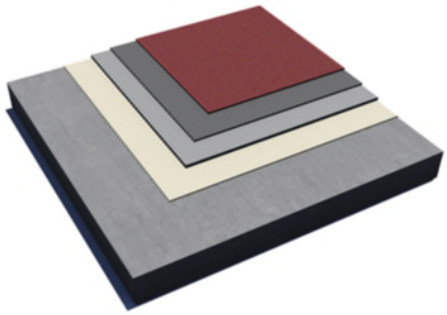

Système d'étanchéité pour parking nécessitant une mise en œuvre rapide, avec des propriétés de résistance à la fissuration et une bonne résistance à l'usure. Application par projection à chaud, avec membrane et couche de roulement séparées. Conforme à la norme EN 1504-2 avec comportement à la fissuration dynamique de classe B 4.2 (-20° C). Domaine d'emploi : Planchers intérieurs ou extérieurs.

CE
1119
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-6123 Oldenbourg
08
220301
EN 1504 – 2:2004
Produit de protection de surfaces selon EN 1504 – 2:ZA. 1d, ZA. 1e , ZA. 1f et ZA. 1g

Résistance à l'abrasion	≤ 3000 mg
Perméabilité au CO_2	Sd > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II
Absorption capillaire et perméabilité à la vapeur d'eau	< 0,1 kg/ ($m^2 x h^{0,5}$)
Force d'adhérence après cycles gel/dégel	≥ 1,5 N/mm²
Résistance aux attaques chimiques sévères	Perte de dureté < 50 %
Résistance à la fissuration	B 4,2 (- 20° C)
Résistance à l'impact	Classe I
Force d'adhérence	≥ 1,5 N/mm²
Classement au feu	C_{fl}-s1
Résistance au glissement	Classe II

NPD = Valeur non indiquée

CE
1119
BASF Coatings GmbH Don- nerschweer Str. 372, D-26123 Oldenbourg
08
220301
EN 13813 – 2002
Chape à base de résine synthétique EN 13813 : SR-B1,5-AR1-IR4

Comportement au feu	E_{fl}
Emissions de substances corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure	< AR 1
Force d'adhérence	> B 1,5
Résistance à l'impact	> IR 4
Isolant aux bruits	NPD
Absorption du bruit	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance au glissement	NPD
Résistance chimique	NPD
Emissions	NPD

NPD = Valeur non indiquée

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Master Builders Solutions France SAS
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - Lisses
91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32
www.master-builders-solutions.com/fr-fr

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.

A brand of
MBCC GROUP