MasterSeal Traffic 2264

Système d'étanchéité pour parking nécessitant des propriétés de résistance à la fissuration et une bonne résistance à l'usure.
Application manuelle à froid, avec membrane et couche de roulement combinées.
Conforme à la norme EN 1504-2 avec comportement à la fissuration dynamique, classe B3.2 (-20° C).
Domaine d'emploi : Planchers intérieurs ou extérieurs (couverts).

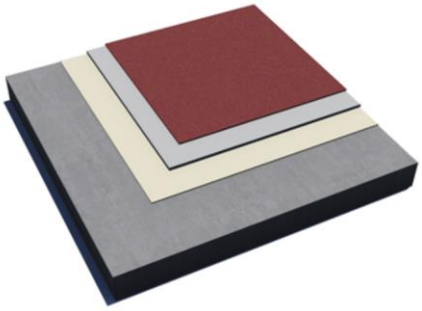

		Consommation moyenne
Primaire	**MasterTop P622/P604/BC309 ou MasterSeal P770** Primaire à base de résine époxydique bicomposant ou de résine de technologie Xolutec®.	0,3 à 0,5 kg/m²
Saupoudrage*	Quartz sec naturel de granulométrie 0,3 à 0,8 mm, projeté uniformément.	0,8 à 1,2 kg/m²
Option Tiré à Zéro (jusqu'à 1 mm de rugosité)	**MasterTop P622/BC309 ou MasterSeal P770** Chargé dans les proportions de 1 : 0,5 (en poids) avec quartz sec naturel de granulométrie 0,1 à 0,3 mm.	0,7 à 1,4 kg/m²**
Saupoudrage*	Quartz sec naturel de granulométrie 0,3 à 0,8 mm, projeté uniformément.	1,5 à 2,5 kg/m²
Membrane	**MasterSeal M 869** Membrane d'étanchéité élastique à base de résine polyuréthanne, bicomposant, sans solvant, chargée dans des proportions de 1 : 0,4 de quartz sec naturel de granulométrie 0,1 à 0,3 mm.	2,5 à 3,5 kg/m²**
Saupoudrage	Quartz sec naturel de granulométrie 0,3 à 0,8 mm ou 0,7 à 1,2 mm projeté uniformément à refus.	4,0 à 5,0 kg/m²

A brand of MBCC GROUP

MasterSeal Traffic 2264

Système d'étanchéité pour parking nécessitant des propriétés de résistance à la fissuration et une bonne résistance à l'usure.
Application manuelle à froid, avec membrane et couche de roulement combinées.
Conforme à la norme EN 1504-2 avec comportement à la fissuration dynamique, classe B3.2 (-20° C).
Domaine d'emploi : Planchers intérieurs ou extérieurs (couverts)

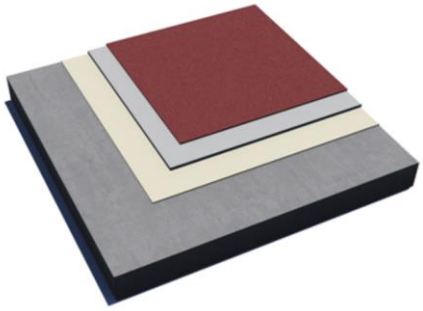

Finition	**MasterSeal TC268** Finition à base de résine polyuréthanne bicomposant, élastique, pigmentée, aspect satiné/brillant, à haut extrait sec, résistante aux UV et aux intempéries.	0,45 à 0,7 kg/m²
Finition (altenative)	**MasterSeal TC 373/374** Finition à base de résine époxydique bicomposant, pigmentée, aspect brillant, pour planchers intérieurs.	0,5 à 0,8 kg/m²
Finition (alternative)	**MasterSeal TC 681** Finition teintée à base de résine polyaspartique, bicomposant, à prise rapide, résistante aux UV et aux intempéries, aspect brillant, avec faible teneur en solvant.	0,6 à 0,9 kg/m²
Epaisseur totale du système		Env. 2,5 à 4,5 mm***

Indications : Les consommations sont indicatives et peuvent être plus élevées en fonction de la rugosité, de la température et de la porosité du support ainsi que des pertes lors de l'application.

* Saupoudrage d'accroche et de cohésion.
** Consommation de quartz naturel incluse.
*** Les consommations et l'épaisseur du système varient en fonction des règles et standards des pays.

A brand of
MBCC GROUP

MasterSeal Traffic 2264

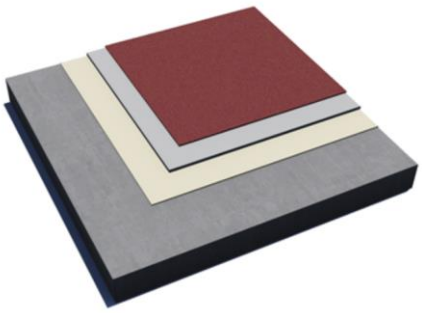

Système d'étanchéité pour parking nécessitant des propriétés de résistance à la fissuration et une bonne résistance à l'usure. Application manuelle à froid, avec membrane et couche de roulement combinées.
Conforme à la norme EN 1504-2 avec comportement à la fissuration dynamique, classe B3.2 (-20° C).
Domaine d'emploi : Planchers intérieurs ou extérieurs (couverts).

CE	
1119	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenbourg	
08	
226401	
EN 1504 – 2:2004	
Produit de protection de surfaces selon EN 1504 – 2:ZA. 1d, ZA. 1e , ZA. 1f et ZA. 1g	
Résistance à l'abrasion	≤ 3000 mg
Perméabilité au CO_2	Sd > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe II
Absorption capillaire et perméabilité à la vapeur d'eau	< 0,1 kg/ ($m^2 x h^{0,5}$)
Force d'adhérence après cycles gel/dégel	≥ 1,5 N/mm²
Résistance aux attaques chimiques sévères	Perte de dureté < 50 %
Résistance à la fissuration	B 3.2 (- 20° C)
Résistance à l'impact	Classe I
Force d'adhérence	≥ 1,5 N/mm²
Classement au feu avec finition MasterSeal TC 681 avec finition MasterSeal TC 373	 B_{fl}-s1 C_{fl}-s1
Résistance au glissement	Classe III

CE	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenbourg	
08	
226401	
EN 13813 – 2002	
Chape à base de résine synthétique EN 13813 : SR-B1,5-AR1-IR4	
Comportement au feu	E_{fl}
Emissions de substances corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'usure	< AR 1
Force d'adhérence	> B 1,5
Résistance à l'impact	> IR 4
Isolant aux bruits	NPD
Absorption du bruit	NPD
Résistance thermique	NPD
Résistance chimique	NPD
Résistance au glissement	NPD
Emissions	NPD

NPD = Valeur non indiquée

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Master Builders Solutions France SAS
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - Lisses
91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32
www.master-builders-solutions.com/fr-fr

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.

L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.

A brand of MBCC GROUP