MasterTop P 604

Primaire, bicomposant à base de résine époxydique pour supports minéraux

Description
MasterTop P 604 est un primaire bicomposant à base de résine époxydique chargée, à faible viscosité.

Domaine d'utilisation
MasterTop P 604 est utilisé en tant que primaire sur les supports minéraux tels que les chapes en béton et à base de ciment, en intérieur et en tant que liant pour la réalisation de tiré à zéro en ajoutant la charge MasterTop F1 dans des proportions comprises entre 1 : 0,5 et 1 : 0,8.

Propriétés
- Faible viscosité
- Facilité de mise en œuvre
- Haute pénétration capillaire
- Très bonne adhérence
- Faibles émissions de COV

Préparation du support
Le support destiné à être revêtu (jeune ou ancien) doit être sec, solide, portant, légèrement rugueux, exempt de laitance et d'éléments friables ainsi que de toute substance susceptible de nuire à l'adhérence tels que graisses, huiles, résidus de colle et de peinture ou similaires. Un traitement mécanique du support par sablage, grenaillage, ou ponçage est indispensable.
Après cette préparation, la résistance à l'arrachement du support devra être supérieure à 1,0 N/mm² (mesurée par ex avec un appareillage Herion, vitesse de traction 100 N/s).
L'humidité du support ne doit pas être supérieure à 4,5 %.
Le support doit être protégé contre toute remontée d'humidité.

Mise en œuvre
MasterTop P 604 est livré dans le bon rapport de mélange entre le composant A (résine) et le composant B (durcisseur).
Lors du mélange des composants, les instructions suivantes sont à observer : La température des deux composants doit se situer entre + 15° C et + 25 °C.
Verser le composant B (durcisseur) dans le seau du composant A (résine). Il est important de s'assurer que la totalité du composant B soit versée dans le seau du composant A.

Ne jamais mélanger à la main.
Pour atteindre une consistance homogène et un mélange optimal, les deux composants doivent être mélangés pendant au moins 3 minutes avec un agitateur mécanique à vitesse lente (env. 300 tours/mn). Le fond et les bords du seau devront également être raclés et mélangés. Maintenir la pale d'agitation immergée dans le mélange afin d'éviter l'inclusion d'air. Transvaser le mélange dans un nouveau seau propre et malaxer pendant 1 mn.
L'application du MasterTop P 604 s'effectue à température ambiante constante ou décroissante afin de minimiser la formation de bulles. MasterTop P 604 est appliqué sur la surface préalablement préparée au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc. Un passage final au rouleau sur toute la surface est recommandé afin de garantir l'uniformité. Il est recommandé de saupoudrer la couche de fond avec la Charge MasterTop F5 de granulométrie 0,4 à 0,8 mm afin d'améliorer l'adhérence de la couche suivante.
Les températures ambiantes et du support jouent un rôle primordial dans la mise en œuvre des résines réactives. A basses températures, la réaction chimique est ralentie, dès lors la durée de vie du mélange en pot, le temps de durcissement et le temps ouvert sont rallongés. La consommation augmente en raison d'une viscosité plus élevée. A contrario les hautes températures accélèrent la vitesse de réaction chimique et les temps précédemment cités s'en trouvent réduits. Pour un durcissement complet de MasterTop P 604, la température moyenne du support et de l'air ambiant ne doivent pas descendre en dessous de la température minimum mentionnée pour la mise en œuvre. Une fois l'application réalisée, le revêtement devra être protégé de toute projection d'eau pendant environ 24 h (à + 20° C).
Durant cette période, tout contact avec de l'eau peut entraîner des blanchiments de surface et/ou rendre le revêtement collant. Ces défauts porteront préjudice à l'adhérence de la couche de masse, ils devront être éliminés. La température du support doit être au moins de 3° C supérieure au point de rosée (pendant la mise en œuvre et au minimum. pendant 24 heures suivant l'application à + 15° C).

A brand of MBCC GROUP

MasterTop P 604

Consommation
La consommation et comprise entre 0,3 et 0,8 kg/m².
Dans le cas de supports poreux, une seconde couche devra être appliquée à raison de 0,2 à 0,4 kg/m².

Nettoyage des outils
Les outils réutilisables doivent être soigneusement nettoyés immédiatement après usage.

Couleur
Jaune

Conditionnement
MasterTop P 604 est livré en kit de 30 kg.

Durée de vie
Consulter la date de péremption figurant sur l'emballage.

Stockage
Le MasterTop P 604 doit être conservé à une température comprise entre + 15° C et + 25° C maximum dans son emballage d'origine

Précaution d'emploi
Dans son état durci, MasterTop P 604 n'a pas d'effet physiologique connu. Lors de sa mise en œuvre les mesures de protection suivantes sont indispensables :
- Eviter de respirer les vapeurs
- Eviter tout contact direct avec la peau
- Porter des gants et des lunettes de protection
- En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin
- Lors de la mise en oeuvre et la pose, ne pas manger , ne pas fumer et se tenir éloigné de toute source d'ignition

Les informations sur les dangers particuliers et les conseils de sécurité se trouvent dans nos fiches de données de sécurité. Vous y trouverez également les informations relatives au transport et à l'élimination des déchets.

Directive européenne 2004/42 (Directive Deco-Paint)
MasterTop P 604 est conforme à la directive européenne 2004/42/EG et contient moins de COV que la limite autorisée (Stage 2, 2010). En accord avec la directive européenne 2004/42, la quantité de COV maximale acceptable pour un produit de catégorie IIA/j type sb est de 500 g/l (Limite: Stage 2, 2010). La quantité de COV du MasterTop P 604 est < 500 g/l (pour le produit prêt à l'emploi).

A brand of MBCC GROUP

MasterTop P 604

Caractéristiques*			
Rapport du mélange		en poids	100 : 27
Masse volumique	à + 23° C	g/cm³	1,44
Viscosité	à + 23° C	mPa.s	1400
Durée de vie en pot (seau de 25 kg)	à + 12° C à + 20° C à + 30° C	min min min	60 30 15
Recouvrement	à + 10° C à + 23° C à + 30° C	h h h h h h	min. 16 max. 48 min. 6 max. 48 min. 3 max. 24
Sec à coeur	à + 10° C à + 23° C à + 30° C	j j j	5 3 2
Températures du support et ambiante admissibles		° C ° C	min. 8 max. 30
Humidité relative de l'air requise	à + 10° C > + 23° C	% %	75 85
Après durcissement*			
Dureté Shore-D	après 7 jours		79
Résistance à la pression	après 28 jours	N/mm²	55
Résistance à la traction	après 7 jours	N/mm²	10

**Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent servir à l'élaboration de spécifications.*

A brand of MBCC GROUP

MasterTop P 604

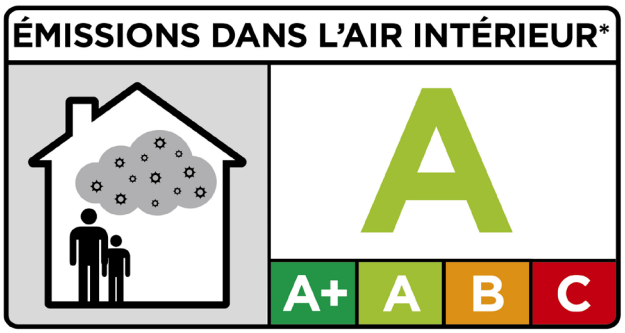

*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions).

Marquage CE selon EN 13813

CE	
1508	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Donnerschweer Strasse 372 - D-26123 Oldenburg, GERMANY	
11	
160401	
Norme EN 13813 : 2002	
Résine époxydique pour usage en intérieur EN 13813 : SR-B1,5-AR1-IR4	
Caractéristiques principales	Valeurs
Classement au feu	B_{fl}-s1
Libération de substances corrosives	SR
Perméabilité à l'eau	NPD
Résistance à l'abrasion	< AR1
Résistance à l'arrachement	> B 1,5
Résistance aux impacts	> IR 4
Résistance phonique aux bruits de pas	NPD
Absorption phonique	NPD
Isolation thermique	NPD
Résistances chimiques	NPD
Résistance à la glissance	NPD
Comportement aux émissions de COV	AgBB, AFSSET, Classification A+

NPD = valeur non indiquée (no performance determined)
Performance mesurée dans le système MasterTop 1273

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Master Builders Solutions France SAS
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES
Tél. : 01 69 47 50 00 Fax : 01 60 86 06 32 www.master-builders-solutions-fr/fr.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences Master Builders Solutions France SAS

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.

A brand of MBCC GROUP