MasterTop BC 328 FLR

Rivestimento bicomponente poliuretanico elastomerico tixotropico specifico per le pavimentazioni "verticali" comfort della linea MasterTop WS 200 PU e MasterTop WS 300 PU.

DEFINIZIONE DEL MATERIALE

MasterTop BC 328 FLR è un rasante poliuretanico bicomponente elastico tixotropico.

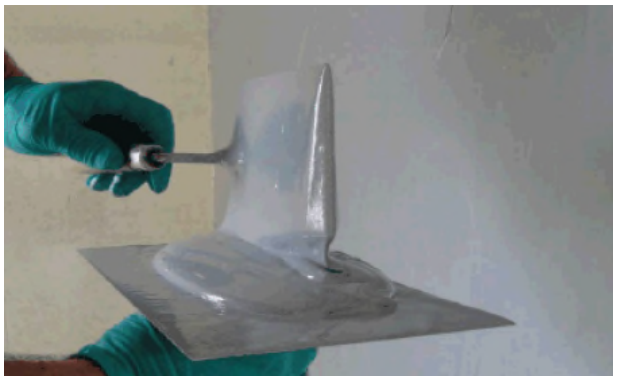

PRINCIPALI CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterTop BC 328 FLR è il rivestimento elastomerico per pareti dei sistemi MasterTop WS 200 PU e MasterTop WS 300 PU.

CARATTERISTICHE

MasterTop BC 328 FLR presenta le seguenti peculiarità:

- è tixotropico;
- consente di realizzare i “pavimenti verticali” estendendo alle pareti il concetto di pavimento sia in termini di prestazioni che di colore;
- resiste elasticamente agli urti;
- classe di crack bridging A3 (0,5 – 1,25 mm) EN 1504/2; resiste elasticamente agli urti ed al movimento delle cavillature del supporto;
- aderisce monoliticamente con il supporto;
- sistema privo di giunti, semplifica la pulizia e migliora il comfort generale dell’ambiente;
- non a solvente.

Per le caratteristiche tecniche si faccia riferimento alle prestazioni dell’intero sistema MasterTop WS 200 PU e MasterTop WS 300 PU.

CONSUMO TEORICO

1,2 – 1,8 kg/m^2. Per maggiori indicazioni si faccia riferimento ai sistemi MasterTop WS 200 PU e MasterTop WS 300 PU.

CONFEZIONI

(A + B) = 10,8 kg (A: 9 kg, B: 1,8 kg)

STOCCAGGIO

Conservare il materiale nei contenitori originali, in luogo asciutto e coperto ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. Non esporre alla luce solare diretta.

Dati identificativi e applicativi	
Rapporto di miscelazione	5 A / 1 B
Tempo di lavorabilità	40 minuti a 23°C
Umidità relativa massima	75%
Tempo di ricopertura	10°C: 30 - 72 ore 23°C: 10 - 48 ore
Tempo di completo indurimento a 20°C	5 gg
Durezza Shore A	ca 80

MasterTop BC 328 FLR

Rivestimento bicomponente poliuretanico elastomerico tixotropico specifico per le pavimentazioni "verticali" comfort della linea MasterTop WS 200 PU e MasterTop WS 300 PU.

SCHEDA APPLICATIVA

Per ogni dettaglio relativo agli aspetti applicativi, si faccia sempre riferimento allo specifico documento “MasterTop Comfort Floors Manuale Applicativo“ e alle schede tecniche dei sistemi MasterTop WS 200 PU e MasterTop WS 300 PU.

TEMPERATURA

MasterTop BC 328 FLR deve essere applicato quando la temperatura ambiente (minima 8°C e massima 30°C) si mantiene costante o è in diminuzione, poiché questo accorgimento consente di ridurre il rischio di “soffiature” legate alla fuoriuscita dell’aria presente nelle porosità del calcestruzzo. Inoltre tale temperatura deve essere sempre superiore di 3°C al punto di rugiada dal momento dell’applicazione e per almeno le successive 24 ore (a 15°C).

MISCELAZIONE

Mescolare separatamente i due componenti per qualche minuto con un miscelatore a basso numero di giri munito di idonea frusta, quindi versare il componente B nella latta del componente A e miscelare fino ad ottenere un sistema omogeneo. A miscelazione ultimata non estrarre la frusta dal contenitore per evitare l'inclusione d'aria.
Dopo la miscelazione trasferire il materiale in un nuovo contenitore e mescolare ancora per un minuto

APPLICAZIONE

MasterTop BC 328 FLR viene applicato con spatola liscia.

PULIZIA ATTREZZI

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con diluente per poliuretaniche.

AVVERTENZE

I prodotti MasterTop sono ad uso professionale. Per ulteriori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza (SDS).

SERVIZI AGGIUNTIVI

Per analisi prezzi, voce di capitolato, brochure integrative, referenze, relazioni e assistenza tecnica visitare il sito www.master-builders-solutions.com/it-it oppure contattare infomac@mbcc-group.com.
Scannerizza il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica.

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Master Builders Solutions Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia
T +39 0422 429200 F +39 0422 421802
www.master-builders-solutions.com/it-it
e-mail: infomac@mbcc-group.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.