

マスタートップ® 1430

ホルムアルデヒド ト 公 公 公 公 公 か 放散等級区分表示

水系硬質ウレタン樹脂床 光沢・耐薬品性床材

概要

マスタートップ® 1430 [MasterTop® 1430] は、水系硬質ウレタンの強靭性、耐薬品性とコンクリートの耐熱性といった優れた特性を融合させた高性能塗り床材です。従来のエポキシ樹脂系や硬質ウレタン樹脂系の床材とは異なり、下地コンクリートと一体化した優れた付着性能を発揮し、床の様々な劣化要因に対して卓越した性能を有するため、長期間にわたって剥がれることのない健全な美しい光沢床を実現します。

施設維持費の低減・生産性向上

何度も補修・改修工事をする必要がないため、施設維持費を低減し、生産性向上に寄与します。

卓越した性能

付着性 コンクリートと一体化した優れた付着性により、床が剥がれません。

耐薬品性 ほとんどの化学薬品に対して優れた耐性を有します。

耐摩耗性 フォークリフトでの搬送やAGV走行床など、製品・貨物の移動の際による摩擦や擦り減りに対し優れた耐

性を示します。


耐衝撃性 衝撃に優れた耐性を有します。

衛 生 性 カビ・バクテリアの繁殖に抑制効果を示します。

施工時の臭気低減


環境に配慮した水系材料のため、安全で、「ツン」とした嫌な臭気がほとんどしません。

エポキシ樹脂・硬質ウレタン樹脂による比較

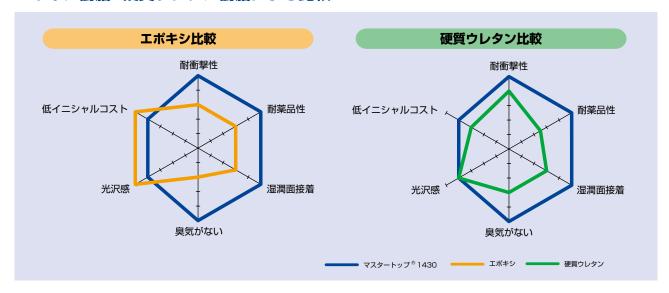

マスタートップ 1430


色調



※色見本は印刷のため現物色と異なります。

施工ディテール

- 施工厚 2.7~5.0mm
- 流し延べ工法
- 平滑仕上げ





※下地の状態により施工仕様は異なります。
各種材質の既存床への施工は、既存床の状態を必ず確認してください。

マスタートップ®P1430は、下地の状況によって下塗り1層でもピンホールが抑制されることがあります。

本商品についてのお問い合わせは: 全国共通フリーダイヤル 電話 0120-300-590 / ファックス 0120-200-314

ポゾリス ソリューションズ株式会社

本社 \mp 253-0071 神奈川県茅ケ崎市萩園 2722 代 TEL 0467-84-9640 / FAX 0467-84-9648 www.master-builders-pozzolith.com



LINE公式アカウント

- ®の製品は世界各国におけるMBCCグループの登録商標です。
- ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものでありますが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。
- 万が一本資料に提示する以外の方法や分野で本商品をご使用頂く場合には、ご使用者側にて調査検討下さいますようお願い 致します。
- ullet 本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
- ポゾリス ソリューションズ (株)は、ISO9001 品質マネジメントシステム の認証を取得しています。



