


## MasterTop 1273 ER

**Economisch, licht tot matig belastbare industrievloer op basis van epoxy met een antislip oppervlak.**

Toepassingen: MasterTop 1273 ER wordt toegepast in de industrie met lichte tot matige belasting waar een antislip oppervlak vereist is bijv. magazijnen, productiehallen enz.

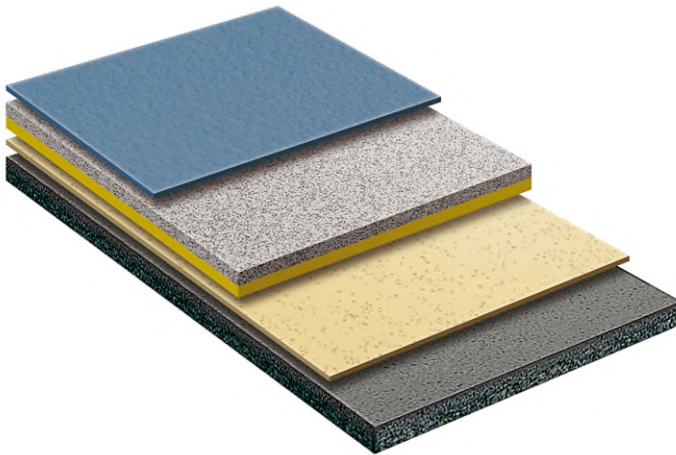

		Verbruik
	<b>Schraaplaag</b>	
	<b>MasterTop P 622</b> gevuld 1 : 0,5 tot 1 : 1 met ovengedroogd kwartzand <b>MasterTop F1X</b> (0,1 - 0,3 mm)	0,6 – 2,0 kg/m <sup>2</sup> *
	<b>Instrooi met zand</b>	
	ovengedroogd kwartzand <b>MasterTop F5</b> (0,4 - 0,8 m)	1,0 – 1,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Top Coat</b>	
	<b>MasterTop BC 372</b> gekleurd, epoxy, 2 componenten, lage emissie	0,8 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Totale laagdikte van het systeem		0,8 – 1,0 mm

\* Totaal verbruik, inclusief kwartzand. Het verbruik is afhankelijk van de vulgraad en de ruwheid van de ondergrond.

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.