

MasterTop 1325 Linoreno


Bestaande linoleumvloer wordt voorzien van een MasterTop 1325 Linoreno vloerafwerking.

MasterTop 1325 Linoreno is een mooie, stijlvolle en stille vloer, volledig naadloos, gecombineerd met een hoge slijtvastheid en met bacteriostatische eigenschappen. Het is een comfortabele en hygiënische vloer om een aangename sfeer te creëren.

Bovendien is MasterTop 1325 Linoreno perfect te combineren met vloerverwarming.

MasterTop 1325 Linoreno is verkrijgbaar in vele kleuren uit het RAL- en NCS kleurenpalet en in vele omgevingen toepasbaar.

Toepassingen: scholen, kantoren, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, winkelcentra, restaurants, woonhuizen, etc.

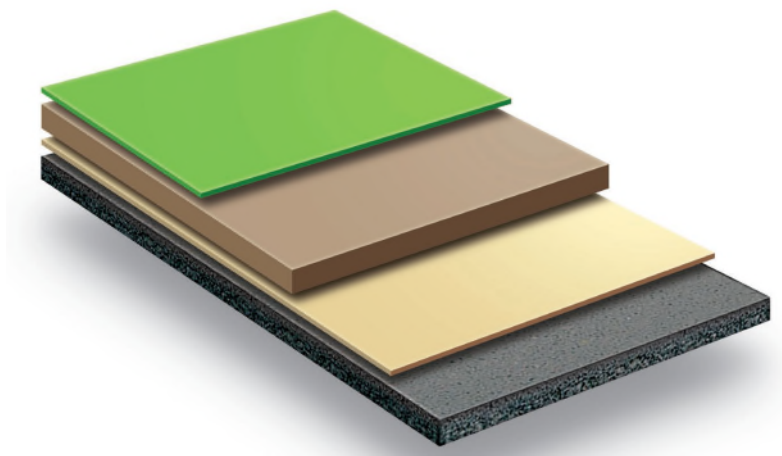

			Verbruik
	Linoleum	Strippen en zuiver maken van de bestaande linoleum	
	Body Coat*	MasterTop BC 325N gevuld 1 : 0,3 met ovengedroogd kwartzand MasterTop F 1 (0,1 – 0,3 mm)	2,5 – 3,0 kg/m ² *
	Top Coat	MasterTop TC 417W, gekleurd	0,12 – 0,15 kg/m ²
Bij lichte kleuren kunnen twee lagen noodzakelijk zijn.			
Totale laagdikte van het systeem			ca. 2,0 – 2,5 mm

* totaal inclusief kwartzand

** transparante verzegelingslagen kunnen de vergeling van aromatische gietlagen niet tegenhouden.

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

MasterTop 1325 Linoreno

Bestaande linoleumvloer wordt voorzien van een MasterTop 1325 Linoreno vloerafwerking.

Het MasterTop 1325 Linoreno vloersysteem voldoet aan de classificatie reglementering betreffende de emissie van VOS van bouwmaterialen volgens:

