




MasterSeal 7000 CR

Waterdichtingssysteem op basis van een 2 componenten scheuroverbruggend membraan op basis van Xolotec™ technologie voor afvalwaterbehandeling en agressieve chemische omgevingen.

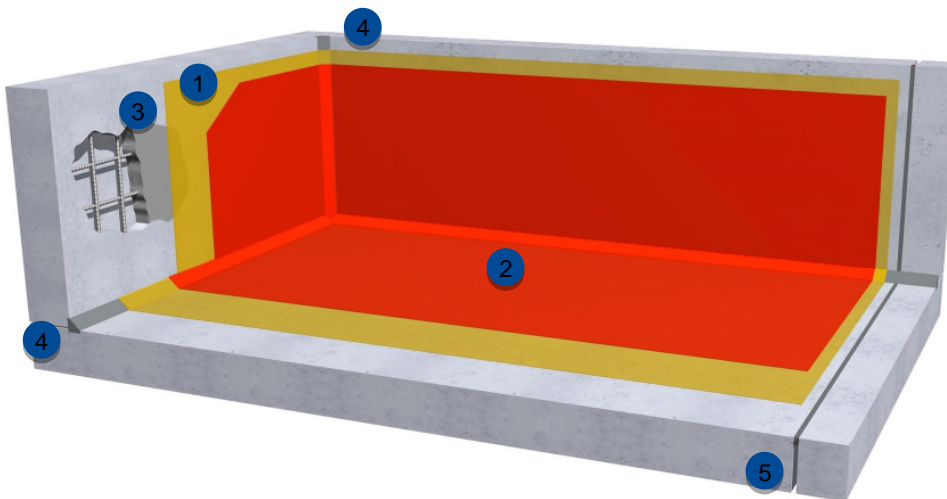

- 1.- Primer
- 2.- Membraan
- 3.- Betonreparatie
- 4.- Afrondingen
- 5.- Voegafdichting

		Dikte (ca.)	Verbruik (ca.)
	Primer MasterSeal P 770 2 componenten primer op basis van Xolotec technologie voor MasterSeal membranen aangebracht op een minerale ondergrond (droog of zichtbaar droog)	0,25 mm	0,25 – 0,4 kg/m ²
	Membraan MasterSeal M 790 2 componenten, scheuroverbruggend membraan met hoge chemische weerstand op basis van Xolotec technologie voor de waterdichting en bescherming van betonnen structuren in extreme omstandigheden	0,6 mm (in 2 lagen)	0,8 kg/m ² (in 2 lagen)