

MasterTop 1325 Linoreno


Bestaande linoleumvloer wordt voorzien van een MasterTop 1325 Linoreno vloerafwerking.

MasterTop 1325 Linoreno is een mooie, stijlvolle en stille vloer, volledig naadloos, gecombineerd met een hoge slijtvastheid en met bacteriostatische eigenschappen. Het is een comfortabele en hygiënische vloer om een aangename sfeer te creëren.

Bovendien is MasterTop 1325 Linoreno perfect te combineren met vloerverwarming.

MasterTop 1325 Linoreno is verkrijgbaar in vele kleuren uit het RAL- en NCS kleurenpalet en in vele omgevingen toepasbaar.

Toepassingen: scholen, kantoren, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, winkelcentra, restaurants, woonhuizen, etc.

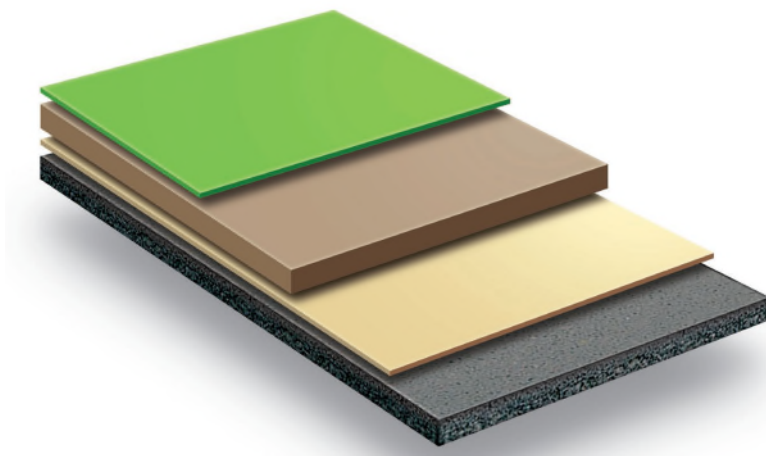

		Verbruik
	Linoleum Strippen en zuiver maken van de bestaande linoleum	
	Body Coat* MasterTop BC 325N gevuld 1 : 0,3 met ovengedroogd kwartszand MasterTop F 1 (0,1 – 0,3 mm)	2,5 – 3,0 kg/m ² *
	Top Coat MasterTop TC 417W, gekleurd	0,12 – 0,15 kg/m ²
	Optionele Top Coat (enkel voor Nederland, hierdoor vervallen de bacteriostatische eigenschappen) MasterTop TC 406W, transparant	0,10 – 0,12 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem		ca. 2,0 – 2,5 mm

* totaal inclusief kwartszand

** transparante verzegelingslagen kunnen de vergeling van aromatische gietlagen niet tegenhouden.

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

MasterTop 1325 Linoreno

Bestaande linoleumvloer wordt voorzien van een MasterTop 1325 Linoreno vloerafwerking.

Het MasterTop 1325 Linoreno vloersysteem voldoet aan de classificatie reglementering betreffende de emissie van VOS van bouwmaterialen volgens:

