



50 Years
of Excellence
in Flooring



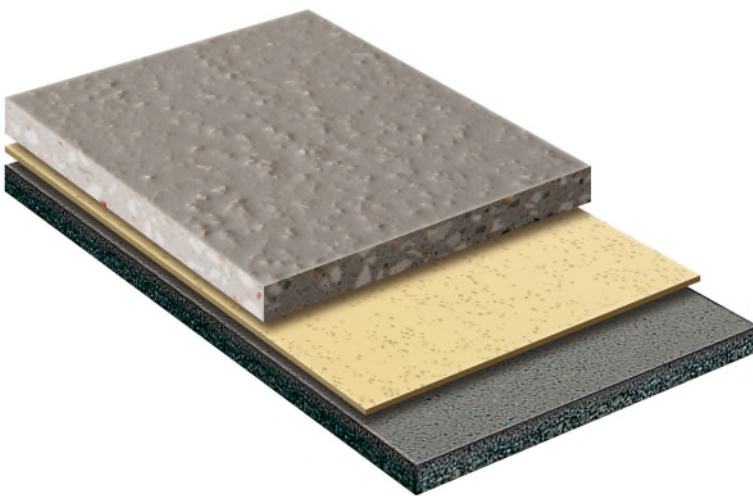
MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS



Ucrete HF100RT

Ucrete HF100RT is een vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem. Deze vloer wordt aangebracht door gieten in een laagdikte van 9 mm.

Ucrete HF100RT is ontwikkeld voor snelle installatie, dit snelhardend product is daardoor zeer geschikt voor grote nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Ucrete HF100RT is een vloer met een lichte structuur, geschikt voor toepassingen in natte en droge productieomgevingen. Het is dicht en ondoorlatend, waardoor het een ideale vloerafwerking is voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een robuuste vloer met een lange levensduur is vereist.




		Verbruik
	Primer	Ucrete Primer SC of Ucrete Primer FS
		0,3 – 1,0 kg/m ²
	Body Coat	Ucrete HF100RT
		Laagdikte 9 mm
		20 – 21 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem		9 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

Ucrete HF100RT

Ucrete HF100RT is een vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem. Deze vloer wordt aangebracht door gieten in een laagdikte van 9 mm.

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
04	
01040258	
EN 13813:2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire	B _{FL} – S ₁
Release of corrosive substances	NPD
Water permeability	NPD
Mechanical resistance	NPD
Wear resistance	AR0,5
Bond strength	B>2,0
Impact resistance	IR>4
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Electrical resistance	NPD

NPD = No Performance Determined