



50 Years
of Excellence
in Flooring



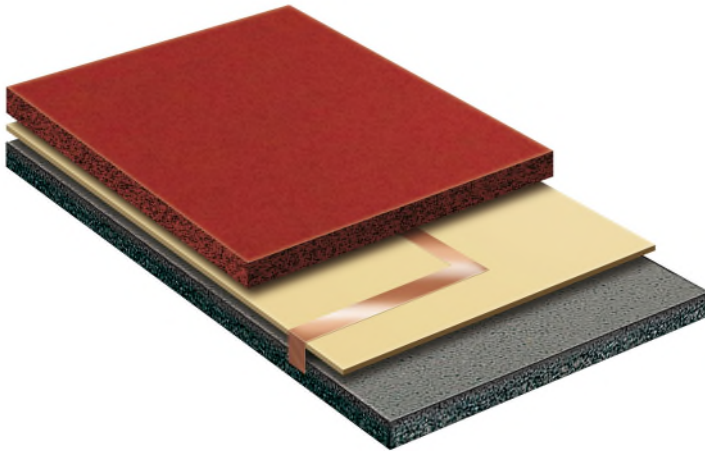
MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS




Ucrete MF40AS

Ucrete MF40AS is een antistatische, glatte vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem, geschikt voor toepassingen in droge omgevingen.

Ucrete MF40AS wordt gebruikt in de elektronica-industrie, om gevoelige elektronische apparaten te beschermen en in ruimten met explosiegevaar.

De vloerafwerking is dicht en ondoorlatend, waardoor het een ideale vloerafwerking is voor toepassingen in de elektronica-industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische en de scheikundige industrie en overal waar een robuuste, antistatische vloer met een lange levensduur is vereist.




		Verbruik
	Schraaplaag Ucrete Primer LC	2 - 3 kg/m ²
	Aarding Aanbrengen van Cu-strips (max. afstand 10 m)	
	Body Coat Ucrete MF40AS	
	Laagdikte 4 mm	8 – 10 kg/m ²
	Laagdikte 6 mm	12 – 14 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem		4 – 6 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

Ucrete MF40AS

Ucrete MF40AS is een antistatische, gladde vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem, geschikt voor toepassingen in droge omgevingen.

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
16	
01160277	
EN 13813:2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire	B _{FL} – S ₁
Release of corrosive substances	NPD
Water permeability	NPD
Mechanical resistance	NPD
Wear resistance	AR0,5
Bond strength	B>2,0
Impact resistance	IR>4
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Electrical resistance	ER ² <10 ⁸ -ER ³ <10 ⁸

NPD = No Performance Determined