




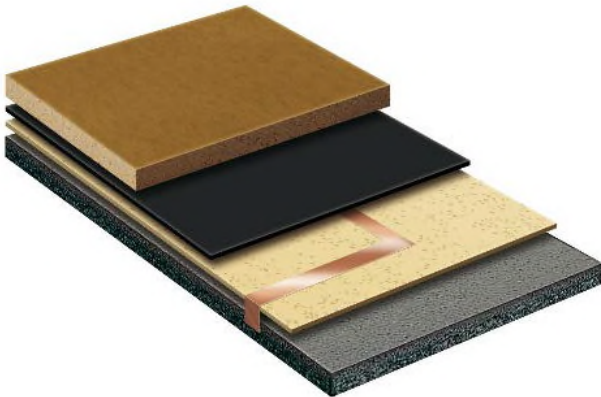

Ucrete MFAS-C

Zwaar belastbare elektrostatisch geleidende polyurethaan gietvloer.

Ucrete MFAS-C wordt toegepast in droge verwerking-, verpakking- en opslagruimtes waar antistatische vloeren vereist zijn en met licht tot middelmatig verkeer en occasioneel gemorste chemicaliën.



			Verbruik
	Primer	Ucrete Primer FS	0,6 – 2,0 kg/m ²
	Aarding	Aanbrengen van Cu-strips (max. afstand 10 m)	
	Primer	Ucrete Primer LCAS	2,5 – 3,0 kg/m ²
	Body Coat	Ucrete MF40AS	8 – 10 kg/m ²
Totale laagdikte van het systeem			4 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.