



50 Years  
of Excellence  
in Flooring

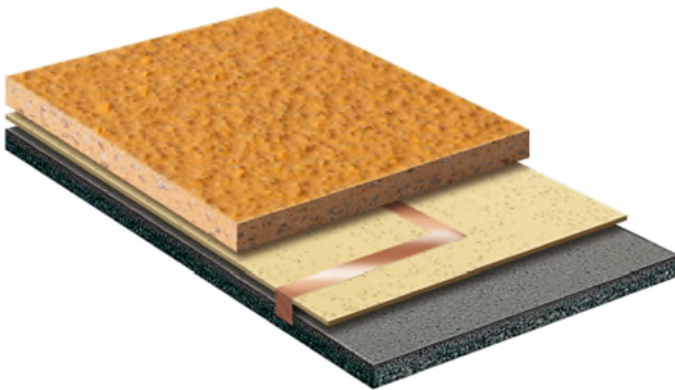





**MASTER®**  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS

## Ucrete UD100AS

Ucrete UD100AS is een robuuste chemisch resistente antistatische vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem, geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan extreme thermische schokken.

Ucrete UD100AS wordt gebruikt in ruimten met explosiegevaar, in agressieve omgevingen, binnen en buiten. De vloerafwerking is dicht en ondoorlatend, met een antislip profiel, voor gebruik in natte en droge omgevingen.




		Verbruik
	<b>Primer</b> Ucrete Primer SC of Ucrete Primer FS	0,3 – 1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Aarding</b> Aanbrengen van Cu-strips (max. afstand 10 m)	
	<b>Body Coat</b> Ucrete UD100AS	19 -22 kg/m <sup>2</sup>
Totale laagdikte van het systeem		9 mm

Het verbruik is indicatief en kan hoger zijn, afhankelijk van de toestand van de ondergrond.

## Ucrete UD100AS

Ucrete UD100AS is een robuuste chemisch resistente antistatische vloerafwerking gebaseerd op het unieke zwaar belastbare Ucrete harssysteem, geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan extreme thermische schokken.

	
Master Builders Solutions UK Ltd 19 Broad Ground Road Lakeside, Redditch Great Britain B98 8YP	
18	
01180279	
EN 13813:2002	
Synthetic resin screed material	
Reaction to fire	B <sub>FL</sub> – S <sub>1</sub>
Release of corrosive substances	NPD
Water permeability	NPD
Mechanical resistance	NPD
Wear resistance	AR0,5
Bond strength	B>2,0
Impact resistance	IR>4
Sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Thermal resistance	NPD
Chemical resistance	NPD
Electrical resistance	ER <sup>2</sup> <10 <sup>6</sup> -ER <sup>3</sup> <10 <sup>6</sup>

NPD = No Performance Determined