


# MasterSeal 6588

Jan. 2020 erst. aug. 2016

2-komponent, elastisk, cementbaseret polymermodificeret membran til vandtætning af konstruktioner til opbevaring af vand.

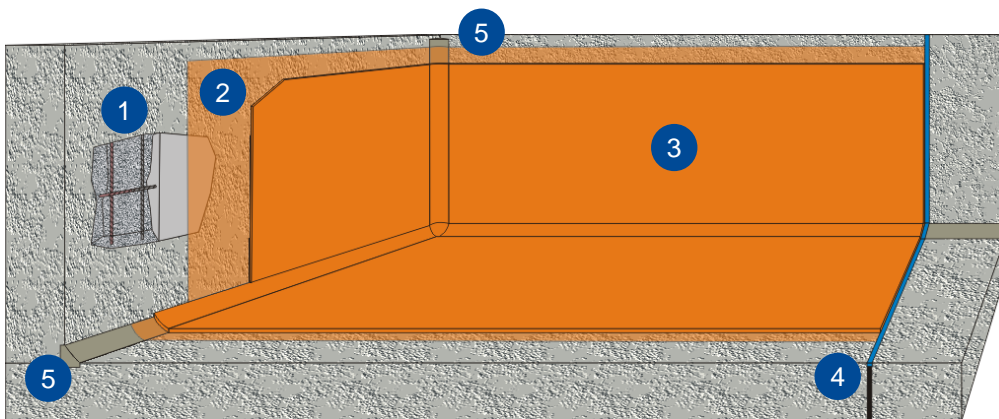

1. Betonreparation
2. Primer
3. Membran
4. Fuge
5. Hulkel

Produkter		Lagtykkelse ca.	Forbrug ca.
<b>1. Betonreparation og evt. overfladeudjævning</b>			
Eventuelle skader i betonunderlaget skal repareres og overfladen skal eventuelt udjævnnes, før anvendelse af vandtætningssystemet. For mere information om MasterEmaco betonreparationsprodukter, se de relevante tekniske datablade.			
<b>2. Primer</b>			
Primer	<b>MasterSeal 588 (+ 10% vand)</b> Hæftebro til MasterSeal 588.	0,5 mm	0,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>3. Membran</b>			
Membran	<b>MasterSeal 588</b> 2-komponent, polymermodificeret, cementbaseret, elastomer, membran til vandtætning af beton og murværk som er i kontakt med alle typer vand.	1 påføring: 1,5 mm 2 påføring: 2,5 mm	1 påføring: 3 kg/m <sup>2</sup> 2 påføring: 4,3 kg/m <sup>2</sup>

# MasterSeal 6588

Jan. 2020 erst. aug. 2016

**2-komponent, elastisk, cementbaseret polymermodificeret membran til vandtætning af konstruktioner til opbevaring af vand.**


Produkter		Lagtykkelse ca.	Forbrug ca.
<b>4. Fugning (efter behov)</b>			
Bagstop	Bagstopningsmateriale	-	1 m / m
Fuge	<b>MasterSeal NP 474</b> 1-komponent, drikkevandsgodkendt, hurtighærdende, bestandig polyuretanfugemasse til gulv og væg	20 x 10 mm	200 ml / m
	<b>MasterSeal P 147</b> Special primer til sugende underlag	-	10 ml / m
<b>5. Vandrette hulkeler</b>			
Hulkeler mellem gulv og væg	<b>MasterSeal NP 474</b> 1-komponent, drikkevandsgodkendt, hurtighærdende, bestandig polyuretanfugemasse til gulv og væg	20 x 10 mm	200 ml / m
	<b>MasterSeal 590</b> Hurtighærdende mørtel til udførelse af hulkeler og standsning af vandlækager	Efter behov	2,0 kg/dm <sup>3</sup>
<b>5. Lodrette hulkeler</b>			
Hulkeler mellem væg og væg	<b>MasterSeal 590</b> Hurtighærdende mørtel til udførelse af hulkeler og standsning af vandlækager	Efter behov	2,0 kg/dm <sup>3</sup>

# MasterSeal 6588

Jan. 2020 erst. aug. 2016

2-komponent, elastisk, cementbaseret polymermodificeret membran til vandtætning af konstruktioner til opbevaring af vand.

## CE MÆRKE

 0749	
<b>BASF Construction Chemicals          Belgium N.V.          Nijverheidsweg 89          B-3945 Ham</b> 11 0749-CPD-BC2-562-0013-0005-001	
<b>EN 1504-2</b>	
Elastic and flexible cementitious waterproofing and protective coating	
Adhesion strength by pull off test	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
Abrasion resistance	AR1
Adhesion after thermal compatibility with de-icing salt influence (50) and thunder shower cycling (10)	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup> no bubbles, cracks and delamination
Capillary absorption and permeability to water	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Crack bridging ability (A)	A4 (+20 °C)
Crack bridging ability (B)	A3 (-10 °C) B3.1 (-10 °C)
Impact resistance	Class I
Permeability to CO <sub>2</sub>	s <sub>D</sub> > 50 m
Reaction to fire	Class E
Water vapour permeability	Class I
Dangerous substances	Comply with 5.4 of EN 1504

## GODKENDELSER

### MasterSeal 588:

EN 1504 – 2: Initial Test Type

Se datablade for mere information.

### Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1

DK-6230 Røddekro

Telefon +45 73 66 30 30

[www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com)

### Master Builders Solutions Norway AS

Fredrik Selmers vej 6

NO-0663 Oslo

Telefon +47 90 11 47 10

[www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com)

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.