


MasterSeal Roof 2689

Rissoverbyggende, vanntettende, sprøytepåført membran i samsvar ETAG 005-part 6, ETA 17/0508

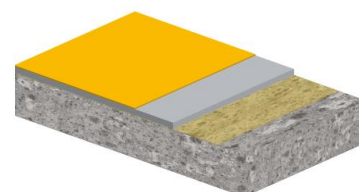

Forbruk

ca.

0,3-0,5 kg/m²



Primer

MasterSeal P 770 (for betongunderlag)
Eller i henhold til underlag. Se teknisk data-
blad for
MasterSeal M689 eller ta kontakt med tek-
nisk service



Flytende membran

MasterSeal M 689
Svært reaktiv, to-komponent, brannhem-
mende, sprøytepåført polyurea-membran til
vanntetting

min. 2,4 kg/m²



valgfri
Toppbelegg*
1 lag

MasterSeal TC 269
Pigmentert, 2-komponent, løsemiddelbasert,
elastisk, UV- og værbestandig PURT toppbe-
legg

1 x 0,15–0,20 kg/m²


Merk: Forbruksverdier er veiledende og kan være høyere avhengig av underlagets ruhet, temperatur og porøsitet, samt svinn under påføring.

Maj 2022

MasterSeal Roof 2689

Rissoverbyggende, vanntettende, sprøytepåført membran i samsvar ETAG 005-part 6, ETA 17/0508

CE-MARKING ETAG 005

	
1119	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
03	
488901	
ETAG 005- Teil 6	
Liquid applied roof waterproofing kits based on polyurethane resin	
Water vapour diffusion resistance factor μ	480
Resistance to wind loads	> 50 kPa
Resistance to spreading fire and radiant heat	NPD
Reaction to fire	Broof-T4
Statement on dangerous substances	Does not contain any
Working life	W3
Climatic zones	M und S
Imposed loads	P1 bis P4
Roof slope	S1 bis S4
Lowest surface temperature	TL 4
Highest surface temperature	TH 4

Master Builders Solutions Norway AS
Gullfotdalen 4
NO-2120 Sagstua
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informasjoner og arbeidsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Norway A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Norway A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.

Maj 2022