




Konstruksjonsløsninger for landbaserte fiskeoppdrettsanlegg



Bli kjent med vårt utvalg av holdbare, velprøvde og sertifiserte systemer og løsninger

For høy fiskehelse så vel som gjennomgående trygg og effektiv drift:

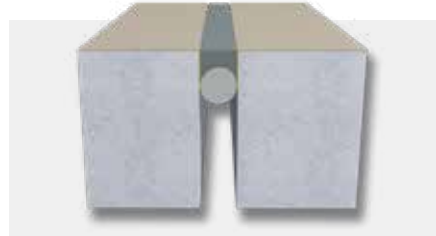

Løsning for tetning av sammenføyninger (både horisontale og vertikale)

MasterSeal NP 474: 1-komponent, høyelastisk polyuretan-skjøtting for gulv og vegger, CE-sertifisert i henhold til EN 15651 Del 1&4.

- Høy elastisk gjenvinning
- God mekanisk og kjemisk bestandighet
- Glimrende festeegne også uten primer
- Rask herding

MasterSeal M 689 er en 100% polyurea-membran. Den kan sprøytepåføres på horisontale og vertikale så vel som skrånede overflater. Etter bare kort herdetid danner den en pålitelig, heldekkende og fugefri forbindelse mot underlaget. Overflaten er glatt og elastisk, og godkjent for kontakt med drikkevann.



Løsning for beskyttelse av utvendige vegger

MasterProtect 330 EL: 1-komponent, akrylbasert anti-karbonasjonsbelegg (i forskjellige farger), CE-sertifisert i henhold til EN 1504-2.


- Sprekkbinding
- Beskytter betong mot karbonasjon
- Beskytter betong mot fryse-/tinevirkninger



Vanntetningsløsning for fisketanker

MasterSeal M 689: Sprøyteapplikert 2-K-polyurea vanntettingssystem, ETA-17/0508 i henhold til ETAG 005 del 6.

- Høyelastisk og rissoverbyggende
- Værbestandig
- Svært slitasjebestandig
- Drikkevannsgodkjent

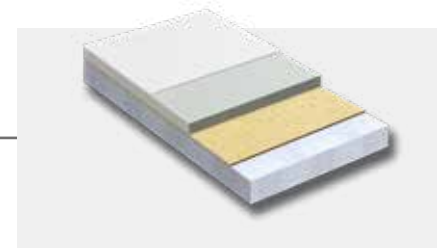

Vanntetningsløsning for tak

MasterSeal Roof: Sprøyteapplikerte 2-K-polyurea, polyuretan-vanntettingssystemer,

- Høyelastisk og rissoverbyggende
- Værbestandig
- Svært slitasjebestandig
- UV-bestandig



Ucrete Industrigulv

Ucrete DP, det ideelle gulv for våte arbeidsprosessområder

Ucrete DP er en familie av robuste slitesterke gulvløsninger ideelle for bruk i mat- og næringsmiddelindustrien, især på innendørs og utendørs områder med våte prosesser. Ucrete DP er tett og ugjennomtrengelig, ikke-absorberende, anti-mikrobisk uten behov for biocide tilsetninger; vaskbart og giftfritt. Ucrete DP brukes over et bredt temperaturområde, fra -40 °C opptil +130 °C.



Løsning for hydrofobisk behandling av utvendige betongunderlag

MasterProtect H 303: 1-komponent, alkyl-alkoksylihanbasert vannavviser, CE-sertifisert i henhold til EN 1504-2.

- Forhindrer vann- og kloridioner fra å trenge inn i betongen
- Beskytter betong mot fryse-/tinevirkninger
- Overflatens utseende forblir uforandret

Sertifiserte gulvløsninger for bruk i mat- og næringsmiddelindustrien

Ucrete er i utgangspunktet inert, støtter ikke bakteriell vekst eller sopp, og er anti-mikrobisk uten behov for biocide tilsetninger. Ucrete er HACCP- og nå også Halal-sertifisert.

Ucrete er odørfritt, smakssmittebestandig og skaper minimale VOC-utslipp; Eurofins Indoor Air Comfort Gold-sertifikatet bekrefter at Ucrete oppfyller alle europeiske utslippstandarder for innvendige gulv.

Få ytterligere informasjon

www.master-builders-solutions.com



Master Builders Solutions

I egenskap av partner for bygningsindustrien, støtter Master Builders Solutions deg med høyt utviklede teknologier og rådgivingstjenester for sikker og økonomisk gjennomføring av dine moderniserings- og vedlikeholdsprosjekter.

Når vi gjør dette, kombinerer vi vår erfaring fra tusenvis av globale konstruksjonsprosjekter med det nyeste av forskningsresultater og spesifikk anvendelsesekspertise. Bruk denne kunnskapen for å fremme din egen suksess. Fortell oss om dine krav og behov, og våre eksperter vil finne en innovativ og bærekraftig løsning for deg. Dette gjør arbeidet ditt enklere, og øker effektiviteten i prosjektene dine.

Master Builders Solutions Norway AS
Fredrik Selmers vei 6, NO-0663 Oslo
Tlf. +47 901 14 710
www.master-builders-solutions.com

Opplysningene som formidles i denne publikasjonen, er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. De utgjør ikke den avtalte kontraktsmessige kvaliteten ved produktet, og i lys av de mange faktorene som kan påvirke behandlingen og anvendelsen av våre produkter, fritar de heller ikke behandlere fra å foreta sine egne undersøkelser og tester. Den avtalte kontraktsmessige kvaliteten ved produktet på tidspunktet for overføring av risiko, er basert utelukkende på data i spesifikasjonsdatatabladdet. Alle beskrivelser, tegninger, fotografier, data, proporsjoner, vekt og annet som gis i denne publikasjonen, kan endres uten forutgående varsel. Mottakeren av produktene våre er ansvarlig for å sikre at eventuelle opphavsrettigheter samt gjeldende lover og retningslinjer blir overholdt (11/2020).

© = registrert varemerke for MBCC Group i mange land

EEBE 1825no