MasterSeal 7000 CR

Sistema de impermeabilização baseado numa membrana de tecnologia Xolutec, com resistências químicas muito elevadas. Para a indústria do tratamento de água e indústria química.

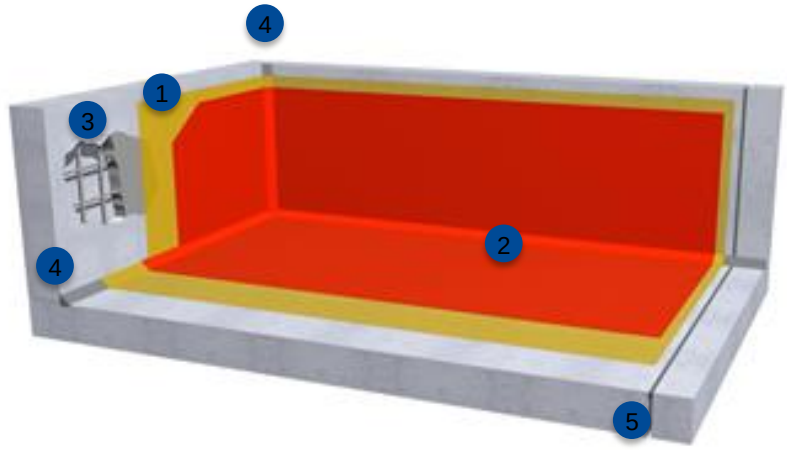

1.- Primário
2.- Membrana

3.- Reparação do betão
4.- Tubagens médias
5.- Selagem de juntas

	Produto	Espessura aprox.	Consumo aprox.
1. Primário			
Primário	**MasterSeal P 770** Primário para as membranas MasterSeal M de aplicação em suportes minerais secos ou húmidos (sem água líquida)	0,25 mm	0,30 kg/m^2
Suportes com humidade ascendente	**MasterSeal P 385 (A+B+C)** Primário epóxi-betão para as membranas MasterSeal M de aplicação em suportes absorventes e não absorventes, tanto secos como húmidos, inclusive expostos a pressão osmótica e negativa	0,3 - 1 mm	0,5 - 1,5 kg/m^2
Outros primários	**Consultar**		
2. Membrana			
Membrana	**MasterSeal M 790** Membrana de tecnologia Xolutec bicomponente elástica aplicada por projeção ou de forma manual, com resistência química muito elevada	0,6 – 0,9 mm	0,8 – 1,2 kg/m^2

3. Reparação do betão

Se o betão do suporte apresentar corrosão ou outros danos, proceder-se-á à realização da reparação pertinente com sistemas da gama MasterEmaco, de forma prévia à impermeabilização.

A brand of MBCC GROUP

MasterSeal 7000 CR

Sistema de impermeabilização baseado numa membrana de tecnologia Xolutec, com resistências químicas muito elevadas. Para a indústria do tratamento de água e indústria química.

4. Tubagens médias horizontais			
Selagem de juntas parede-laje	**MasterSeal 912** Mástique hidroexpansivo monocomponente	20 mm comprimento	0,2 – 0,5 l/m
	MasterSeal 920 Profundidade da junta	-	1 m/m
	MasterSeal 590 Argamassa rápida para tamponamento de vias de água e para execução de tubagens médias	Dependendo da aplicação	2,0 kg/dm^3

4. Tubagens médias verticais			
Uniões parede-parede	**MasterSeal 590** Argamassa rápida para tamponamento de vias de água e para execução de tubagens médias	Dependendo da aplicação	2,0 kg/dm^3

MasterSeal 7000 CR

Sistema de impermeabilização baseado numa membrana de tecnologia Xolutec, com resistências químicas muito elevadas. Para a indústria do tratamento de água e indústria química.

	Produto	Dimensões	Consumo aprox.
5. Selagem de juntas (onde seja necessário)			
Selagem de juntas Para áreas em permanente imersão, expostas a ataque químico (ver tabela de resistências químicas) ou para contacto com água potável	**MasterSeal 920** Profundidade da junta	-	1 m/m
	MasterSeal P 147 Primário opcional para selantes de poliuretano sobre suportes absorventes	-	10 ml/m
	MasterSeal NP 474 Mástique de poliuretano monocomponente de módulo alto, tixotrópica, para paredes e solos	20 x 10 mm	200 ml/m
Alternativa de selagem de juntas para áreas expostas a ataque químico (ver tabela de resistências químicas)	**MasterSeal 920** Profundidade das juntas	-	1 m/m
	MasterSeal P 117 Primário para selantes de polisulfureto sobre suportes absorventes	-	10 ml/m
	MasterSeal CR 170 / 171 Selagem de polisulfureto bicomponente de elevada resistência química	20 x 10 mm	200 ml/m
Alternativa de selagem de juntas com correia elástica. Para áreas em permanente imersão, expostas a ataque químico (ver tabela de resistências químicas) ou para contacto com água potável	**MasterSeal 933** Adesivo epóxi para adesão de banda MasterSeal 930	Fita 150 mm: 0,22 – 0,45 Kg/m Fita 200 mm: 0,3 – 0,6 Kg/m	
	MasterSeal 930 Banda de elastómero termoplástico para selagem de juntas, tubagens médias e fissuras		1,05 m / m

MasterSeal 7000 CR

Sistema de impermeabilização baseado numa membrana de tecnologia Xolutec, com resistências químicas muito elevadas. Para a indústria do tratamento de água e indústria química.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt