MasterSeal P 147

Primário para preparação de suportes em selagem de juntas.

CAMPOS DE APLICAÇÂO

- Preparação de suportes antes de selagem de juntas;
- Endurecimento dos bordos da junta;
- Para juntas de paredes, pavimentos e tetos;
- Juntas em interiores e exteriores.

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar a BA Master Builders Solutions España, S.L.- Sucursal em Portugal.

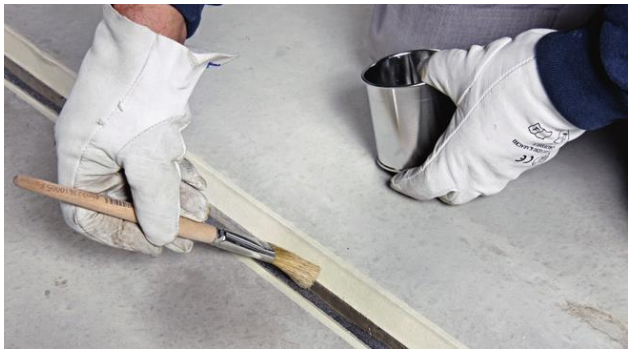

PROPRIEDADES E VANTAGENS

- Grande poder de penetração;
- Excelente aderência;
- De fácil aplicação;
- Transparente;
- Melhora a aderência sobre suportes difíceis;
- Monocomponente;

BASE DO MATERIAL

Poliuretano.

MODO DE UTILIZAÇÃO

(a) Suporte: deverá apresentar boas condições de aderência. Eliminar restos de mástiques ou primários antigos, leitadas de cimento, restos de pintura, pó, óleos e gorduras. Deverão ser reparados os cantos das juntas danificados.

(b) Aplicação: será realizado com escova ou pincel, cobrindo completamente a superfície as laterais da junta e evitando impregnar o fundo da junta.

Para a aplicação do mástique, deverão ser respeitados os tempos de espera máximos e mínimos (para permitir a evaporação do solvente) e que se indica no quadro adjunto.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

As ferramentas reutilizáveis devem ser limpas com diluente universal, acetona, MEK, xileno. Uma vez endurecido só poderá ser limpo mecanicamente.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

MasterSeal P 147 é fornecido em caixa de cartão com quatro latas metálicas de 1L. Armazenar nas suas embalagens originais fechadas em local seco, fresco. Nestas condições poderá ser armazenado durante 6 meses.

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Devem observar-se as medidas preventivas usuais para a utilização de produtos químicos, como por exemplo não comer, beber ou fumar durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma pausa e no final do trabalho.

Pode consultar-se informação específica de segurança no manuseamento e transporte do produto na sua Ficha de Segurança.

A eliminação do produto e da sua embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação e é da responsabilidade do aplicador final.

DEVE TER-SE EM CONTA

- Usar primário em caso de revestimentos de mármore;
- Não aplicar sobre suportes a temperaturas inferiores a +5ºC nem superiores a +30ºC;
- Não adicionar água, solvente, areias ou outras substâncias que possam afetar as propriedades do material.

A brand of MBCC GROUP

MasterSeal P 147

Primário para preparação de suportes em selagem de juntas.

Tabela de primários			
Suportes	**MasterSeal NP 472**	**MasterSeal NP 474**	**MasterSeal NP 110**
ABS	O	O	O
Aço inoxidável V2 A	N	O	O
Aço inoxidável V4 A	N	N	O
Alumínio anodizado	O	O	O
Alumínio não anodizado	O	O	O
Banheiras em acrílico	-	-	O
Cimento reforçado	O	O	O
Cerâmica absorvente	O/P	O/P	O
Cerâmica vitrificada	N	N	O
Cobre	O	O	O
Cromo	só seco-N	só seco-N	O
Esmalte	O	O	O
Ferro, granalhado com areia	N	N	O/N
Estanho	O	O	O
Betão	O/P	O/P	O/P
Betão celular	P	P	P
Tijolo de cerâmica	só seco-O	só seco-O	só seco-O
Latão	O	--	O
Linóleo	N	N	O
Madeira com poro aberto	O	O	O
Madeira envernizada	O	O	O
Madeira sem tratamento	só seco-O	só seco-O	só seco-O
Alvenaria	O	O	O
Melamina (ex: resopal)	N	só seco-N	O
Perfis plásticos de Hostalit Z	--	--	O
Pedra natural, não absorvente	O/N	O/N	O
Pedra natural, absorvente	P	P	P
Chumbo	O	O	O
Poliéster	N	N	O
Polistireno, rugoso	O	O	P
PVC rígido	O	O	O
PVC plastificado (placas)	--	--	O
Revestimento de tijolo	O	O	O
Tubos de grés, vitrificados	O	O	O
Tubos de grés, não tratados	O	O	P
Vidro	O	O	O
Vidro acrílico (ex: plexiglás)	--	--	O
Gesso	só seco-P	só seco-P	só seco-P
Zinco, ferro galvanizado	O	O/N	O

Legenda	
O	Não necessita de primário
P	Recomenda-se o primário MasterSeal P 147
--	Suporte não adequado
só seco	Não apto para imersão permanente
N	Recomenda-se MasterSeal P 107 ou MasterSeal P 682

MasterSeal P 147

Primário para preparação de suportes em selagem de juntas.

Dados técnicos		
Características	**Unidades**	**MasterSeal P 147**
Tempo de espera para aplicação de mástique (min. / max.)	minutos	aprox. 50 - 120
Consumo	mililitros / metro	aprox. 10
Temperatura de aplicação (suporte e material)	ºC	De + 5 a + 30
Os tempos de endurecimento são medidos a 23ºC e 50% de H.R. Temperaturas superiores e/ou H.R. inferiores podem reduzir estes tempos e vice-versa. Os dados técnicos aqui apresentados são fruto de resultados estatísticos e não representam mínimos garantidos. Caso se pretendam dados de controlo, deverão ser solicitadas as “especificações de venda” do produto ao nosso departamento técnico.		

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.
Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.
Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.
Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.
Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.
Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.
A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt