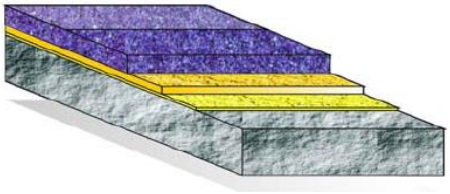

Sistema **MasterSeal Roof 2164**

Sistema de impermeabilização elástico e resistente, à base de poliuretano para coberturas, varandas e terraços, com elevada capacidade de pontear fissuras.

Campo de aplicação: Impermeabilização de coberturas acessíveis pedonalmente, unicamente.
Sistema de elevada durabilidade.

	Primário	**MasterSeal P 770** Primário bicomponente, especial suportes secos e húmidos	0.3 kg/m^2
		Primários sobre outros suportes (metal, asfalto, etc) consultar a Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal.	Segundo necessidade
	Membrana	**MasterSeal M 640** Poliuretano monocomponente, contém solventes Aplicar duas camadas como mínimo	1.5-2.5 kg/m²
	Selagem (para sistemas à vista, sem protecção)	**MasterSeal TC 259,** pigmentado Poliuretano monocomponente, contém solventes, altamente elástico, resistente aos raios UV, resistente à intempérie Disponível em RALES: 1001, 3013, 6011, 7016, 7032, 7035, 7037, 7047, 9003, 9010. Aplicar em duas camadas como mínimo. Para conseguir um acabamento antiderrapante deve utilizar-se MasterSeal TC 259 com espalhamento de areia entre camadas	0.2-0.4 kg/m^2 por camada
	Espessura do Sistema	Aproximadamente 1.7 – 2.5 mm	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

Embora as informações contidas neste documento sejam verdadeiras e precisas, representando a nossa experiência e conhecimento, não representam qualquer garantia ou implicação pelas recomendações feitas por nós, os nossos representantes ou distribuidores, dadas as condições adequadas de trabalho e competências de execução, que estão para além do nosso alcance.

CONTACTO
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

A brand of MBCC GROUP