




## MasterTop 1728 R

Revestimento epoxi de base aquosa de baixa espessura com acabamento antideslizante  
Campos de aplicação: Pavimentos industriais submetidos a cargas médias baixas  
Aplicável em superfícies horizontais e verticais (interiores).

		<b>Consumo</b>	
	<b>Primário.</b> Diluído até 10% do peso, de água	<b>MasterTop TC 428</b> Epoxi de base aquosa, bicomponente, pigmentado.	0,40 – 0,60 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espalhamento de agregado</b>	<b>MasterTop F18 o MasterTop F5</b> Espalhamento homogêneo à saturação de agregado silício seco tamanho 0,2-0,5 o 0,4-1,0 mm., com posterior varrimento e aspiração do agregado solto.	1,5 – 2,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Camada de acabamento</b>	<b>MasterTop TC 428</b> Epoxi de base aquosa, bicomponente, pigmentado.	0,40 – 0,60 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Opcional*</b>	<b>MasterTop TC 428</b> Epoxi de base aquosa, bicomponente, pigmentado.	0,20 – 0,25 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Espessura do sistema:</b>	Aprox. 1,0 mm	

Nota: Os consumos são orientativos e podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e porosidade do suporte assim como as perdas geradas durante a aplicação.


\* Em suportes muito absorventes ou para cores muito claras pode ser necessária a aplicação de uma camada adicional.

O sistema de pavimentos cumpre, como requisitos mínimos, com as seguintes propriedades e dados técnicos determinados por ensaios internos e externos:

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4
Resistência ao deslizamento	Classe III
Comportamento ao fogo segundo EN 13501-1	Bfl-s1

Mitglied der



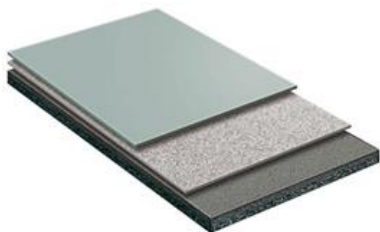

## MasterTop 1728 R

Revestimento epoxi de base aquosa de baixa espessura com acabamento antideslizante  
Campos de aplicação: Pavimentos industriais submetidos a cargas médias baixas  
Aplicável em superfícies horizontais e verticais (interiores).

	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 16	
00234 - EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Revestimento epoxy de base aquosa para pavimentos	
Comportamento ao fogo	B <sub>FLS</sub> 1
Emissão de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	AR-1
Resistência à tração	B>1,5
Resistência ao impacto	IR>4
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD

NPD = Desempenho não determinado

	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona) 16	
00234 - 0099/CPR/B15/0044	
EN 1504 - 2 Revestimento à base de resina sintética para utilização em construções	
Absoção por capilaridade	<0,1 Kg/m2h0.5
Resistência ao impacto	Classe I
Resistência à abrasão Taber	< 3000 mg
Aderência por tração direta (arrancamento)	> 1,5 N/mm2
Resistência ao deslizamento	Classe III
Reação ao fogo	Classe B <sub>FLS</sub> 1
Sustâncias perigosass	Consultar ficha de segurança

### Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

## CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal  
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal  
[encomendas-ebportugal@mbcc-group.com](mailto:encomendas-ebportugal@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)