



## Sistema Ucrete IF

**Revestimento antiestático de poliuretano, de elevadas prestações, com acabamento antiderrapante de quartzo colorido, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos.**

- Máxima durabilidade.
- Totalmente resistente em serviço desde -40°C até +120°C.
- Não contaminante.
- Excepcional resistência a um vasto número de agentes agressivos.
- Excepcional resistência à abrasão.
- Excepcional resistência ao impacto.
- Tolerante com a humidade do suporte.
- Resistência ao deslizamento, segundo EN13036 Parte 4 borracha 4S sobre superfície húmida: 40 – 45.
- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo UNE-ENV 12633: **2**.
- Classe de reacção ao fogo segundo UNE EN 13501-1 Ucrete IF: **Bfl-s1**.
- Absorção zero.
- Máxima higiene.
- Disponível em 8 cores: vermelho, amarelo, verde, laranja, cinza, creme, azul e verde/acastanhado.
- Disponível na versão FAST.
- Rápida colocação em obra e em serviço, incluindo a baixas temperaturas.
- Intervenções rápidas de manutenção e renovação industrial, minimizando os tempos de paragem de produção.
- Aplicação profissional por instaladores homologados.

**Campo de aplicação:** Fábricas de transferência de resíduos, zonas de transição, oficinas de indústria pesada, áreas de produção em indústria pesada, zonas de armazenamento, cais de carga, instalações de manutenção de equipamento e maquinaria pesada, etc.


		<b>Consumo</b>
	<b>Opcional* Primário</b>	0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Ucrete PRIMER SC</b> Primário de baixa viscosidade, livre de solventes, baseado na tecnologia do ligante de revestimento de elevadas prestações Ucrete	
	<b>Camada base</b>	9 mm → 28 – 30 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Ucrete IF</b> Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com partículas metálicas, com acabamento de argamassa contínua, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos e excepcional resistência à abrasão e impacto	

**Espessuras do sistema 9 mm\*\***

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

\* Quando a estética de acabamento, facilidade de limpeza e higiene sejam importantes, e para suportes porosos, a utilização de primário é vantajosa.

\*\* Totalmente resistente a derrame de líquidos e resíduos a elevadas temperaturas até +120 °C, e pode ser totalmente limpo com vapor. Adequado para temperaturas em frio até -40 °C.

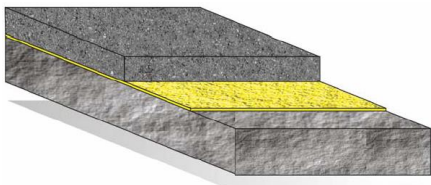

## Sistema Ucrete IF

Revestimento antiestático de poliuretano, de elevadas prestações, com acabamento antiderrapante de quartzo colorido, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos.



**Aviso legal:**

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**  
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal  
[encomendas-ebportugal@mbcc-group.com](mailto:encomendas-ebportugal@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)