



## Sistema Ucrete MT

**Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com acabamento de argamassa contínua, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos.**

- Máxima durabilidade.
- Totalmente resistente em serviço desde -25°C até +80°C.
- Não contaminante.
- Excepcional resistência a um vasto número de agentes agressivos.
- Elevada resistência ao impacto.
- Tolerante com a humidade do suporte.
- Resistência ao deslizamento, segundo EN13036 Parte 4 borracha 4S sobre superfície húmida: 40 – 45.
- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo UNE-ENV 12633: **2**
- Classe de reacção ao fogo segundo UNE EN 13501-1 Ucrete MT: **Bfl-s1**.
- Absorção zero.
- Máxima higiene.
- Disponível em 8 cores: vermelho, amarelo, verde, laranja, cinza, creme, azul e verde/acastanhado.
- Disponível na versão FAST.
- Rápida colocação em obra e em serviço, incluindo a baixas temperaturas.
- Intervenções rápidas de manutenção e renovação industrial, minimizando os tempos de paragem de produção.
- Aplicação profissional por instaladores homologados.

**Campo de aplicação:** Indústria agro-alimentar, química, farmacêutica, metalúrgica, maquinaria/ferramentas, tratamento de resíduos, mineração, etc.


	<p><b>Primário</b></p>	<p><b>Ucrete PRIMER SC</b>          Primário de baixa viscosidade, livre de solventes, baseado na tecnologia do ligante de revestimento de elevadas prestações Ucrete.</p>	<p><b>Consumo</b>          0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup></p>
	<p><b>Camada base</b></p>	<p><b>Ucrete MT</b>          Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com acabamento de argamassa contínua, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos</p>	<p>4 mm → 10 – 11 kg/m<sup>2</sup>          6 mm → 12 – 14 kg/m<sup>2</sup></p>
<p><b>Espessuras do sistema</b></p>		<p>4 mm*          6 mm**</p>	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

\* Totalmente resistente a derrame de líquidos e resíduos até +70 °C. Adequado para temperaturas em frio até -15 °C.

\*\* Totalmente resistente a derrames de líquidos e resíduos até +80 °C, e pode ser limpo de forma ligeira com vapor. Adequado para temperaturas em frio até -25 °C.



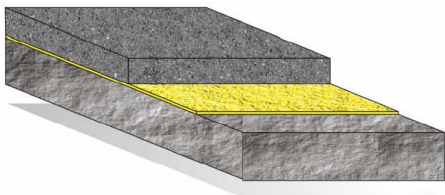

## Sistema Ucrete MT

Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com acabamento de argamassa contínua, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos.

**Aviso legal:**

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

### CONTACTO

**Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal**  
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal  
[encomendas-ebportugal@mbcc-group.com](mailto:encomendas-ebportugal@mbcc-group.com)  
[www.master-builders-solutions.com/pt-pt](http://www.master-builders-solutions.com/pt-pt)