






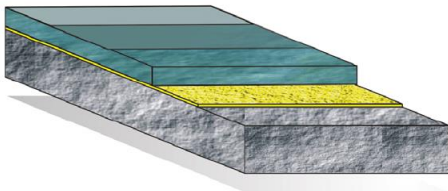
Sistema Ucrete TZ

Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com acabamento terrazo contínuo, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos e excelente aparência estética.

- Máxima durabilidade.
- Totalmente resistente em serviço desde -40°C até +130°C, e resistente a derrames ocasionais até +150°C.
- Não contaminante.
- Excepcional resistência a um vasto número de agentes agressivos.
- Elevada resistência ao impacto.
- Tolerante com a humidade do suporte.
- Resistência ao deslizamento segundo EN13036 Parte 4 borracha 4S sobre superfície húmida: 35 - 40.
- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo UNE-ENV 12633: **1-2** (segundo requisitos).
- Classe de reacção ao fogo segundo UNE EN 13501-1 Ucrete TZ: **Bfl-s1**.
- Absorção zero.
- Máxima higiene.
- Disponível em 8 cores: vermelho, amarelo, verde, laranja, cinza, creme, azul e verde/acastanhado.
- Disponível na versão FAST.
- Rápida colocação em obra e em serviço, incluindo a baixas temperaturas.
- Intervenções rápidas de manutenção e renovação industrial, minimizando os tempos de paragem de produção.
- Aplicação profissional por instaladores homologados.

Campo de aplicação: Indústria agro-alimentar, química, farmacêutica, etc., incluindo salas brancas, laboratórios, zonas de processamento e armazéns.

		Consumo
	Primário	
	Ucrete PRIMER SC Primário de baixa viscosidade, livre de solventes, baseado na tecnologia de ligante de revestimento de elevadas prestações Ucrete	0,2 - 0,4 kg/m ²
	Opcional: Primário espatulado	
	Ucrete PRIMER LC Primário de regularização, livre de solventes, baseado na tecnologia de ligante de revestimento de elevadas prestações Ucrete	1,0 - 2,0 kg/m ²
	Camada base	
	Ucrete TZ Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com acabamento terrazo contínuo, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos. Processo de desgaste grosso e fino, até obter o efeito terrazo	9 mm → 20 – 22 kg/m ² 12 mm → 26 - 27 kg/m ²
	Selagem de poros	
	Ucrete TZ GROUT Resina de poliuretano de elevadas prestações para a encapsulação de Ucrete TZ Processo de desgaste y polimento para eliminação do excesso de Grout, até obter o efeito terrazo. Repetir o processo de aplicação de Ucrete TZ GROUT, desbastado e polido se os poros permanecerem sem preencher	0,2 – 0,3 kg/m ²
	Opcional: Camada de selagem*	
	Ucrete TCPU Clear Revestimento monocomponente de poliuretano de elevadas prestações. Diluir em xileno até 70% de sólidos (uma parte em volume de xileno e 2 partes em volume de Ucrete TCPU Clear)	0,05 – 0,08 kg/m ²
	Espessuras do sistema	
	9 mm** 12 mm***	



Sistema Ucrete TZ

Revestimento de poliuretano de elevadas prestações, com acabamento terrazo contínuo, para revestimentos de elevados requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos e excelente aparência estética.

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

* Recomendado para aplicações com elevados requisitos estéticos.

** Totalmente resistente a derrame de líquidos e resíduos a elevadas temperaturas até +120 °C, e pode ser limpo totalmente com vapor. Adequado para temperaturas em frio até -40 °C.

*** Totalmente resistente a derrame de líquidos e resíduos a elevadas temperaturas até +130 °C, assim como derrames ocasionais até +150°C e pode ser limpo totalmente com vapor. Adequado para temperaturas em frio até -40 °C.



Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt