





MasterTop 1324 A

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Aplicație: pardoseli cu capacitate de acomodare a fisurilor statice, pentru zone supuse la sarcini medii. Pentru zone de producție, depozite și camere tehnologice etc.


Consum:

	Strat de corecție	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, Umplut 1:0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,5-1,0 kg/m ² *
	Strat de bază	MasterTop BC 375 N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, Umplut 1:0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	2,0-2,5 kg/m ² *
	Strat final	MasterTop TC 442W pigmentat PUR, bi-component, pigmentat, pe bază de apă, rezistent UV, satinat-mat	0,12-0,15 kg/m ²
	Opțional**/ Strat final dacă se folosesc chipsuri decorative	MasterTop TC 442W** PUR, bi-component, transparent, pe bază de apă, rezistent UV, satinat-mat	0,12-0,15 kg/m ²
	Grosime totală sistem	2,0-2,5 mm	

Notă: Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv filer

** Straturile finale transparente alifaticе, nu pot preveni îngălbenirea straturilor de bază aromatice. Pentru acest lucru este necesară aplicarea unui strat final pigmentat.

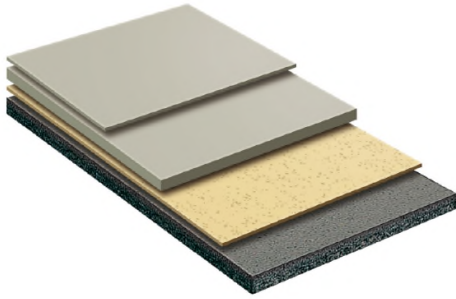


MasterTop 1324 A

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Sistemul de pardoseli îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe a sistemului MasterTop 1324.

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4
Rezistența la îndoire:	28 N/mm ² (după 7 zile)
Rezistența la compresiune:	51,5 N/mm ² (după 7 zile)
Abraziune Taber	< 50 mg/ 1000 R, CS 10, 1000 g
Rezistența la alunecare:	R9 / R10 / R 11 / R12 (teste asupra MasterTop 1324)
Capacitate de acomodare fisuri: la 23 °C	Clasa A 3 conform DIN EN 1062-7 Cerința > 500 μm, rezultat = 900 μm
Ușurința de decontaminare:	DIN 25 415, Partea 1: Nivel: excelent


Informațiile privind rezistența la tracțiune conform DIN EN 13813 se referă la substraturi de ciment în conformitate cu standard DIN EN 13892-8. Singura diferență este domeniul de aplicare: MasterTop 1324 A va fi aplicat în interior, pe șapele de asfalt.

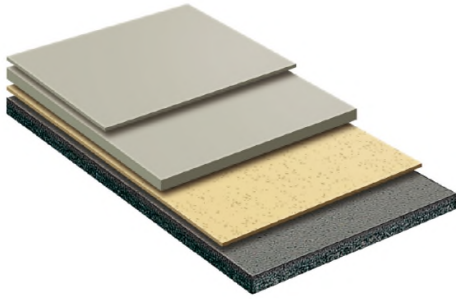

MasterTop 1324 A

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
12	
132402	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolare termică	NPD
Rezistența chimică	NPD




Mitglied der
DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
 German Sustainable Building Council

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1324 A**

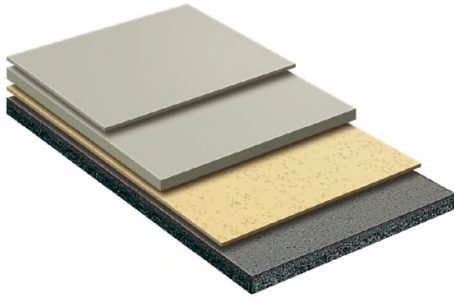

MasterTop 1324 A

Sistem poliuretanic universal, neted, mat, cu emisii reduse, pentru substraturi de asfalt

Declinarea răspunderii

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze serviciul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Straße 372
26123 Oldenburg
Germany

Sistem build-up MasterTop 1324 A – Decembrie 20 verisunea 1