MasterSeal Traffic ® 2164

Антискользящее жестко-эластичное полиуретановое покрытие для эксплуатации на открытых и закрытых площадках при значительных эксплуатационных нагрузках

Применяется на улице и в закрытых помещениях с перепадами температур и «сухими» и «влажными» производственными процессами. Перекрывает динамические трещины, в том числе при отрицательных температурах. Выполняет функции прямой гидроизоляции. Повышенная стойкость к ударным и сдвиговым нагрузкам. Стойкость к атмосферным воздействиям.

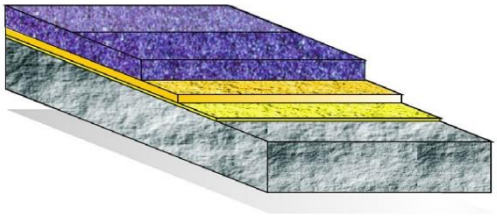

Слой		Материал	~ Расход, кг/м²
	Грунтовка	**MasterTop P 622** Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с повышенной адгезионной способностью, без растворителей. Для сухих и *свежих бетонных оснований с повышенной влажностью*	0,3 – 0,5
	Присыпка	Сухой кварцевый песок фракции 0,4 – 0,8	0,7 – 0,8
	Альтернативная грунтовка	**MasterSeal P 640** Однокомпонентная ПУ грунтовка с повышенной адгезионной способностью, с растворителями. *Для сухих бетонных оснований*	
	Эластичная мембрана	**MasterSeal M 640** Однокомпонентная эластичная полиуретановая гидроизоляционная мембрана ручного нанесения	2,0 – 2,3
	Основной слой	**MasterTop BC 375N** Двухкомпонентный полиуретановый состав, без растворителей	1,9 – 2,3
		MasterTop Filler Мелкодисперсный фракционированный наполнитель для полимерных материалов	0,3 – 0,4
	Засыпка	Сухой кварцевый песок фракции 0,4 – 0,8	6,0 – 7,0
	Финишный слой	**MasterSeal TC 640** Однокомпонентный цветной полиуретановый материал для покрытий на улице, с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению.	0,15 – 0,2
		или MasterSeal TC 640 2K Двухкомпонентный цветной полиуретановый материал для покрытий на улице. с высокой стойкостью к атмосферным воздействиям и УФ-излучению	0,2 – 0,3

Толщина покрытия ~ 5,5 – 6,0 мм

MasterSeal Traffic ® 2164

Антискользящее жестко-эластичное полиуретановое покрытие для эксплуатации на открытых и закрытых площадках при значительных эксплуатационных нагрузках

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

открытые и закрытые автомобильные парковки, открытые эксплуатируемые площадки, в том числе расположенные непосредственно над коммерческими помещениями, широкий спектр производственных и складских помещений.

Примечание:
Указанные расходы являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от способа нанесения материалов, шероховатости, температуры и пористости основания, а также отходов, образующихся во время применения материалов.
Если основание имеет значительное количество мелких неровностей, ярко выраженную текстуру после дробеструйной обработки или значительные открытые поры необходимо предусмотреть в покрытии базовый слой (Scratch coat) по загрунтованному основанию. Он выполняется из смеси грунтовки с наполнителем MasterTop Filler в пропорции 1 : 0,5 ÷ 1 : 1. Расход смеси зависит от состояния основания.

Информация в технических описаниях основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании ООО «МБС Строительные системы».
Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материалов и гарантируем их соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения продуктов. Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять технические описания материалы и покрытия без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ООО «МБС Строительные системы»
Офис в Москве: +7 495 225 6436
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 539 5397
Офис в Казани: +7 843 212 5506
Офис в Краснодаре: +7 989 852 6779
Офис в Екатеринбурге: +7912 690 2865
Офис в Новосибирске: +7 913 013 2763
E-mail: stroysist@mbcc-group.com
https://mbcc.sika.com/ru-ru