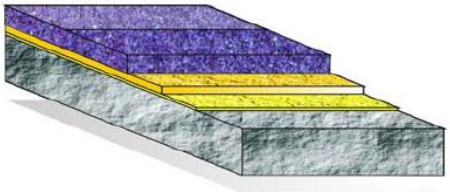

Sistema **MasterSeal Traffic 2201**

Sistema de impermeabilização e pavimento de coberturas de parques de estacionamento, aplicado por projecção, com capacidade de pontear fissuras.

Campo de aplicação: Pavimento e impermeabilização de superfícies transitáveis por veículos. (Cobertura de Parques de Estacionamento)

			Consumo
	Primário	**MasterSeal P 770** Resina bicomponente, compatível com suportes húmidos, não contém solventes De acordo com as características reais do suporte deve seleccionar-se o primário mais adequado. Consultar a Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. No caso de superfícies irregulares, recomenda-se a aplicação de primário espatulado com areia	0,3 - 0,4 kg/m² Segundo necessidade
	Espalhamento sobre primário	**MasterTop F5** ou areia siliciosa seca, humidade máxima 0,5% e granulometria entre 0,4 – 1,0 mm Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	1,0 kg/m²
	Ponte de união para sobreposições (se necessário)	**MasterSeal P 691** Poliuretano de 1componente	0.05 – 0.1 kg/ m²
	Membrana Projectada	**MasterSeal M 800/811** Poliuretano de 2 componentes, sem solventes. Altamente elástica, aplicação por projecção	2.0 - 2.5 kg/m²
	Camada Superficial	**MasterSeal M 276** Poliuretano bicomponente, cura rápida	1.5 – 2.5 kg/m²
	Espalhamento	**MasterTop F5** ou Areia siliciosa seca, humidade máxima 0,5% e granulometria entre 0,4 – 1,0 mm	1.2 - 4.5 kg/m²
	Selagem (para sistemas à vista, sem protecção)	**MasterSeal TC 258,** pigmentado Poliuretano monocomponente, elástico, resistente químicamente e à abrasão, baixo conteúdo de solventes, resistente aos raios UV, mate	0,6-0,9 kg/m²
	Alternativa	**MasterSeal TC 681**, pigmentado Resina poliaspártica bicomponente, deformável, pigmentada, de cura rápida, resistente aos raios UV, com acabamento brilhante	0,5-0,8 kg/m2
	Espessura do Sistema	Aproximadamente 5 – 6 mm.	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

Embora as informações contidas neste documento sejam verdadeiras e precisas, representando a nossa experiência e conhecimento, não representam qualquer garantia ou implicação pelas recomendações feitas por nós, os nossos representantes ou distribuidores, dadas as condições adequadas de trabalho e competências de execução, que estão para além do nosso alcance.

A brand of MBCC GROUP

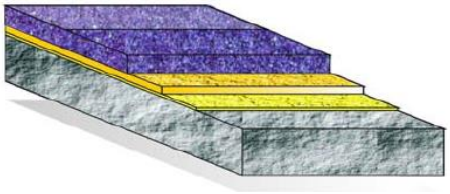

Sistema **MasterSeal Traffic 2201**

Sistema de impermeabilização e pavimento de coberturas de parques de estacionamento, aplicado por projecção, com capacidade de pontear fissuras.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt