

# MasterTop 1720

**Wässriges Bodenbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis, selbstverlaufend, abgestreut**


## Anwendung:

Diffusionsfähige Beschichtung für mineralische Böden im Innenbereich gewerblicher oder industrieller Gebäude mit leichter bis mittlerer Beanspruchung mit rutschhemmender Oberfläche. Nicht geeignet für Bereiche mit Dauernassbelastung

		<b>Verbrauch* ca.:</b>
	<b>Grundierung</b> <b>MasterTop 1700</b> EP, 2K, wässrig Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 7L	0,3-0,4 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Absandung</b> feuergetrockneter Quarzsand der Körnung Ø 0,3-0,8 mm, Korn neben Korn	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Bedarfsposition</b> <b>MasterTop 1700</b> <b>Kratzspachtel</b> EP, 2K, wässriges Epoxy Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 5-6L Füllstoffzugabe MasterTop F1X 30kg	0,5-2,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Beschichtung</b> <b>MasterTop 1700</b> EP, 2K, wässriges Epoxy Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 6L Füllstoffzugabe MasterTop F1X 30kg	1,6-2,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Absandung</b> feuergetrockneter Quarzsand der Körnung Ø 0,3-0,8 mm, im Überschuss	3,0-5,0 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Versiegelung</b> <b>MasterTop 1700</b> EP, 2K, wässriges Epoxy Für 18,1kg Kit Wasserzugabe 4L	0,7-0,8 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Schichtdicke des Systemaufbaus</b> ca. 3,0 – 4,0 mm	

**Hinweis:** Die genannten Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte unter baupraktischen Bedingungen. Sie können von den Werten in den einschlägigen Prüfungen abweichen und berücksichtigen keine Schichtdickenzuschläge. Diese sind vor Ort zu ermitteln.

\* Verbrauch ist einschließlich Wasser und Füllstoff zu sehen

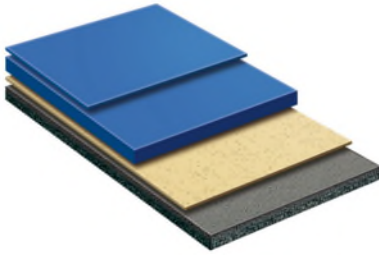

# MasterTop 1720

**Wässriges Bodenbeschichtungssystem auf Epoxidharzbasis, selbstverlaufend, abgestreut**

Das Beschichtungssystem erfüllt als Mindestanforderungen die nachfolgenden Eigenschaften und technischen Daten aus internen und externen Prüfungen:

Rutschhemmung

R11

## CE KENNZEICHNUNG GEMÄSS EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, 26123 Oldenburg	
21	
173002	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Kunstharzestrichmörtel zur Anwendung in Innenräumen	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Efl
Freisetzung korrosiver Stoffe	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleisswiderstand	< AR 1
Haftzugfestigkeit	> B 1,5
Schlagfestigkeit	> IR 4
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

NPD = No performance determined = Kennwert nicht festgelegt  
 Leistungen im System **MasterTop 1720** gemessen

### Kontaktadressen für Beratung

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
**Geschäftsbereich Construction Systems**  
 Donnerschweer Straße 372  
 D-26123 Oldenburg  
 Tel. +49 (0)441 3402-251  
 Fax +49 (0)441 3402-333  
 construction-systems-de@mbcc-group.com  
 www.master-builders-solutions.de

**PCI Bauprodukte AG**  
**Master Builders Solutions**  
 Im Schachen  
 CH-5113 Holderbank  
 Tel. +41 (0)58 958 22 44  
 Fax +41 (0)58 958 32 55  
 Info-as.ch@mbcc-group.com  
 www.master-builders-solutions.ch

**Master Builders Solutions GmbH**  
**Geschäftsbereich Construction Systems**  
 Roseggerstraße 101  
 A-8670 Krieglach  
 Tel. +43 (0)3855 2371 280  
 Fax +43 (0)3855 2371 283  
 office.austria@mbcc-group.com  
 www.master-builders-solutions.at

### Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Daten, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Abweichende Empfehlungen zu den Angaben in den technischen Merkblättern sind nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen gegenüber Dritter sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert oder unter [www.master-builders-solutions.de](http://www.master-builders-solutions.de) heruntergeladen werden kann.

© = registered trademark of a MBCC Group member in many countries of the world.  
 Stand: Januar 2021