






MasterTop 1255

Recubrimiento epoxy decorativo con áridos coloreados tipo Stone Carpet.

- Pavimento epoxy continuo con resina transparente y áridos de cuarzo coloreados
- Aplicado mediante sistema mortero


Campo de aplicación: Para pavimentos con requerimientos estéticos.

		Consumo
	Imprimación MasterTop P 622 Resina epoxy bicomponente libre de disolventes	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Opcional: Espolvoreo sobre imprimación Arena MasterTop F5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Opcional: Imprimación espatulada MasterTop P 622 Mezclar con árido MasterTop F1 Relación de mezcla resina : árido 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m ² *
	Opcional: Espolvoreo sobre imprimación Arena MasterTop F5	2,0 – 3,0 kg/m ²
	Capa base MasterTop BC 307 + cuarzo coloreado 2-3 mm (8+100 kg) Resina epoxy bicomponente, transparente y libre de disolventes Mezclar con árido de cuarzo coloreado de tamaño 2-3 mm	12,5 kg/m ²
	Opcional: Capa sellado MasterTop BC 307 (+ 1-3% en peso de MasterTop TIX 9) Resina epoxy bicomponente, transparente y libre de disolventes	Una capa 1,0 kg/m ² Dos capas 1,2 kg/m ²
	Opcional: Recubrimiento superficial mate** MasterTop TC 442 W Transparente Resina de poliuretano bicomponente transparente en base agua resistente a UV y de acabado mate	0,12 – 0,15 kg/m ²
	Espesor del sistema Aprox. 8,0 mm El espesor del sistema es de al menos 3 veces el tamaño de árido	

Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

* El consumo incluye el árido. El consumo depende de la relación de mezcla y de la rugosidad del soporte.

** Debe aplicarse sobre MasterTop BC 308.

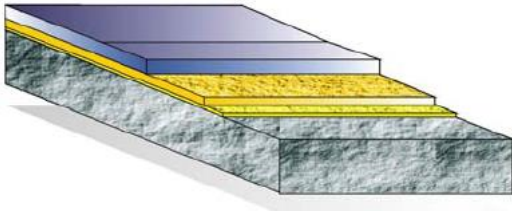

MasterTop 1255

Recubrimiento epoxy decorativo con áridos coloreados tipo Stone Carpet.

Aviso legal:

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a Master Builders Solutions España, S.L.U., y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.com/es-es