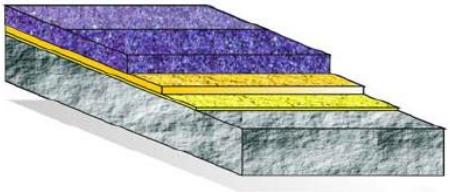

Sistema **MasterSeal Roof 2160**

Sistema de impermeabilização altamente elástico e resistente, com elevada capacidade de pontear fissuras.

Campo de aplicação: Impermeabilização à vista ou protegida de coberturas e estruturas. Especialmente indicado para superfícies pouco acessíveis.

			Consumo
	Base de aplicação	**Betão:** Idade> 28 dias, Humidade < 4%, R. superf. > 1,5 N/mm^2 Temp. > 10ºC. Sem contaminação, limpo. Com poro aberto	
	Primário	**MasterSeal P 770** Resina bicomponente, compatível com suportes húmidos, não contém solventes	0,3 - 0,4 kg/m^2
		Primários sobre outros suportes (metal, asfalto, etc) consultar a Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal.	Segundo necessidade
	Opcional: Espalhamento sobre primário*	**MasterTop F5** Areia siliciosa seca, humidade máxima 0,2% e granulometria entre 0,4 – 1,0 mm Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	1,0 kg/m^2
	Membrana	**MasterSeal M 860** Poliureia de 2 componentes, sem solventes Altamente elástica, aplicação manual	2.0 - 2.5 kg/m²
	Selagem (para sistemas à vista, sem protecção)	**MasterSeal TC 259,** pigmentado Poliuretano monocomponente, contém solventes, altamente elástico, resistente aos raios UV, resistente à intempérie	0,2-0.3 kg/m^2 por camada
		Em coberturas ou áreas com trânsito de manutenção intenso, recomenda-se a aplicação de 2 demãos de camada de acabamento. Para conseguir um acabado antiderrapante deve utilizar-se MasterSeal TC 259 com espalhamento de areia entre camadas	
	Espessura do Sistema	Aproximadamente 2.0 – 2.5 mm	
	Coberturas Invertidas	Podem colocar-se as placas de poliestireno extrudido directamente sobre a membrana MasterSeal M 860	
	Impermeabilização protegida com argamassa	A camada de argamassa pode verter-se directamente sobre a membrana MasterSeal M 860 ou pode colocar-se um geotêxtil de separação	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

Embora as informações contidas neste documento sejam verdadeiras e precisas, representando a nossa experiência e conhecimento, não representam qualquer garantia ou implicação pelas recomendações feitas por nós, os nossos representantes ou distribuidores, dadas as condições adequadas de trabalho e competências de execução, que estão para além do nosso alcance.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

A brand of MBCC GROUP