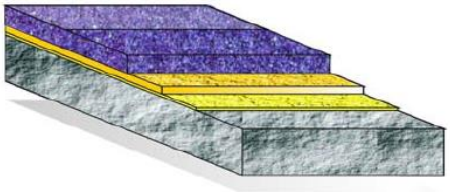

Sistema **MasterSeal Traffic 2259**

Revestimento para pavimentos de coberturas com tráfego de veículos, com capacidade de pontear fissuras segundo EN 1504-2.

Campo de aplicação: Pavimento e impermeabilização de superfícies transitáveis por veículos. (Cobertura de Parques de estacionamento)

			Consumo
	Primário	**MasterSeal P 770/ MasterTop P 622** Resina bicomponente tolerável com suportes húmidos, sem solventes. Segundo as características reais do suporte deve selecionar-se o primário mais adequado. Consultar Serviço Técnico. No caso de superfícies irregulares recomenda-se a aplicação de primário espatulado com areia.	0,3 - 0,4 kg/m^2
	Espalhamento sobre primário	**MasterTop F18** ou areia siliciosa seca, humidade máxima 0,5% e granulometria entre 0,18 – 0,5 mm. Espalhamento homogéneo ligeiro. Não aplicar em excesso.	1,0-2,0 kg/m^2
	Vedação agregada	**MasterSeal P 770/ MasterTop P 622** Resina bicomponente tolerável com suportes húmidos, sem solventes.	0,2-0,3 kg/m^2
	Revestimento	**MasterSeal TC 258,** pigmentado Poliuretano monocomponente, elástico, resistente químicamente e à abrasão, baixo conteúdo de solventes, resistente aos raios UV, mate	0,60-0,90 kg/m^2
	Alternativa	**MasterSeal TC 681**, pigmentado. Resina poliaspártica bicomponente, deformável, pigmentada de cura rápida, resistente aos UV, com acabamento brilhante. Para conseguir um acabamento antiderrapante deverá utilizar-se MasterSeal TC 268 ou MasterSeal TC 681 com espalhamento de areia entre camadas.	0,60-0,90 kg/m^2
	Opcional: Acabamento antiderrapante	Aproximadamente 0,8 – 1,2 mm.	
	Espessura do Sistema		

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.

Embora as informações contidas neste documento sejam verdadeiras e precisas, representando a nossa experiência e conhecimento, não representam qualquer garantia ou implicação pelas recomendações feitas por nós, os nossos representantes ou distribuidores, dadas as condições adequadas de trabalho e competências de execução, que estão para além do nosso alcance.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

A brand of MBCC GROUP