





MasterTop 1326

Sistema de poliuretano decorativo e confortável, liso, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.

Campo de aplicação: Pavimentos decorativos interiores e resistentes aos UV, disponível numa ampla gama de cores luminosas para conseguir diversos efeitos estéticos. Para escritórios, salas de exposições, feiras, congressos, lojas, hospitais, cafés, etc.

- Classe de resistência ao deslizamento Rd segundo a UNE-ENV 12633: **1**
- Classe de reação ao fogo segundo a UNE EN 13501-1: **Bfl-s1**.

		Consumo	
	Primário	MasterTop P 622 (ou MasterTop P 615 sem espalhamento de agregados) Resina epoxy bicomponente que não contém solventes (100% sólidos)	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Espalhamento sobre primário	Areia MasterTop F5 Espalhamento ligeiro homogéneo. Não aplicar em excesso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Opcional: Primário espatulado até 1 mm	MasterTop P 622 (ou MasterTop P 615 sem espalhamento de agregados) Misturar com agregados MasterTop F1 Relação da mistura resina: agregado 1:0,5	0,6 – 1,0 kg/m ² *
	Espalhamento sobre primário	Areia MasterTop F5 Espalhamento homogéneo. Não aplicar em excesso	2,0 – 3,0 kg/m ²
	Camada Base	MasterTop BC 361 N Resina de poliuretano bicomponente pigmentada resistente aos UV e de baixas emissões	2,5 – 3,0 kg/m ²
	Recobrimento superficial	MasterTop TC 417 W (transparente) Resina de poliuretano bicomponente transparente de base aquosa resistente aos UV e de acabamento mate	0,12 – 0,15 kg/m ²
	Espessura do sistema	Aprox. 2,0 – 2,5 mm	

Nota: Os consumos indicados podem ser superiores dependendo da rugosidade, temperatura e rugosidade do suporte, assim como as perdas geradas durante a aplicação.
* O consumo inclui o agregado.

MasterTop TC 417W apresenta propriedades bacteriostáticas de acordo com a norma ISO22196:2007




MasterTop 1326

Sistema de poliuretano decorativo e confortável, liso, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.

O sistema de pavimentos cumpre como requisitos mínimos, com as seguintes propriedades e dados técnicos determinados por ensaios internos e externos:


Aprovação técnica geral **DIBt Z-156.605-687**, de acordo com a DIN EN 13813:2003-1 para a sua utilização em zonas públicas interiores com procedimentos de avaliação da saúde relativamente às emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (COV e SCOV).

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4
Comportamento de emissões	Conforme a AgBB Conforme a AFSSET Classificação A+
Resistência à abrasão Taber	< 50 mg / 1000 R
Capacidade de pontear fissuras a 23°C	Classe A3 segundo EN 1062-7 Requisito > 500 µm Resultado = 550 µm
Resistência ao deslizamento	R9
Comportamento ao fogo segundo a EN 13501-1 Bfl-s1	

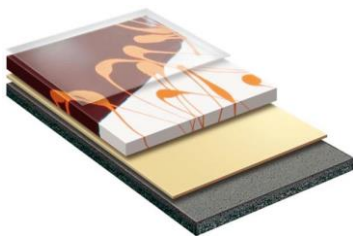

MasterTop 1326

Sistema de poliuretano decorativo e confortável, liso, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.

	
0767	
Master Builders Solutions España, S.L.U. Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)	
09	
132604	
EN 13813	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Recobrimento/revestimento à base de resina sintética para uso em construções	
Comportamento ao fogo*	Bfl – s1
Emissão de substâncias corrosivas	SR
Permeabilidade à água	NPD
Resistência ao desgaste	< AR1
Aderência	> B1,5
Resistência ao impacto	> IR4
Isolamento acústico	NPD
Absorção acústica	NPD
Resistência térmica	NPD
Resistência química	NPD
Resistência ao deslizamento	R9
Comportamento de emissões	Ü-Z:Z-156.605-687

NPD = Desempenho não determinado

Comportamento determinado para o sistema **MasterTop 1326**

Sustentabilidade / Certificação BRE:

Na nossa abordagem para o desenvolvimento e produção de produtos e soluções sustentáveis para os nossos clientes, temos o prazer de informá-lo de que nosso sistema de pavimentos MasterTop 1326 e os correspondentes produtos MasterTop foram certificados pela organização britânica BRE (Building Research Establishment) que alcançou o "Green Guide" (Guia Verde) A/A+, o que significa classificações de impacto ambiental mais baixas.


Os certificados BRE permitem demonstrar o nosso compromisso com a sustentabilidade e proporcionar-lhe toda a transparência e informações que necessita sobre os nossos produtos de revestimento para construir edifícios e projetos sustentáveis. Os certificados BRE podem ser descarregados no seguinte link:

<http://www.greenbooklive.com/>

Para mais informações, não hesite em contactar-nos e / ou visitar os sites da BRE.



Environmental profiles
ENP529g / ENP529h

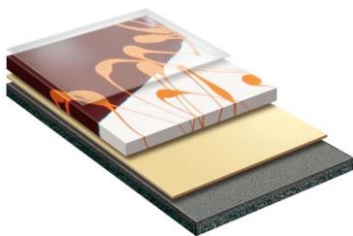

MasterTop 1326

Sistema de poliuretano decorativo e confortável, liso, com acabamento mate e de baixas emissões e propriedades bacteriostáticas.

Aviso legal:

Devido às diferentes condições durante a instalação, bem como o grande número de campos de aplicação dos nossos produtos, esta ficha de sistema destina-se a fornecer orientações gerais para a instalação. Esta informação é baseada no nosso conhecimento e experiência. O cliente não está isento da obrigação de fazer ensaios apropriados para determinar a idoneidade e aplicabilidade para o uso pretendido. Para uma situação não descrita, ou que possa suscitar dúvidas, recomendamos a consulta do Departamento Técnico da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal. A utilização do produto para além dos campos de aplicação detalhados em cada ficha de sistema, sem a consulta prévia da Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal, e qualquer dano resultante é da exclusiva responsabilidade do cliente. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc., indicados, podem ser modificados sem aviso prévio e não representam o estado do produto, de acordo com o estipulado por contrato. O destinatário do produto tem a responsabilidade de observar possíveis direitos de propriedade, assim como outras leis e disposições. A referência a nomes de marcas de outras empresas não é recomendada e não exclui o uso de produtos do mesmo tipo. A nossa informação apenas descreve a qualidade de nossos produtos e serviços, sem qualquer garantia. Assumimos a responsabilidade por dados incompletos ou incorrectos nas nossas fichas técnicas, em caso de negligência grave ou intencional, sem prejuízo das reclamações em virtude das leis aplicáveis por responsabilidade do produto.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebportugal@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt