


MasterTop 1324 AB

Sistem poliuretanic universal, neted, satinat- mat cu proprietăți bacteriostatice conforme cu ISO 22196:2011

Aplicație: pardoseli cu capacitate de acomodare a fisurilor statice, pentru zone supuse la sarcini medii. Pentru zone de sănătate și îngrijire, spitale sau zone de producție farmaceutică, când este necesar un standard ridicat de igienă de calitate.

<input checked="" type="checkbox"/>	Amorsă	MasterTop P 617 sau P604 sau P622 (sau P 615 fără armare cu nisip) EP bi-component, fără solvent (total solid)	Consum: 0,3-0,5 kg/m ²
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional/ Strat de corecție	MasterTop P 617 sau P 604 sau P622 (sau P 615 fără armare cu nisip) Umplut 1:0,5 pana la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-1,0 kg/m ^{2*}
	Armare cu nisip	Nisip cuarțos uscat granulație 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Opțional**/ Strat de închidere a porilor	MasterTop BC 375N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, umplut 1 : 0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	0,9-1,2 kg/m ^{2*}
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat de bază	MasterTop BC 375N PU, bi-component, pigmentat, fără solvent, in amestec 1 : 0,3 cu nisip cuarțos uscat, granulație 0,1-0,3 mm	2,0-2,4 kg/m ^{2*}
<input checked="" type="checkbox"/>	Strat final	MasterTop TC 422W PU, bi-component, pigmentat, pe bază de apă, rezistent UV, satinat-mat	0,08-0,10 kg/m ²
<input type="checkbox"/>	Strat final	MasterTop TC 417W transparent PU, bi-component, pigmentat, antibacterian, pe bază de apă, stabil UV, satinat-mat	0,11-0,15 kg/m ^{2*}
	Grosime totală sistem	2,0-2,5 mm	

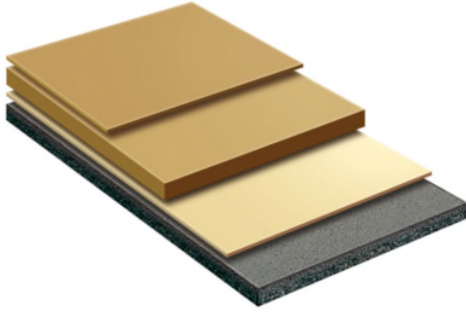

MasterTop 1324 AB

Sistem poliuretanic universal, neted, satinat- mat cu proprietăți bacteriostatice conforme cu ISO 22196:2011

Notă:

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv nisip cuarțos uscat

** Stratul de sigilare a porilor este necesar pe suprafețe poroase și absorbante.

Sistemul de pardoseala îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:


Efect bacteriostatic în conformitate cu ISO 22196:2011

EN 13813

SR-B1,5-AR1-IR4-Efl

Capacitate de acomodare fisuri: Clasa A 3 conform DIN EN 1062-7
la 23 °C Cerința > 500 μm, rezultat = 900 μm


Rezistența la umflare sub influența umidității ascendente (cu MasterTop P 615 și P 617)

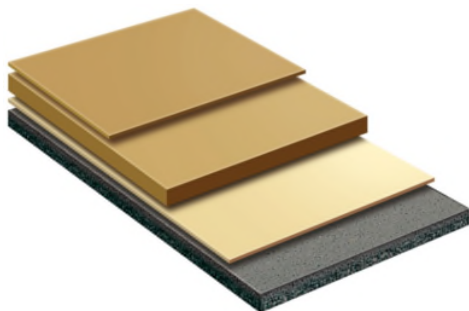

MasterTop 1324 AB

Sistem poliuretanic universal, neted, satinat- mat cu proprietăți bacteriostatice conforme cu ISO 22196:2011

Marcaj CE in concordanta cu EN 13813

	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
09	
132406	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolare termică	NPD
Rezistența chimică	NPD




Mitglied der

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1324 AB**

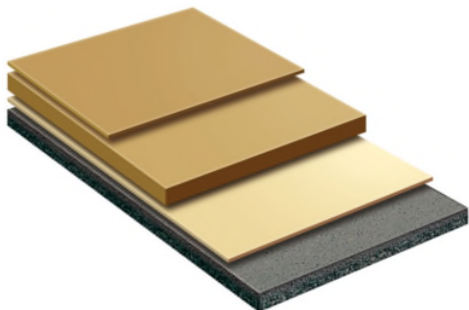

MasterTop 1324 AB

Sistem poliuretanic universal, neted, satinat- mat cu proprietăți bacteriostatice conforme cu ISO 22196:2011

Declinarea răspunderii

Având în vedere condițiile de aplicare din șantier și domeniile de aplicare variabile ale produselor noastre, această fișă tehnică este menită să ofere informații generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuală. Clientul nu este eliberat de obligația de a efectua o testare atentă a adecvării și posibila aplicare pentru tipul de utilizare dorit. Clientul este obligat să contacteze serviciul tehnic pentru domeniile de aplicație care nu sunt menționate în mod expres în fișa tehnică la „Domenii de utilizare”. Utilizarea produsului dincolo de domeniile de utilizare menționate în fișa tehnică, fără consultarea prealabilă cu Master Builders Solutions și posibilele daune rezultate, sunt în responsabilitatea exclusivă a clientului.

Toate descrierile, desenele, fotografiile, datele, rapoartele, greutățile, menționate aici pot să fie schimbate fără o notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului conform prevederilor contractuale. Este responsabilitatea exclusivă a destinatarului produselor noastre să respecte posibile drepturi de proprietate, precum și legile și dispozițiile existente. Referirea la denumirile comerciale ale altor companii nu este o recomandare și nu exclude utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu doar calitatea produselor și serviciilor noastre și nu este o garanție în sine. Răspunderea este acceptată pentru informațiile incomplete sau incorecte din fișele noastre de date numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere reclamațiilor conform legilor privind răspunderea produselor.

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Donnerschweer Straße 372
26123 Oldenburg
Germany

Sistem build-up MasterTop 1324 AB – Decembrie 20 verisunea 1