




## **MasterTop CLN 50 och 70**

Produkter för rengöring av  
golv- och väggsystem

Ett fint och hållbart utseende är viktigt vid dekorativ användning i företagsmiljöer och industriområden.

Denna guide ger viktig vägledning när det gäller rengöring och hjälper dig att hålla Ucrete- och MasterTop-väggar och golv rena, funktionella och snygga i flera år genom att välja de lämpligaste skötselprogrammen och -produkterna.

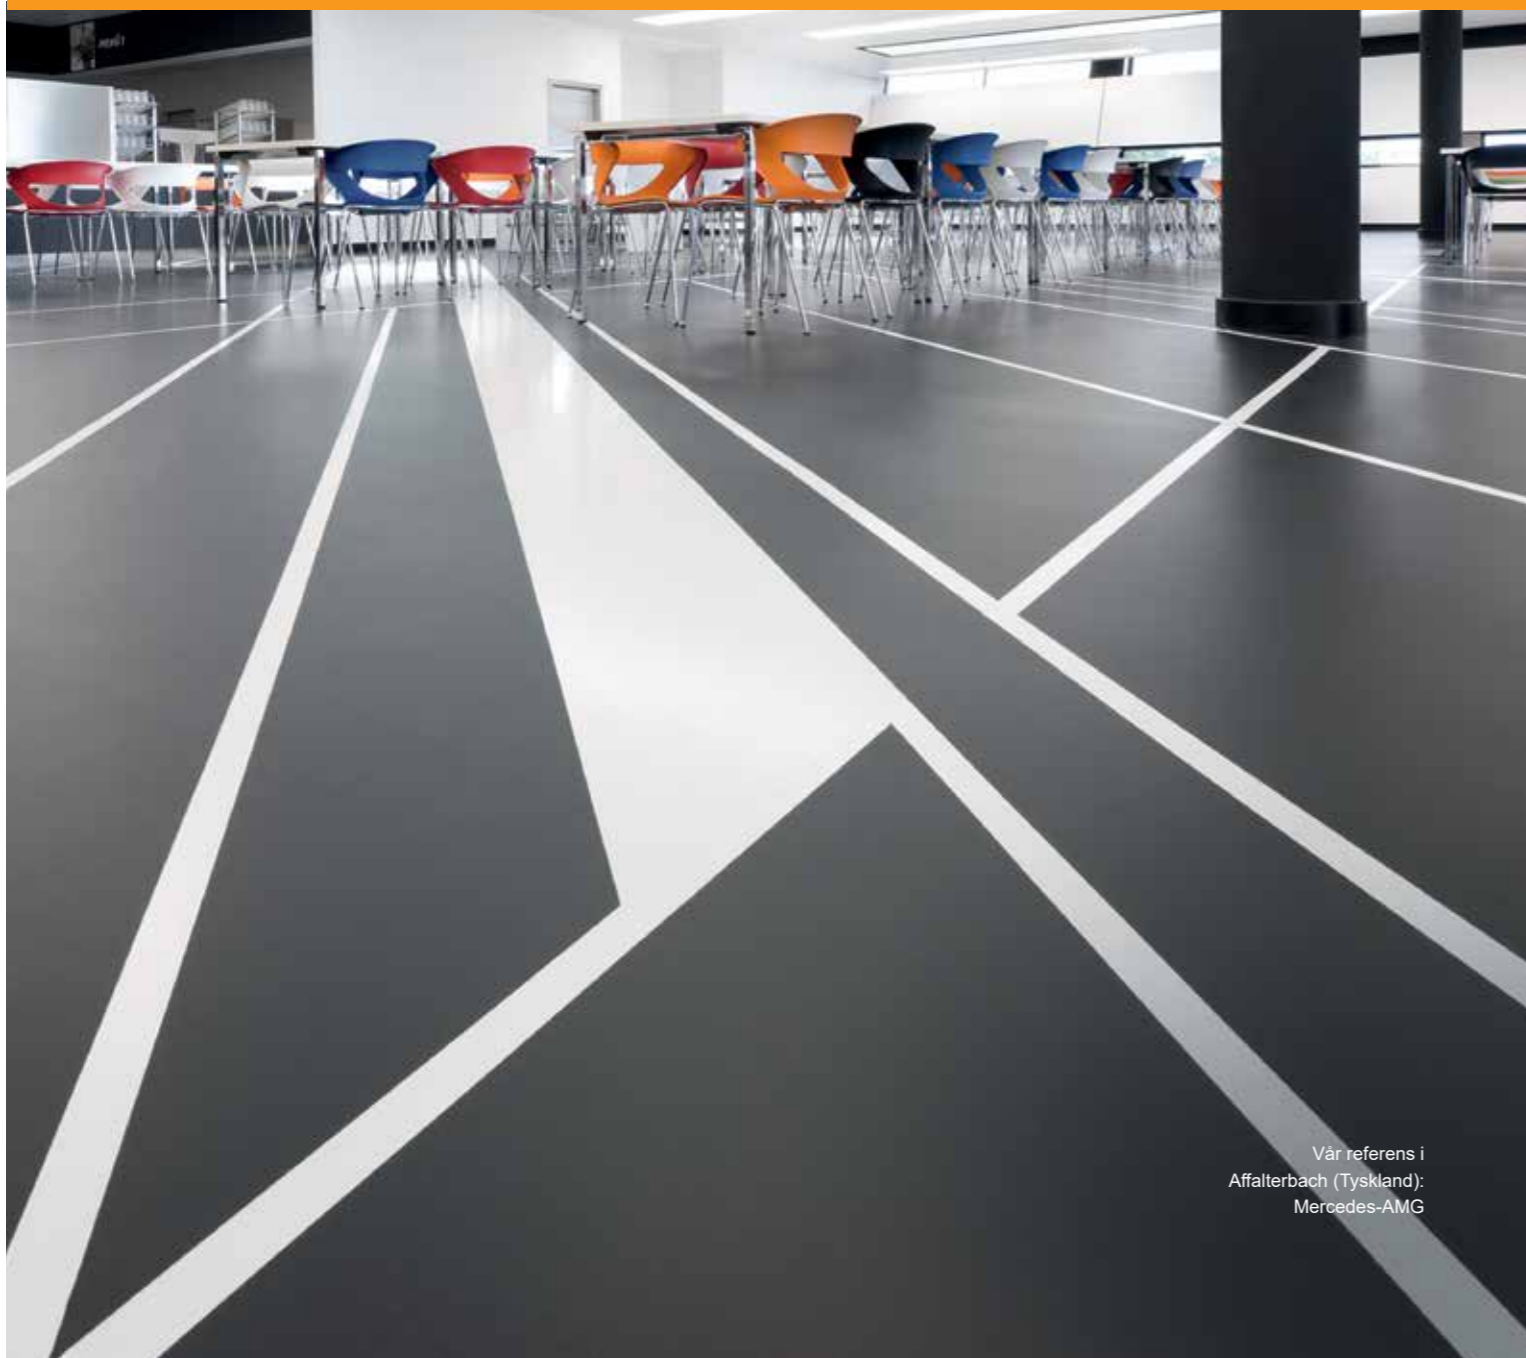

Vår referens i  
 Affalterbach (Tyskland):  
 Mercedes-AMG



## Golvtyper och förhållanden

MasterTop- och Ucrete-system för golv är lösningar för hartsbaserade golv och väggar som omfattar många tillämpningar och användningsvillkor. Golvsystemen kan användas i alltifrån de mest krävande industrimiljöerna till dekorativa, komfortabla system avsedda för företagsmiljöer.


Det installerade golvsystemet och dess förhållanden måste beaktas så att den mest lämpliga rengöringsmetoden väljs och så att det säkerställs att varje yta sköts på rätt sätt.

Industrimiljöer kan ställa särskilt högra krav på golvsystemet och utsätta det för tung trafik. De hårda och slitstarka golvmaterialen är lämpliga där det finns frätande medel och materialen kan bearbetas med utrustning och metoder för högtrycksvätt. Dekorativ och komfortabel användning kräver

vanligtvis att man bibehåller de höga estetiska standarder som krävs i områden där golvet inte utsätts för så hårt slitage. Rengöringsmedlen och rengöringsmetoderna måste därför väljas med hänsyn till det mjukare materialet som används i miljöer där man arbetar och bor.

Även den genomsnittliga ansamlingen av smuts på ett golvsystem ska beaktas, vilket också påverkas av typen av ytbehandling. Våra Performance Flooring-system ger ett komplett sortiment av ytbehandlingar som skyddar golvet – alltifrån släta till mycket grova strukturer. Ju grövre yta desto högre är halkskyddet och säkerheten för användaren, men som en följd av detta är också behovet av städning högre på sådana golv. Golv med halkskydd kräver därför vanligtvis starka rengöringsmedel och metoder.

### Förväntade krav beroende på golvmiljön

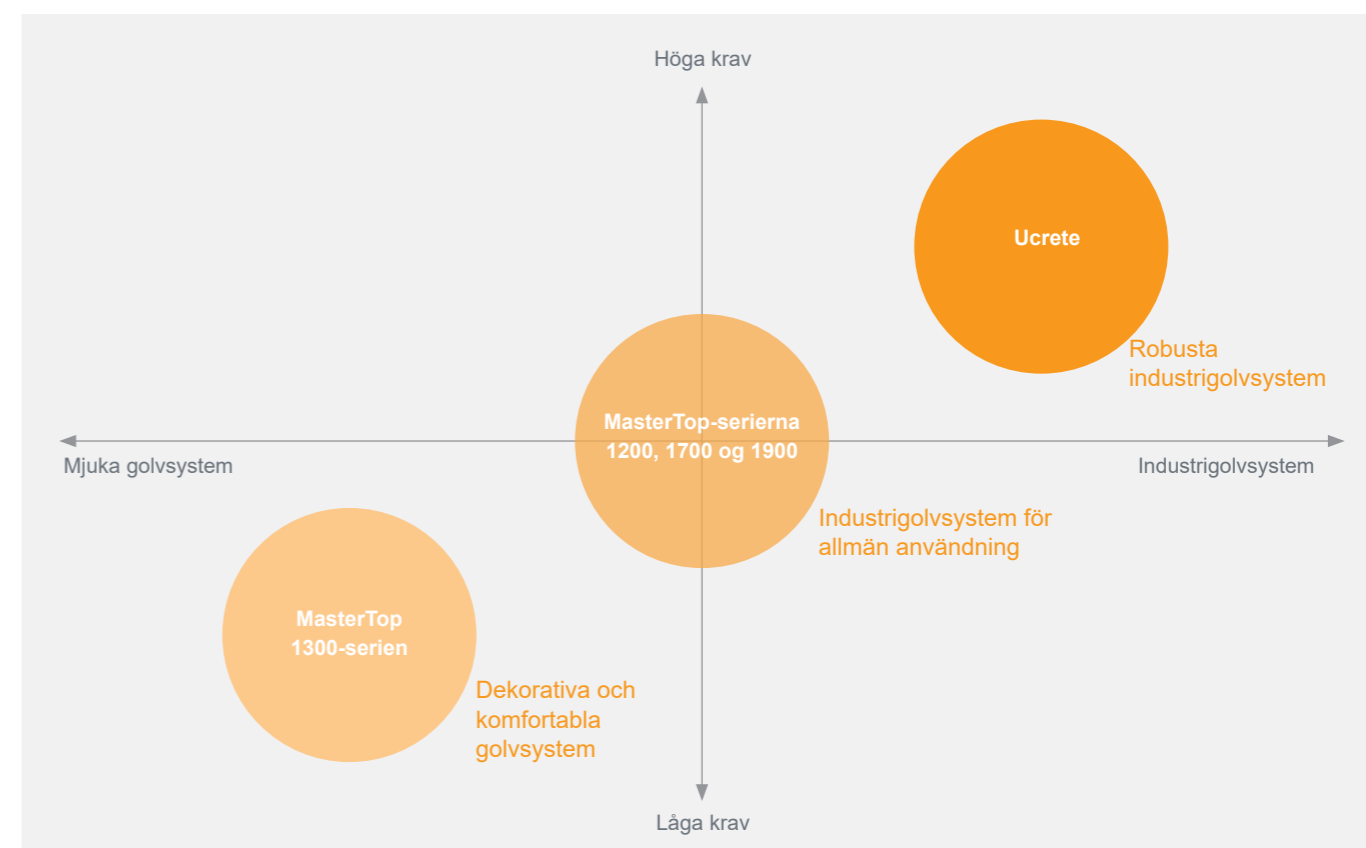



## Välj rätt rengöringsmedel: MasterTop CLN 50 och 70

Det finns ett brett urval av rengöringsprodukter på marknaden och de flesta av dessa är baserade på eller innehåller tvål. Det är viktigt att beakta att ett tvålbaserat rengöringsmedel alltid lämnar kvar ett mycket tunt filmskikt på golvet som drar till sig smutspartiklar och detta kan förorena och skada ytan. Rengöringsprodukterna kan också innehålla polymerer som lämnar efter sig en vaxfilm som gör att golven ser blanka ut. Om dessa produkter används på ett antistatiskt eller konduktivt golv täcker vaxskiktet porerna och de konduktiva fibrerna och orsakar oåterkalleliga skador på golvet konduktiva egenskaper.

MasterTop CLN 50 och 70 har utvecklats särskilt för skötseln av Ucrete- och MasterTop-golv- och väggsystem. De fungerar både som rengörings- och avfettningsmedel och innehåller ingen tvål, polymer eller vax. Båda MasterTop-rengöringsmedlen är mycket koncentrerade och måste spädas med vatten före användning.

Se tabellen för rekommenderad användning av MasterTop CLN 50 och 70 i kombination med serierna Ucrete- och MasterTop-golvssystem för industriell och dekorativ användning och MasterTop WS-system för väggar.

### Fördelarna med MasterTop CLN 50/70

- **Kostnadsbesparande:** Mindre ansamling av smuts på grund av det faktum att båda rengöringsmedlen inte lämnar några fläckar, skum eller rester efter sig och därför minskar de allmänna behoven av rengöring och reducerar kostnaderna.
- **Universell användning:** Lämpligt för olika golvbehov.
- **Uppfyller de högsta hygieniska standarderna:** Är väl anpassat för användning i byggnader med höga hygieniska krav såsom sjukhus, skolor och lunchrum.
- **Godkänd för användning inom livsmedelsindustrin:** Båda rengöringsmedlen är lämpliga att användas inom mat- och dryckesindustrin.
- **Förbättrar utseendet:** Genom att de rengör utan att lämna kvar rester av film eller tvål. De här rengöringsmedlen hjälper till att bibehålla golvet ursprungliga utseende och känsla längre.

### Rekommenderad användning av MasterTop CLN 50/70

Produkt	MasterTop CLN 50		CLN 70	
	Regelbundet	Återkommande	Regelbundet	Återkommande
MasterTop 1200-serien				
MasterTop 1324-serien				
MasterTop 1325-serien				
MasterTop 1326-serien				
MasterTop 1327-serien				
MasterTop 1700-serien				
MasterTop 1900-serien				
Ucrete-system	*			
Väggsystem				

■ = lämpliga och rekommenderade

\*MasterTop CLN50 kan användas dagligen på alla Ucrete-system och noggrant appliceras på lokala ställen för att avlägsna de svåraste fläckarna på MasterTop-beläggningar.



För ytterligare information om den appliceringsmetod och spädning av de MasterTop-rengöringsmedel som krävs, se de respektive produktbladen.



## Rengörings- och skötselinstruktioner

Metoden för rengöring och skötsel ska ta noggrann hänsyn till golvet specifika villkor och grad av smuts som vanligtvis består av:

- 80 % yttlig och lös smuts
- 15 % fastsittande smuts och fett
- 5 % ingrodd smuts

Beakta följande rekommendationer för korrekt rengörings- och skötselmetod.

- **Förbehandling:** Dammsug eller torka alltid golvet för att avlägsna smuts och/eller alla lösa partiklar innan MasterTop CLN 50/70 appliceras.
- **Proportioner för spädning:** MasterTop CLN 50 och 70 måste spädas med vatten genom att proportionerna i tabell 2 och produktetiketten noggrant följs. Applicera medlet på golvet när det väl späts och låt det verka i två minuter innan det avlägsnas. Applicera produkten i koncentrerad form

direkt på fläckarna om det finns ingrodda fläckar. Rengör därefter med en mikrofiberduk eller mopp och avlägsna. Om produkten oavsiktligt spills på golvet i sin koncentrerade form måste den genast avlägsnas för att förhindra att det uppstår permanenta fläckar och färgblekning.

- **Rengöringsverktyg:** Använd moppsdukar i mikrofiber för manuell och regelbunden rengöring. Använd mekaniska redskap såsom städmaskin för djupare rengöring i mycket krävande områden. Bär alltid lämplig skyddsklädsel, eftersom produkten kan fläcka ned kläderna.
- **Rengöringsfrekvens och ansträngning:** I livsmiljöer är manuell rengöring lämplig för regelbunden rengöring omväxlande med användningen av mekaniska verktyg såsom städmaskiner för återkommande rengöring. Kraften i rengöringsprocesserna bör ökas på golv med grov yta och som utsätts för hög ansamling av smuts och mycket trafik.

### Rengöringsfrekvens och intensitet

	Komfortabla golvsystem (MasterTop 1325, 1326, 1327, WS)	Industrigolvsystem
Rengöringsfrekvens	Regelbundet: från en gång upp till tre gånger i veckan. Återkommande: en gång i veckan	Regelbundet: en gång i veckan Återkommande: en gång i månaden
Proportioner för spädning*	1:20 upp till 1:30 utspädning med vatten	Koncentrerad eller 1:1 utspädning med vatten
Rengöringsverktyg	Regelbundet: mikrofibermopp, moppsdukar Återkommande: skivor eller borstar	Regelbundet: moppsdukar Återkommande: skivor eller borstar
Rengöringsmetod	Regelbundet: manuellt Återkommande: mekaniskt	Regelbundet och återkommande: mekanisk högtryckstvätt

\* Blanda INTE i några ytterligare rengöringsmedel i den utspädda lösningen, eftersom de då kan reagera.



## Master Builders Solutions



I Master Builders Solutions-varumärket har vi samlat all vår expertis för att skapa lösningar för nybyggnation, underhåll, reparation och renovering av byggnadsstrukturer. Master Builders Solutions är baserat på erfarenhet från mer än ett århundrade inom byggindustrin.

Know-how och erfarenhet från vår globala nätverk av byggexperter utgör kärnan hos Master Builders Solutions. Vi kombinerar de rätta elementen från vår portfölj för att lösa dina specifika utmaningar inom byggnation. Vi samarbetar tvärsöver expertis och regioner och utnyttjar den erfarenhet vi fått från otaliga byggprojekt över hela världen.

Vi utnyttjar Master Builders Solutions-teknologier såväl som vår ingående kunskap om lokala byggbehov maximalt, för att utveckla innovationer som hjälper dig att bli mer framgångsrik och att bygga hållbara konstruktioner.

### Vår omfattande portfölj

- Betongtillsatser
- Cementtillsatser
- Lösningar för anläggningar under jord
- Vattentäta lösningar
- Tätningsmassor
- Lösningar för betongreparationer och skydd
- Prestandabruk
- Lösningar för performance flooring



# Master Builders Solutions för byggindustrin

## MasterAir

Fullständiga lösningar för betong med luftporbildare

## MasterBrace

Lösningar för betongförstärkning

## MasterCast

Lösningar för betongvaruindustrin

## MasterCem

Lösningar för cementtillverkning

## MasterEase

Lösningar för betong med låg viskositet

## MasterEmaco

Lösningar för betongreparation

## MasterFinish

Lösningar för behandling av formbygge och ytförbättring

## MasterFlow

Lösningar för arbete med precisionsbruk

## MasterFiber

Omfattande lösningar för fiberförstärkt betong

## MasterGlenium

Lösningar för högpresterande betong

## MasterInject

Lösningar för betonginjektering

## MasterKure

Lösningar för betonghärdning

## MasterLife

Lösningar för förbättrad hållbarhet

## MasterMatrix

Avancerad reologikontroll för betong

## MasterPel

Lösningar för vattentät betong

## MasterPolyheed

Lösningar för vanlig betong

## MasterPozzolith

Lösningar för vattenreducerad betong

## MasterProtect

Lösningar för betongskydd

## MasterRheobuild

Lösningar för betong med hög styrka

## MasterRoc

Lösningar för anläggning under jord

## MasterSeal

Lösningar för vattentätning och försegling

## MasterSet

Lösningar för bindingskontroll

## MasterSuna

Lösningar för särskilda aggregat i betong

## MasterSure

Lösningar för särskilt bevarande av bearbetningsbarhet

## MasterTop

Lösningar för industrigolv och kommersiella golv

## Master X-Seed

Avancerade acceleratorlösningar för betong

## Ucrete

Lösningar för golvläggning i påfrestade miljöer



## KONKRETA, HÅLLBARA FÖRDELAR AVANCERAD KEMI FRÅN MASTER BUILDERS SOLUTIONS

**Låt siffrorna tala:** Vi har portätterat några av våra mest miljöeffektiva produktlösningar inom produktion av betong och betongelement, byggnation och anläggning samt golvbranschen.

[sustainability.master-builders-solutions.com](https://sustainability.master-builders-solutions.com)



### Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42 • 195 72 Rosersberg • Sverige

Kundservice +46 (0)8 732 29 37

[www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com)

Uppgifterna i denna publikation bygger på vår aktuella kunskap och erfarenhet. De utgör ingen garanti för produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet, och med tanke på de många faktorer som kan påverka bearbetningen och användningen av våra produkter befriar uppgifterna inte användarna från att göra egna undersökningar och tester. Produktens kontraktsmässigt avtalade kvalitet vid tidpunkten för riskens övergång bygger uteslutande på uppgifterna i det tekniska databladet. Alla beskrivningar, ritningar, fotografier, uppgifter, mått, viktangivelser m.m. i denna publikation kan ändras utan förvarning. Mottagaren av våra produkter ansvarar för respekten för all äganderätt samt för att befintliga lagar och andra författningar följs (11/2020).

© = registrerat varumärke som tillhör MBCC Group i många länder.